






MAKSILED

светодиодные решения



КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

2024–2025

8-800-555-86-82

Звонок по РФ бесплатный

О КОМПАНИИ MAKSILED®

MAKSILED – производитель и поставщик светодиодных компонентов и готовых решений для рекламной, архитектурной, интерьерной и дизайнерской подсветки.

Компания выпускает только проверенные, адаптированные под российский рынок и многократно протестированные светотехнику и комплектующие, размещает производство на лучших, наиболее технологичных предприятиях, имеет собственные производственные площади в России.

В настоящий момент «Максилед» – компания федерального уровня, которую ценят за инновации, уникальные разработки, и конечно, за надежность продукции и высокий стандарт сервиса. Специалисты компании осуществляют индивидуальный подбор светотехники под задачи клиентов, обеспечивают полный комплекс технической поддержки и обслуживания.

Миссия компании

- Разработка, производство и поставка высококачественных светодиодных решений и компонентов для рекламы, дизайна и архитектуры.
- Профессиональные консультации экспертного уровня и совместное ведение проектов с клиентами.

«Максилед» представляет широкий ассортимент светодиодной техники для функционального и декоративного освещения, которая всегда есть в наличии на основном и филиальных складах компании. Поэтому поставка в большинство регионов производится быстро, в день оплаты. Приобрести оборудование можно и самовывозом непосредственно в точках продаж.

Офисы и представители компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Симферополе, Воронеже, Ярославле и других городах. Доставка осуществляется в любую точку страны.

Для клиентов работает горячая линия, быстрая форма заказа на сайте www.maksiled.ru, а также услуги консультирования, оперативного расчета и визуализации проектов.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и может корректироваться производителем без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

■ Светодиодные модули	4
■ Светодиодные ленты	24
■ Комплектующие для лент	43
■ Гибкий неон	46
■ Светодиодные пиксели	54
■ Блоки питания	58
■ Контроллеры	68
■ Светодиодные прожекторы	82
■ Светильники и панели	86



СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Ассортимент MAKSILED включает в себя светодиодные модули, предназначенные для засветки конструкций разных форм и размеров – от миниатюрных букв до больших крышных вывесок. Светодиодные модули применяются и в интерьерах – световых потолках и панно. Модули герметичны, обладают высокой световой эффективностью, укомплектованы диодами нового поколения с широкоугольными линзами, обеспечивающими плотную засветку при экономичной расстановке. Новая авторская разработка MAKSILED – светодиодные модули Double Power с КПД 180 лм/Вт. Модуль может работать в двух режимах мощности, что обеспечивает его универсальность и качественную засветку практически на любых глубинах.



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ

ML-M1HL-L-2835-W-LP


- Сокращенное наименование торговой марки производителя (MAKSILED)
- Вид продукта: модуль
- Количество светодиодов
- Наименование марки
- Наличие линзы
- Тип светодиода
- Цвет (белый)
- Уровень мощности (низкий)



МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ

ML-M2DP-L-2835-CW-24V
(-NW, -WW, -Y, -R, -G, -B)

Рекомендуемая глубина использования 40-100 мм

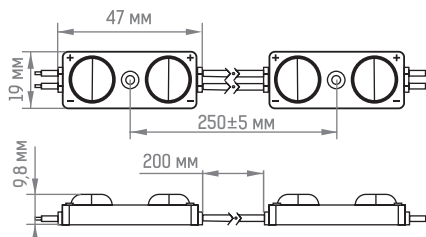**DOUBLE
POWER****ГАРАНТИЯ
3 ГОДА****IP65****173°****НОВИНКА**

- Один модуль – две мощности: технология DOUBLE POWER позволяет понижать вдвое мощность модуля для подбора и регулировки яркости
- Рабочее напряжение 24 В – модули работают на пониженных токах
- Возможность подключения удлинённых цепей и использования более тонких проводов
- Световая эффективность до 180 лм/Вт

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M2DP-L-2835-CW-24V	1 W / 0.52 W	DC24V	6500-7500K хол. бел.	160 lm / 88 lm	2 LED 2835 SMD	40 / 20±2 mA	20 шт.	160 шт.	15г ± 10%	47x19x9,8 мм
ML-M2DP-L-2835-NW-24V			3800-4500K нейтр. бел.							
ML-M2DP-L-2835-WW-24V			2700-3200K теп. бел.							
ML-M2DP-L-2835-Y-24V			желтый	25 lm						
ML-M2DP-L-2835-R-24V			красный	40 lm						
ML-M2DP-L-2835-G-24V			зеленый	80 lm						
ML-M2DP-L-2835-B-24V			синий	20 lm						

Один модуль – две мощности – множество решений

Да, он такой один!

3000K
4000K
6500K




Угол свечения



Высокий КЛД



Мощность 1 Вт / 0,5 Вт



Удлиняемые цепи и провода

ML-M2DP-L-2835-x-24V

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ

ML-M2SM-L-2835-CW-24V


(-NW, -WW, -Y, -R, -G, -B)

Рекомендуемая глубина использования 70–100 мм

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP65

173°

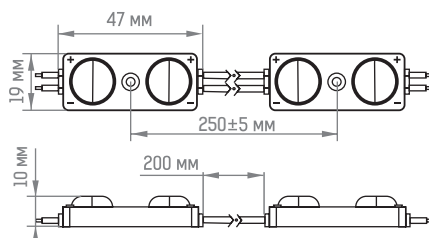

- Рабочее напряжение 24 В – работают на пониженных токах
- Подключение удлинённых цепей
- Возможность использования более тонких проводов
- Широкоугольная линза из поликарбоната с защитой от ультрафиолета
- Высокая световая эффективность
- Термостойкий корпус (устойчив к нагреву)

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M2SM-L-2835-CW-24V	0.96 W	DC24V	6500-7500K хол. бел.	160 lm	2 LED 2835 SMD	40±2 mA	40 шт.	160 шт.	15г ± 10%	47x19x10 мм
ML-M2SM-L-2835-NW-24V			3800-4500K нейтр. бел.							
ML-M2SM-L-2835-WW-24V			2700-3200K теп. бел.							
ML-M2SM-L-2835-Y-24V			желтый	25 lm						
ML-M2SM-L-2835-R-24V			красный	40 lm						
ML-M2SM-L-2835-G-24V			зеленый	80 lm						
ML-M2SM-L-2835-B-24V			синий	20 lm						

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ

ML-M3SM-L-2835-W


(-Y, -R, -G, -B)

Рекомендуемая глубина использования 80–120 мм

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP65

173°

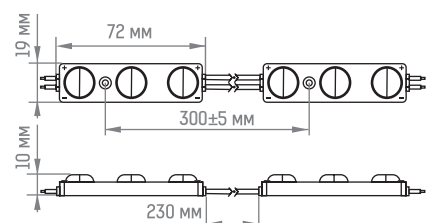

- Световая эффективность 160 лм/Вт
- Угол раскрытия 173° для равномерной и плотной засветки конструкций
- Высокоэффективный чип 2835 с увеличенной площадью кристалла
- Линза из оптического поликарбоната с защитой от ультрафиолета
- Термостойкий корпус (устойчив к нагреву)

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3SM-L-2835-W	1.44 W	DC12V	6000-7000K хол. бел.	240 lm	3 LED 2835 SMD	20±2 mA	20 шт.	160 шт.	19г ± 10%	72x19x10 мм
ML-M3SM-L-2835-Y			желтый	50 lm						
ML-M3SM-L-2835-R			красный	50 lm						
ML-M3SM-L-2835-G			зеленый	90 lm						
ML-M3SM-L-2835-B			синий	30 lm						


МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗОЙ

ML-M1SN-XL-2835-CW
(-NW, -WW)

Рекомендуемая глубина использования 40–80 мм

**CONSTANT
CURRENT**ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP65

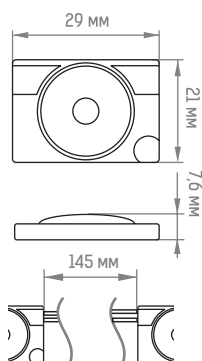

- Широкоугольная линза с углом раскрытия 175°
- Высокая световая эффективность
- Алюминиевая плата для лучшего теплоотвода
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Теплопроводящий скотч с повышенной адгезией
- Подходят для сплошной засветки потолочных конструкций и панно

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M1SN-XL-2835-CW	1 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	98 lm	1 LED 2835 SMD	0,083A	30 шт.	300 шт.	5.8г ± 10%	29x21x7.6 мм
ML-M1SN-XL-2835-NW			3800-4500K нейт. бел.							
ML-M1SN-XL-2835-WW			2800-3200K теп. бел.							

Светодиодные модули XL с широкоугольной линзой

Равномерная качественная засветка на глубине от 3 см

3000K
4000K
6000K

Угол свечения



Высокий КПД



Constant Current



Экономия на количестве

ML-M1SN-XL-2835-x
ML-M1SN-XL-2835-x-LP

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗОЙ


ML-M1SN-XL-2835-CW-LP
(-NW, -WW)

Рекомендуемая глубина использования 30–70 мм

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

175°

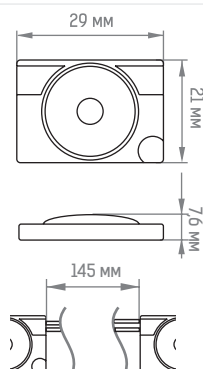

- Широкоугольная линза с углом раскрытия 175°
- Высокая световая эффективность
- Алюминиевая плата для лучшего теплоотвода
- Теплопроводящий скотч с повышенной адгезией
- Подходят для сплошной засветки конструкций минимальной глубины

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M1SN-XL-2835-CW-LP	0,5 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	45 lm	1 LED 2835 SMD	0,041A	20 шт.	300 шт.	5.8г ± 10%	29x21x7.6 мм
ML-M1SN-XL-2835-NW-LP			3800-4500K нейт. бел.							
ML-M1SN-XL-2835-WW-LP			2800-3200K теп. бел.							

8

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗОЙ


ML-M1HL-L-2835-W-LP
(-WW, -Y, -R, -G, -B)

Рекомендуемая глубина использования 30–80 мм

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

155°

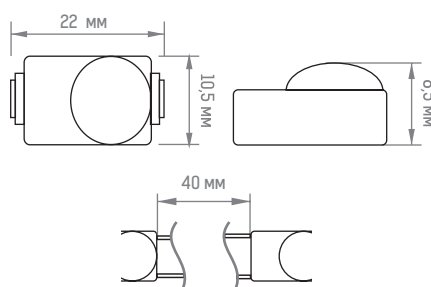

- Высокоэффективный светодиод 2835
- Сверхкомпактный размер
- Высокая световая отдача при низкой мощности
- Углубление для скотча, исключающее перекося модуля при монтаже
- Скотч 3M VHB с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M1HL-L-2835-W-LP	0.36 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	33 lm	1 LED 2835 SMD	0,03A	50 шт.	1300 шт.	2г ± 10%	22x10.5x8.5 мм
ML-M1HL-L-2835-WW-LP			2800-3200K теп. бел.	33 lm						
ML-M1HL-L-2835-Y-LP			желтый	36 lm						
ML-M1HL-L-2835-R-LP			красный	13 lm						
ML-M1HL-L-2835-G-LP			зеленый	16 lm						
ML-M1HL-L-2835-B-LP			синий	33 lm						

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗОЙ


ML-M1HL-L-2835-W

Рекомендуемая глубина использования 50–100 мм

**CONSTANT
CURRENT**ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

165°

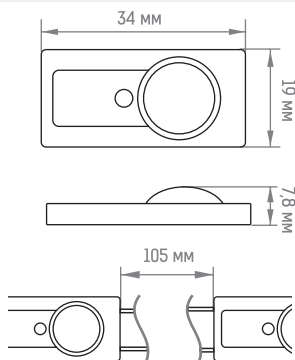

- Высокоэффективный светодиод 2835
- Уникальный дизайн линзы, обеспечивающий плотную и равномерную засветку на поверхности
- Алюминиевая плата для лучшего теплоотвода
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M1HL-L-2835-W	0,6 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	58 lm	1 LED 2835 SMD	0,05A	50 шт.	300 шт.	5,5г ± 10%	34x19x7,8 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ


ML-M2HL-L-2835-W

Рекомендуемая глубина использования 50–120 мм

**CONSTANT
CURRENT**ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

165°

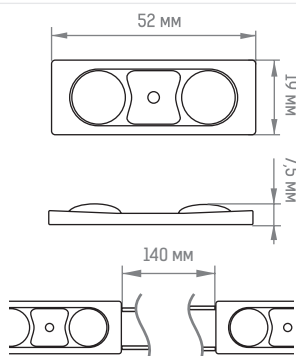

- Высокоэффективные светодиоды 2835
- Уникальный дизайн линзы, обеспечивающий плотную и равномерную засветку на поверхности
- Алюминиевая плата для лучшего теплоотвода
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера


Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M2HL-L-2835-W	1 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	97 lm	2 LED 2835 SMD	0,083A	40 шт.	160 шт.	10г ± 10%	52x19x7,5 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ

ML-M3HL-L-2835-W

(-WW, -Y -R, -G, -B)

Рекомендуемая глубина использования 70–120 мм

**CONSTANT
CURRENT****ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ****IP67****165°**


- Высокоэффективные светодиоды 2835
- Уникальный дизайн линзы, обеспечивающий плотную и равномерную засветку на поверхности
- Алюминиевая плата для лучшего теплоотвода
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3HL-L-2835-W	1.44 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	137 lm	3 LED 2835 SMD	0,12A	30 шт.	180 шт.	14г ± 10%	75x19x7.5 мм
ML-M3HL-L-2835-WW	1.44 W		2800-3200K теп. бел.	137 lm		0,12A				
ML-M3HL-L-2835-Y	1.1 W		желтый	21 lm		0,092A				
ML-M3HL-L-2835-R	1.1 W		красный	46 lm		0,12A				
ML-M3HL-L-2835-G	1.1 W		зеленый	65 lm		0,092A				
ML-M3HL-L-2835-B	1.1 W		синий	15 lm		0,092A				

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ

ML-M4HL-L-2835-W

Рекомендуемая глубина использования 100–300 мм

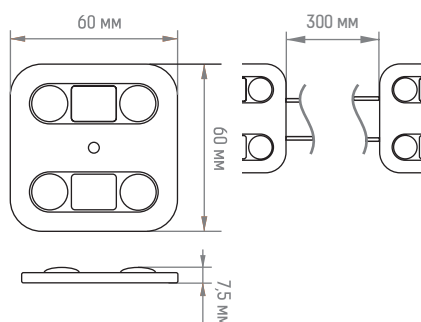**CONSTANT
CURRENT****ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ****IP67****165°**

- Высокоэффективные светодиоды 2835
- Уникальный дизайн линзы, обеспечивающий плотную и равномерную засветку на поверхности
- Алюминиевая плата для лучшего теплоотвода
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M4HL-L-2835-W	3 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	275 lm	4 LED 2835 SMD	0,25A	25 шт.	75 шт.	31г ± 10%	60x60x7.5 мм


МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗОЙ

ML-M1SNE-OL-2835-CW-LP
(-NW, -WW)

Рекомендуемая глубина использования 30–70 мм

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP67

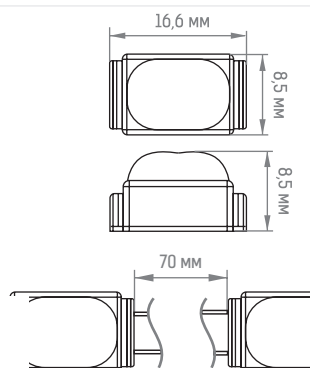

- Высокоэффективные светодиоды 2835
- Сверхкомпактный размер
- Высокая световая отдача при низкой мощности
- Равномерная и концентрированная засветка по дуге
- Углубление для скотча, исключающее перекос модуля при монтаже
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M1SNE-OL-2835-CW-LP	0,24 W	DC12V	6500–7500K хол. бел.	33 lm	1 LED 2835 SMD	0,02A	50 шт.	500 шт.	1,8г ± 10%	16,6x8,5x8,5 мм
ML-M1SNE-OL-2835-NW-LP			4000–5500K нейтр. бел.							
ML-M1SNE-OL-2835-WW-LP			2700–3200K теп. бел.							


МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗОЙ

ML-M1SNE-L-2835-W

Рекомендуемая глубина использования 50–80 мм

CONSTANT
CURRENTГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

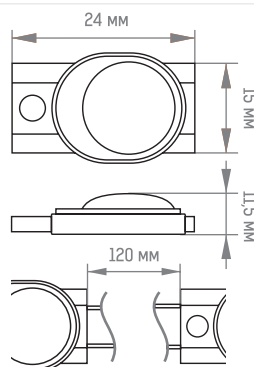

- Световая эффективность 150 лм/Вт
- Широкоугольная линза из оптического поликарбоната с защитой от ультрафиолета
- Чип 2835 нового поколения с увеличенной площадью кристалла
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M1SNE-L-2835-W	0,36 W	DC12V	6500–7500K хол. бел.	55 lm	1 LED 2835 SMD	0,03A	40 шт.	400 шт.	6,3г ± 10%	24x15x11,5 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ


ML-M2SNE-L-2835-W

Рекомендуемая глубина использования 70–90 мм

**CONSTANT
CURRENT**ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

172°

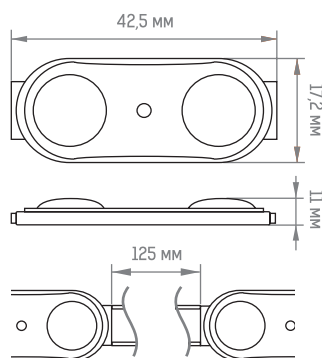

- Световая эффективность 150 лм/Вт
- Широкоугольная линза из оптического поликарбоната с защитой от ультрафиолета
- Чип 2835 нового поколения с увеличенной площадью кристалла
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M2SNE-L-2835-W	0.72 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	110 lm	2 LED 2835 SMD	0,06A	30 шт.	210 шт.	9.6г ± 10%	42.5x17.2x11 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ


ML-M3SNE-L-2835-W

Рекомендуемая глубина использования 80–120 мм

**CONSTANT
CURRENT**ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

172°



- Световая эффективность 150 лм/Вт
- Широкоугольная линза из оптического поликарбоната с защитой от ультрафиолета
- Чип 2835 нового поколения с увеличенной площадью кристалла
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3SNE-L-2835-W	0.96 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	145 lm	3 LED 2835 SMD	0,08A	20 шт.	120 шт.	15г ± 10%	66.5x17.2x11 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ


ML-M4SNE-L-2835-W

Рекомендуемая глубина использования 100–150 мм

**CONSTANT
CURRENT**ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

172°

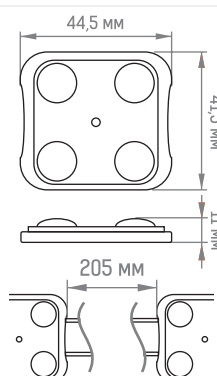

- Световая эффективность 150 лм/Вт
- Широкоугольная линза из оптического поликарбоната с защитой от ультрафиолета
- Чип 2835 нового поколения с увеличенной площадью кристалла
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M4SNE-L-2835-W	1,2 W	DC12V	6500-7500K хол. бел.	180 lm	4 LED 2835 SMD	0,1A	20 шт.	60 шт.	18,5г ± 10%	44,5x41,5x11 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗОЙ


ML-M1SS-2835-CW-LP

Рекомендуемая глубина использования 30–70 мм

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

160°

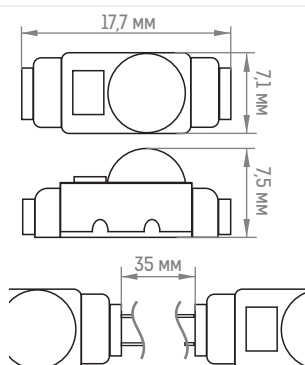НОВИНКА

- Подходят для миниатюрных конструкций и узких участков
- Высокая яркость, широкий угол свечения
- Плотная засветка при экономичной расстановке
- Высокая световая отдача при низкой мощности
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M1SS-2835-CW-LP	0,24 W	DC12V	8000K хол. бел.	25 lm	1 LED 2835 SMD	20 mA	50 шт.	500 шт.	1,1г ± 10%	17,7x7,1x7,5 мм

Размер «микро» для миниатюрных конструкций и узких букв

Плотная засветка ограниченных пространств, малых глубин

8000K



Сверхком-
пактный
7x17 мм



Угол
свечения



Высокий
КПД



Корпус –
Ultrasonic

ML-M1SS-2835-CW-LP
ML-M2SS-2835-CW-LP

14

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ

ML-M2SS-2835-CW-LP

Рекомендуемая глубина использования 30–90 мм



Сверхком-
пактный



ГАРАНТИЯ
2 ГОДА




IP65



160°

НОВИНКА

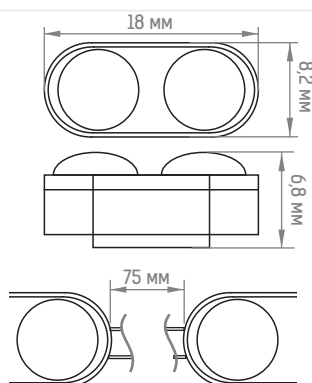

- Подходят для миниатюрных конструкций и узких участков
- Высокая яркость, широкий угол свечения
- Плотная засветка при экономичной расстановке
- Высокая световая отдача при низкой мощности
- Корпус из ударопрочного ABS пластика с добавлением фибера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M2SS-2835-CW-LP	0.3 W	DC12V	8000K хол. бел.	32 lm	2 LED 2835 SMD	25 mA	45 шт.	450 шт.	1,4г ± 10%	18x8.2x6.8 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

ML-M2CH-2835-W


(-Y, -R, -G, -B)

Рекомендуемая глубина использования 30–80 мм

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

120°

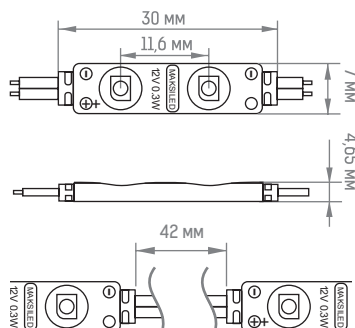

- Долгий срок службы
- Быстрая, безопасная и легкая установка
- Низкое энергопотребление
- Малые размеры; подходят для малых глубин
- Оптимизирован для использования в световых рекламных конструкциях

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M2CH-2835-W	0.35 W	DC12V	7200K хол. бел.	20 lm	2 LED 2835 SMD	30 mA	50 шт.	600 шт.	14г ± 10%	30x7x4.65 мм
ML-M2CH-2835-Y	0.33 W		желтый	7 lm		27 mA				
ML-M2CH-2835-R	0.33 W		красный	6 lm		20 mA				
ML-M2CH-2835-G	0.24 W		зеленый	9 lm						
ML-M2CH-2835-B	0.24 W		синий	2 lm						

МОДУЛЬ 220 В ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ


ML-M4SN-L-2835-W-220V

Рекомендуемая глубина использования 60–120 мм

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP67

160°

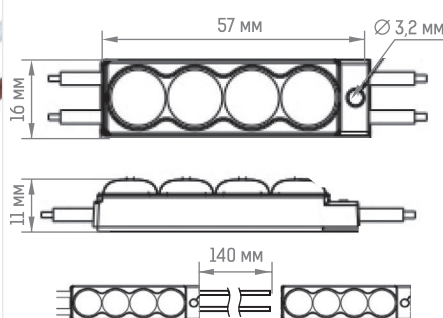


- Подключение от сети 220 В без применения дополнительного оборудования
- Высокоэффективные светодиоды для обеспечения максимальной яркости и стабильной работы
- Уникальный дизайн линз, обеспечивающий плотную и равномерную засветку конструкций
- Эффективная теплоотдача, безопасность и длительный срок работы
- Герметичность, надежность

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M4SN-L-2835-W-220V	1 W	AC220V	6500-7500K хол. бел.	100 lm	4 LED 2835 SMD	0,005A	50 шт.	100 шт.	14г ± 10%	57x16x11 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ТОРЦЕВОЙ

ML-SSL-BN-CW
(-NW, -WW)

Рекомендуемая глубина использования 80–200 мм

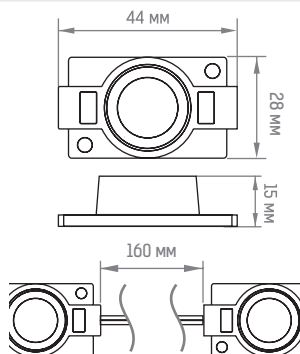**CONSTANT
CURRENT****ГАРАНТИЯ
2 ГОДА****IP65****45x15°**


- Светодиоды Sanan 3030
- Кратность резки в 1 модуль
- Высокая яркость и низкая стоимость 1 лм
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Надежная система теплоотвода – алюминиевая плата + теплопроводящий пластик
- Для установки в торцы конструкций и освещения поверхностей

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-SSL-BN-CW	2 W	DC12V	6000-6500K хол. бел.	165 lm	1 LED 3030 SMD	170 mA	20 шт.	100 шт.	14г ± 10%	44x28x15 мм
ML-SSL-BN-NW			4000K нейтр. бел.							
ML-SSL-BN-WW			3000K теп. бел.							

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ТОРЦЕВОЙ

ML-SSL-BN-CW-LP

Рекомендуемая глубина использования 80–150 мм

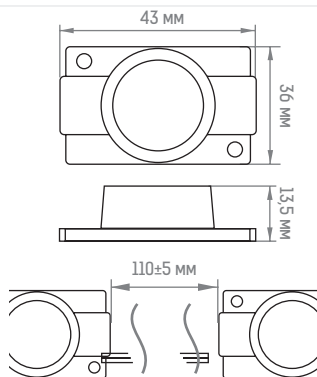**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА****IP65****15x55°**

- Светодиоды Sanan 3030
- Кратность резки в 1 модуль
- Высокая яркость и низкая стоимость 1 лм
- Технология Constant Current – равный уровень яркости по всей длине цепи
- Надежная система теплоотвода – алюминиевая плата + теплопроводящий пластик
- Для установки в торцы конструкций и освещения поверхностей

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-SSL-BN-CW-LP	1.5 W	DC12V	6000-6500K хол. бел.	125 lm	1 LED 3030 SMD	125 mA	30 шт.	120 шт.	14г ± 10%	43x36x13.5 мм

Светодиодные модули для торцевой и декоративной подсветки

Мини-прожекторы: равномерная засветка коробов + светодизайн

3000K



4000K



6500K



Constant Current



Высокий КПД



Светодиоды Sanan 3030



Эллиптическая линза

ML-SSL-BN-x
ML-SSL-BN-CW-LP


МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С ЛИНЗАМИ

ML-M4ER-L-2835-W
(-R, -B)

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP67

75°

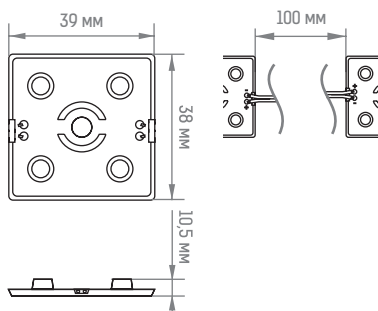

- Применение в открытом виде в рекламных конструкциях
- Сфокусированный световой поток
- Высокая яркость
- Поликарбонатные линзы
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M4ER-L-2835-W	0.72 W	DC12V	6800-7000K хол. бел.	50 lm	60 mA	4 LED 2835 SMD	40 шт.	160 шт.	11.5г ± 10%	39x38x10.5 мм
ML-M4ER-L-2835-R			красный	15 lm						
ML-M4ER-L-2835-B			синий	13 lm						

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ RGB


ML-M3RGB-5050-L

Рекомендуемая глубина использования 80–180 мм

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

140°



- Богатая палитра и множество световых эффектов
- Высокая яркость при низких энергозатратах
- Практичность и оптимальная раскладка
- Оптимизирован для использования в световых рекламных конструкциях
- Простота установки и обслуживания

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3RGB-5050-L	0.72 W	DC12V	RGB	R: 6 / G:15 / B: 3 lm	3 LED 5050 SMD	60 mA	20 шт.	100 шт.	10.2г ± 10%	69x14.5x6 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ RGB


ML-M3RGB-2835-L170

Рекомендуемая глубина использования 70–180 мм

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

170°

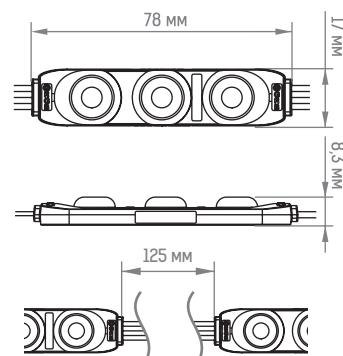


- Технологичные светодиоды SMD 2835
- Оптические линзы с углом светового потока 170°
- Равномерный, управляемый линзой светопоток
- Оптимальное смешение цветов, множество эффектов
- Оптимизированная раскладка без потери яркости свечения
- Простота установки и обслуживания

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3RGB-2835-L170	0.72 W	DC12V	RGB	R: 5 / G:14 / B: 3 lm	3 LED 2835 SMD	60 mA	20 шт.	100 шт.	15.5г ± 10%	78x17x6.3 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ RGB

ML-M3RGB-MINI

Рекомендуемая глубина использования 60–150 мм

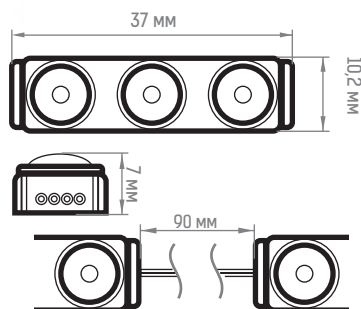**НОВИНКА**

- Оптимальное решение для неглубоких/небольших конструкций
- Технологичные светодиоды SMD 2835
- Широчайший угол светопотока для плотного освещения
- Подходят для малых глубин – сплошная засветка на глубине от 6 см
- Множество эффектов и богатая цветовая палитра

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3RGB-MINI	0.65 W	DC12V	RGB	R: 3.5 / G: 13.5 / B: 3 lm	3 LED 2835 SMD	54 mA	20 шт.	300 шт.	5 г ± 10%	37x10.2x7 мм

Миниатюрные RGB модули с широким углом

19



Оптимальное светодинамическое решение
для неглубоких и малых конструкций

RGB

Светодиоды
SMD 2835Угол
свеченияМини-размер
37x10 ммДля глубин
от 6 см**ML-M3RGB-MINI**

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ RGBW

ML-M3RGBW


Рекомендуемая глубина использования 90–180 мм

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

160°

НОВИНКА

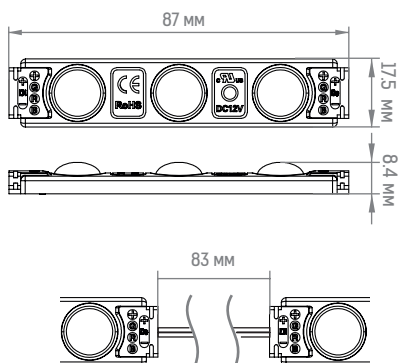

- Возможность переключения на полноценный белый свет с высоким индексом цветопередачи
- Тонкая настройка цветов за счет смешения цветного и белого свечения
- Светодиоды SMD нового поколения
- Эффектная RGB-светодинамика – переливы, ритмы, чередования
- Богатая цветовая палитра

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Потребляемый ток	Кол-во элементов в цепи	Кол-во в упаковке	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3RGBW	0.96 W	DC12V	RGB	R: 6 / G: 22 / B: 5 / W: 20 lm	3 LED 2835 SMD	80 mA	20 шт.	100 шт.	13.5г ± 10%	87x17.5x8.4 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ DMX, RGBW

ML-M3RGBW-IC


Рекомендуемая глубина использования 80–180 мм

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

160°

НОВИНКА

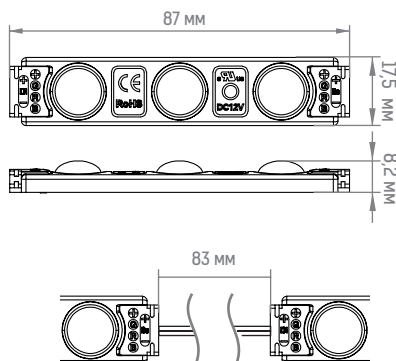

- Возможность переключения на полноценный белый свет с высоким индексом цветопередачи
- Тонкая настройка цветов за счет смешения цветного и белого свечения
- Светодиоды SMD нового поколения
- Полноцветная управляемая светодинамика с множеством эффектов
- Палитра – до 16 млн оттенков

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Тип микросхем управления	Интерфейс управления	Кол-во элементов в цепи	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3RGBW-IC	0.96 W	DC12V	Full color	R: 6.5 / G: 18 / B: 3.8 / W: 27.8 lm RGBW: 47.4 lm	3 LED 5050 SMD	TM512	DMX	20 шт.	15.8г ± 10%	87x17.5x8.2 мм

Многофункциональные светодиодные модули RGBW

Цветная светодинамика плюс
качественный белый свет

RGB
Full color



CRI >
86

Цвето-
передача

160°

Угол
свечения



Новейшие
чипы SMD



До 16 млн
оттенков



ML-M3RGBW
ML-M3RGBW-IC

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ SPI, RGB

ML-M3RGBW-IC-5050(2811)


Рекомендуемая глубина использования 100-150 мм

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

120°

21

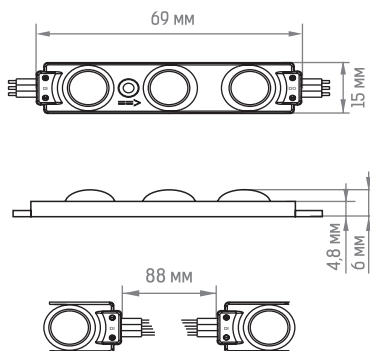

- Полноцветная управляемая светодинамика с множеством эффектов
- Отсутствие световых пятен, равномерность освещения
- Алюминиевая подложка с улучшенной теплоотдачей
- Совместимость с большим количеством управляющих контроллеров
- Палитра - до 16 млн оттенков


Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Тип микросхем управления	Интерфейс управления	Кол-во элементов в цепи	Вес модуля	Габариты модуля
ML-M3RGBW-IC-5050(2811)	0.72 W	DC12V	Full color	R: 5.04 G: 10.54 B: 3.04 lm	3 LED 5050 SMD	WS2811	SPI	20 шт.	10г ± 10%	69x15x6 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ DMX, RGB

MB-M6RGB-FC-SF (BLACK DMX512)ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP66

120°

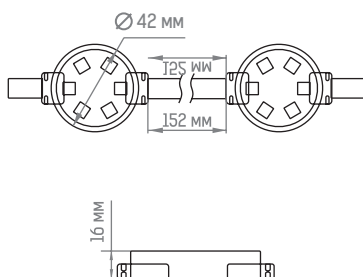

- Полноцветная управляемая светодинамика с множеством эффектов (до 16 млн оттенков)
- Светодиоды 3535 TOP Nation Star с защитой от ультрафиолета
- Высокотехнологичный корпус и гидроизоляционная защита
- Светорассеивающая пластиковая крышка с защитой от ультрафиолета и механических повреждений
- Провода с двойной изоляцией и коннекторы с повышенной степенью защиты
- Выбор вариантов крепления: при помощи тросов или фиксаторов на корпусе


Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Кол-во и тип светодиодов	Тип микросхем управления	Интерфейс управления	Кол-во элементов в цепи	Вес модуля	Габариты модуля
MB-M6RGB-FC-SF(BLACK DMX512)	1.6 W	DC24V	Full color	R: 10 lm G: 22 lm B: 7 lm	6 LED 3535 SMD	UCS512C4	DMX	40 шт.	29.7г ± 10%	42x42x16 мм

МОДУЛЬ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ

ML-STR-ER3528-W (-Y, -R, -G, -B)ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP65

180°

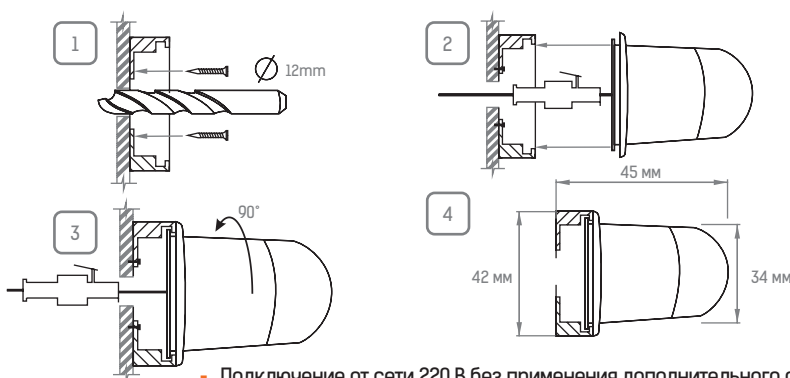

- Подключение от сети 220 В без применения дополнительного оборудования
- Высокая энергия вспышки
- Возможность регулировки частоты (1-3 вспышки в секунду)
- Легкая система крепления, монтажный корпус, разъем

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Длина волны	Потребляемый ток	Рабочая температура	Срок службы	Вес модуля	Габариты модуля
ML-STR-ER3528-W	0.5 W	AC220V	6000K хол. бел.	-	0.06A	-20 - +50°C	30000 ч.	35г ± 10%	34x42x45 мм
ML-STR-ER3528-Y			желтый	589 nm					
ML-STR-ER3528-R			красный	624 nm					
ML-STR-ER3528-G			зеленый	523 nm					
ML-STR-ER3528-B			синий	467 nm					

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСКЛАДКА МОДУЛЕЙ ВНУТРИ КОНСТРУКЦИЙ

Глубина, мм		30	40	50	60	70	80	90	100	120	150	180	200	250	300
Модель															
SM	ML-M2DP-L-2835-CW-24V (-R, -G, -B, -Y)			90	42	30	20	18	14						
	ML-M2SM-L-2835-CW-24V (-NW, -WW, -R, -G, -B, -Y)			90	42	30	20	18	14						
	ML-M3SM-L-2835-W (-R, -G, -B, -Y)			72	42	25	16	14	12	9					
SN-XL	ML-MISN-XL-2835-CW (-NW, -WW)	238	99	72	49	42	28	28	21						
	ML-MISN-XL-2835-CW-LP (-NW, -WW)	272	110	72	49	33									
HL	ML-M1HL-L-2835-W-LP (-WW, -R, -G, -B, -Y)	700	440	306	224	176	160	128	112						
	ML-M1HL-L-2835-W	255	169	121	81	56	42	35	35						
	ML-M2HL-L-2835-W			110	64	49	36	25	25	20					
	ML-M3HL-L-2835-W (-WW, -R, -G, -B, -Y)			80	56	42	25	20	20	16					
	ML-M4HL-L-2835-W					49	36	25	23	16	12	10	8	6	6
SNE	ML-MISNE-OL-2835-CW-LP (-NW, -WW)	675	342	210	163	120	96	84							
	ML-MISNE-L-2835-W	414	208	132	63	42	35	28							
	ML-M2SNE-L-2835-W			110	56	42	30	24	21	18					
	ML-M3SNE-L-2835-W			81	42	35	24	20	18	15					
	ML-M4SNE-L-2835-W						36	25	16	12	10	8			
SS	ML-MISS-2835-CW-LP*														
	ML-M2SS-2835-CW-LP		441	225	144	99	88	77							
220V	ML-M4SN-L-2835-W-220V				108	63	49	36	25	20					

Внутри ячеек указано рекомендуемое к установке количество светодиодных модулей на м² (в штуках), с учётом глубины конструкций. Значения верны при использовании молочного акрила толщиной 3 мм.

*Светодиодные модули (ML-MISS-2835-CW-LP) имеют микроразмер, используются для линейной подсветки узких мест и миниатюрных конструкций, поэтому расчёт количества модулей на м² не производится (рассчитывается только глубина установки).

Средняя освещённость (Lx) ■ 7500-5000 ■ 5000-3500 ■ 3500-2200 ■ 2200-1500 ■ 1500-700

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Энергоэффективные светодиодные ленты MAKSILED обеспечивают яркое, комфортное освещение при минимальном энергопотреблении и применяются в декоративной, интерьерной и рекламной подсветке. Предлагаются led-ленты различного типа, в том числе ленты стандарта MULTI, изготовленные по авторской, запатентованной компанией технологии. Она позволяет регулировать мощность лент, а значит и их яркость, без использования стороннего оборудования. Среди прочих новинок: ленты, сочетающие преимущества стандартов MULTI и COB, герметичные неоновые COB-ленты, универсальные ленты RGBW и RGB CCT, а также светодиодные адресные ленты с эффектом «бегущей волны» и ADJ-ленты с регулируемой цветовой температурой.

24

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ

ML-R60-2835-CW-HP-ST

Сокращенное наименование торговой марки производителя (MAKSILED)	Количество светодиодов на 1 метр ленты	Цвет (холодный белый)	Уровень мощности (высокий)	Степень влагозащиты (IP)
Вид продукта: лента	Тип светодиода			



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ


ML-R70/140-2835-SA-MULTI-CW-S
(-NW, -WW)

Для подсветки потолков, мебели, торгового оборудования, освещения помещений, светодизайна и контражура

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ/
3 ГОДА

IP20

120°

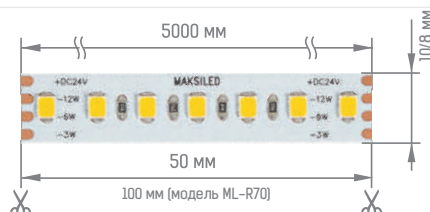

- Выбор уровня мощности ленты в диапазоне от 3 до 21 Вт/м; регулировка яркости
- Оригинальные светодиоды SAMSUNG с большим запасом ресурса
- Высокая световая эффективность и светопоток до 2900 лм/м

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световая эффективность	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R140-2835-SA-MULTI-CW-S-6500K	3-21 W/m	DC24V	6500K хол. бел.	136 lm/W	0,125/0,25/0,375/0,5/0,625/0,75/0,87 A/m	80+	SMD 2835 (700 шт.)	140 шт.	5 м
ML-R140-2835-SA-MULTI-CW-S-5000K			5000K хол. бел.	135 lm/W					
ML-R140-2835-SA-MULTI-NW-S-4000K			4000K нейт. бел.	140 lm/W					
ML-R140-2835-SA-MULTI-WW-S-3000K			3000K теп. бел.	130 lm/W					
ML-R140-2835-SA-MULTI-WW-S-2700K			2700K теп. бел.	130 lm/W					
ML-R70-2835-SA-MULTI-CW-S	5-13 W/m	DC24V	5000K хол. бел.	145 lm/W	0,2/0,4 A/m	80+	SMD 2835 (350 шт.)	70 шт.	5 м
ML-R70-2835-SA-MULTI-NW-S			4000K нейт. бел.	140 lm/W					
ML-R70-2835-SA-MULTI-WW-S			3000K теп. бел.	135 lm/W					

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ


ML-R60/120-2835-SA-MULTI-CW-S
(-NW, -WW)

Для подсветки потолков, мебели, торгового оборудования, освещения помещений, светодизайна и контражура

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ/
3 ГОДА

IP20

120°

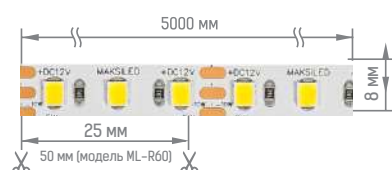

- Выбор уровня мощности и яркости ленты
- Оригинальные светодиоды SAMSUNG с большим запасом ресурса
- Высокая световая эффективность
- Технологичный скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световая эфффективность	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R120-2835-SA-MULTI-CW-S-6500K	5-14 W/m	DC12V	6500K хол. бел.	130 lm/W	0,4/0,8/1,2 A/m	80+	SMD 2835 (600 шт.)	120 шт.	5 м
ML-R120-2835-SA-MULTI-CW-S-5000K			5000K хол. бел.	125 lm/W					
ML-R120-2835-SA-MULTI-NW-S-4000K			4000K нейт. бел.	125 lm/W					
ML-R120-2835-SA-MULTI-WW-S-3000K			3000K теп. бел.	120 lm/W			SMD 2835 (300 шт.)	60 шт.	
ML-R60-2835-SA-MULTI-CW-S			5000K хол. бел.	125 lm/W					
ML-R60-2835-SA-MULTI-NW-S			4000K нейт. бел.	120 lm/W					
ML-R60-2835-SA-MULTI-WW-S			3000K теп. бел.	115 lm/W					

При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на профили!

Светодиодные ленты MULTI* с регулировкой мощности



Узнайте больше
о светодиодных лентах
MULTI

Выбор мощности ленты в диапазоне
от 3 до 21 Вт/м | от 5 до 15 Вт/м

2700K			
3000K		140 лм/Вт	до 140 шт./м
4000K			
5000K		12/24 В	
6500K			

*Запатентованная авторская технология производства светодиодных лент, главная особенность которой – возможность регулировки мощности лент без использования стороннего оборудования.

ИНТЕРЬЕРНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛЕНТА

ML-R70-2835-MULTI-UV-S


Для оригинальной подсветки рекламных и дизайнерских конструкций, оформления интерьеров клубов, баров, праздничного декора

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

120°

НОВИНКА

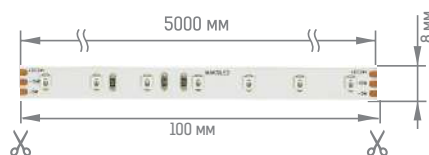

- Выбор уровня мощности и яркости ленты
- Эффектный для декора ультрафиолетовый свет диодов
- Высокая световая эффективность
- Легкая и безопасная установка
- Технологичный скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Длина волны	Световая эффективность	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R70-2835-MULTI-UV-S	5-15 W/m	DC24V	ультрафиолет	395-400 nm	1 lm/W	SMD 2835 (350 шт.)	70 шт.	5 м



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА COB С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ

**ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S
(-NW, -WW)**

Для основного освещения и подсветки лестниц, мебели, ниш, торгового оборудования, рекламных конструкций

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

**НОВИНКА**

- Сочетание достоинств технологий COB и MULTI
- Возможность выбирать уровень мощности и яркости
- Эффект сплошной линии света без видимых точек светодиодов
- Высокий уровень цветопередачи и световой эффективности

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световая эффективность	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S-6500K	5-15 W/m	DC24V	6500K хол. бел.	1490 lm/W	0,7 A/m	90+	SMD 2835 (3200 шт.)	640 шт.	5 м
ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S-5000K			5000K хол. бел.	1723 lm/W					
ML-R640-COB-SA-MULTI-NW-S-4000K			4000K нейтр. бел.	1624 lm/W					
ML-R640-COB-SA-MULTI-WW-S-3000K			3000K теп. бел.	1471 lm/W					
ML-R640-COB-SA-MULTI-WW-S-2700K			2700K теп. бел.	1345 lm/W					

При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на профиль!

Светодиодные ленты COB с непрерывной линией света

Равномерная, эффектная неоновая засветка без видимых точек

2700K
3000K
4000K
5000K
6000-6500K

Узнайте больше
о светодиодных
лентах COB



ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА COB СО СПЛОШНЫМ СВЕЧЕНИЕМ

ML-R528/480-COB-CW-S
(-NW, -WW)

Для основного освещения и подсветки лестниц, мебели, ниш, торгового оборудования, рекламных конструкций

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

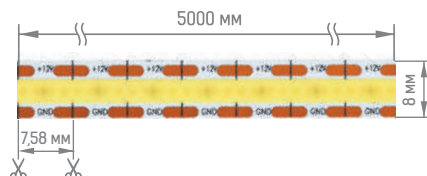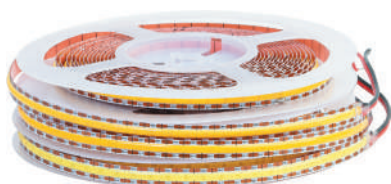

- Эффект сплошной линии света без видимых точек светодиодов
- Высокий уровень цветопередачи и световой эффективности
- Кратность реза от 8 мм
- Легкая и безопасная установка
- Технологичный скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R528-COB-CW-S	10 W/m	DC12V	6000K хол. бел.	900 lm/m	0.83 A/m	85	COB (2640 шт.)	120 шт.	5 м
ML-R528-COB-NW-S			4000K нейт. бел.						
ML-R528-COB-WW-S			3000K теп. бел.						
ML-R480-COB-CW-S		DC24V	6500K хол. бел.	1000 lm/m	0.4 A/m		COB (2400 шт.)	480 шт.	
ML-R480-COB-NW-S			4000K нейт. бел.	950 lm/m					
ML-R480-COB-WW-S			3000K теп. бел.	850 lm/m					

* Кратность реза ленты ML-R480-COB-x-S – 50 мм.


ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА COB СО СПЛОШНЫМ СВЕЧЕНИЕМ

ML-R504-COB-R-S
(-Y, -G, -B)

Для декоративной подсветки жилых и общественных интерьеров, конструкций, ниш, торгового оборудования, рекламных и дизайнерских инсталляций

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

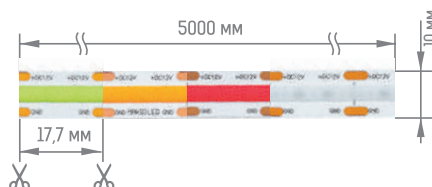

- Эффект сплошной линии света без видимых точек светодиодов
- Высокая световая эффективность
- Красивые «неоновые» цвета свечения
- Легкая и безопасная установка
- Технологичный скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R504-COB-Y-S	12 W/m	DC12V	желтый	305 lm/m	1 A/m	COB (2520 шт.)	504 шт.	5 м
ML-R504-COB-R-S			красный	104 lm/m				
ML-R504-COB-G-S			зеленый	618 lm/m				
ML-R504-COB-B-S			синий	130 lm/m				

ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛЕНТА COB В СИЛИКОНОВОЙ ЗАЛИВКЕ

ML-R480-COB-NEON-CW (-NW, -WW, -Y, -R, -G, -B)

Для декоративной подсветки жилых и общественных интерьеров, уличных конструкций, фасадов, вывесок, рекламных и дизайнерских инсталляций

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP67



НОВИНКА



- Сочетание достоинств классических лент и светодиодного неона
- Матовое, яркое сплошное фронтальное свечение
- Высокая световая эффективность высокий индекс цветопередачи CRI>91
- Возможность использовать вне помещений
- Легкая и безопасная установка

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R480-COB-NEON-CW	10 W/m	DC24V	6500K хол. бел.	774 lm/m	0,42 A/m	91+	SMD 2835 (600 шт.)	120 шт.	5 м
ML-R480-COB-NEON-NW			4000K нейт. бел.	804 lm/m					
ML-R480-COB-NEON-WW			3000K теп. бел.	767 lm/m					
ML-R480-COB-NEON-Y			желтый	270 lm/m					
ML-R480-COB-NEON-R			красный	114 lm/m					
ML-R480-COB-NEON-G			зеленый	872 lm/m					
ML-R480-COB-NEON-B			синий	115 lm/m					

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА С РЕГУЛИРОВКОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ML-R240-2835-ADJ

Для декоративного освещения интерьеров, потолочных световых линий, подсветки мебели

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20



НОВИНКА



- Плавное изменение цветовой температуры в диапазоне 2700K – 6000K
- Дистанционное управление с помощью контроллера
- Светодиоды Sanaa нового поколения
- Высокая световая эффективность
- Легкая и безопасная установка
- Технологичный скотч TESA с повышенной адгезией


Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световая эффективность	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R240-2835-ADJ	23 W/m	DC24V	6000K хол. бел.	100 lm/W	0.83 A/m	80+	SMD 2835 (1200 шт.)	240 шт.	5 м
			mixed	95 lm/W					
			2700K теп. бел.	90 lm/W					

МАЛОМОЩНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА

ML-R60-2835-CW-LP-S

(-NW, -WW, -Y, -R, -G, -B)

Для рекламы, декоративной и интерьерной подсветки, освещения торгового оборудования

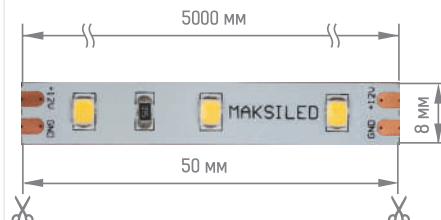

- Высокая световая эффективность
- Использование чипов нового поколения
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Практичное решение для интерьеров


Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина			
ML-R60-2835-CW-LP-S	4,8 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	480 lm/m	0.4 A/m	83	SMD 2835 (300 шт.)	60 шт.	5 м			
ML-R60-2835-NW-LP-S			4000-4500K нейт. бел.	430 lm/m								
ML-R60-2835-WW-LP-S			3000-3500K теп. белый	480 lm/m								
ML-R60-2835-Y-LP-S			желтый	90 lm/m								
ML-R60-2835-R-LP-S			красный	85 lm/m								
ML-R60-2835-G-LP-S			зеленый	280 lm/m								
ML-R60-2835-B-LP-S			синий	70 lm/m								

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА СТАНДАРТНОЙ МОЩНОСТИ

ML-R120-2835-CW-LP-S

(-NW, -WW, -Y, -R, -G, -B)

Для рекламы, декоративной и интерьерной подсветки, освещения торгового оборудования

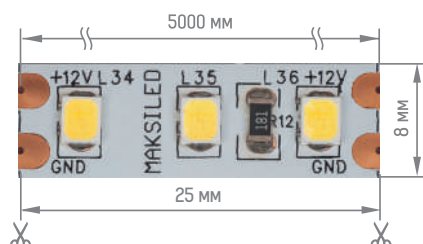

- Исключительная яркость при низких затратах энергии
- Использование чипов нового поколения
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Практичное решение для интерьеров

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R120-2835-CW-LP-S	9,6 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	850 lm/m	0,96 A/m	84	SMD 2835 (600 шт.)	120 шт.	5 м
ML-R120-2835-NW-LP-S			4000-4500K нейт. бел.	960 lm/m					
ML-R120-2835-WW-LP-S			3000-3500K теп. белый	960 lm/m					
ML-R120-2835-Y-LP-S			желтый	260 lm/m					
ML-R120-2835-R-LP-S			красный	187 lm/m					
ML-R120-2835-G-LP-S			зеленый	730 lm/m					
ML-R120-2835-B-LP-S			синий	189 lm/m					


МАЛОМОЩНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ЛЕНТА

ML-R60-2835-CW-LP-ST
(-Y, -R, -G, -B)

Для рекламы, декоративной и интерьерной подсветки, освещения торгового оборудования

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

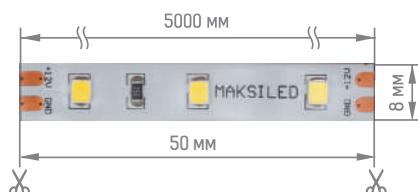

- Высокая световая эффективность
- Использование чипов нового поколения
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Можно использовать на улице

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-2835-CW-LP-ST	4.8 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	549 lm/m	0.4 A/m	85	SMD 2835 (300 шт.)	60 шт.	5 м
ML-R60-2835-Y-LP-ST			желтый	128 lm/m					
ML-R60-2835-R-LP-ST			красный	82 lm/m					
ML-R60-2835-G-LP-ST			зеленый	399 lm/m					
ML-R60-2835-B-LP-ST			синий	98 lm/m					


ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ЛЕНТА СТАНДАРТНОЙ МОЩНОСТИ

ML-R120-2835-CW-LP-ST

Для рекламы, декоративной и интерьерной подсветки, освещения торгового оборудования

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

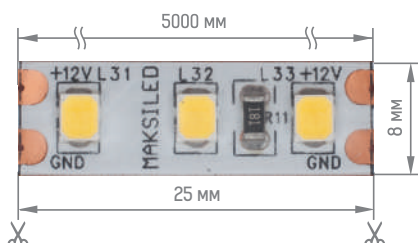

- Исключительная яркость при низких затратах энергии
- Использование чипов нового поколения
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Можно использовать на улице

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R120-2835-CW-LP-ST	9.6 W/m	DC12V	5500-6000K хол. бел.	780 lm/m	0.8 A/m	85	SMD 2835 (600 шт.)	120 шт.	5 м

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

ML-R60-2835-CW-HP-S



(-NW, -WW, -Y, -R, -G, -B)

Для рекламы, декоративной и интерьерной подсветки, освещения торгового оборудования

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

120°

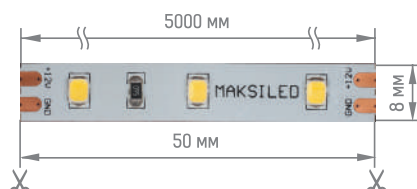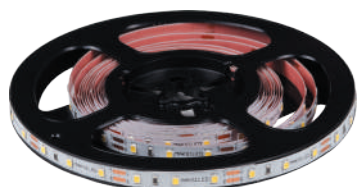

- Высокая световая эффективность
- Использование чипов нового поколения
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Практичное решение для интерьеров

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-2835-CW-HP-S	14.4 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	1440 lm/m	1.2 A/m	83	SMD 2835 (300 шт.)	60 шт.	5 м
ML-R60-2835-NW-HP-S			4000-4500K нейт. бел.	1200 lm/m					
ML-R60-2835-WW-HP-S			3000-3500K теп. белый	1440 lm/m					
ML-R60-2835-Y-HP-S			желтый	251 lm/m					
ML-R60-2835-R-HP-S			красный	200 lm/m					
ML-R60-2835-G-HP-S			зеленый	720 lm/m					
ML-R60-2835-B-HP-S			синий	170 lm/m					

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

ML-R120-2835-CW-HP-S


(-NW, -WW)

Для рекламы, декоративной и интерьерной подсветки, освещения торгового оборудования

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

120°

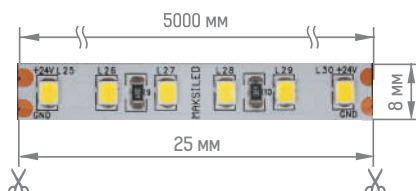

- Исключительная яркость при низких затратах энергии
- Использование чипов нового поколения
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Практичное решение для интерьеров

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R120-2835-CW-HP-S	24 W/m	DC24V	6500-6700K хол. бел.	2880 lm/m	1 A/m	82	SMD 2835 (600 шт.)	120 шт.	5 м
ML-R120-2835-NW-HP-S			4000-4500K нейт. бел.						
ML-R120-2835-WW-HP-S			2900-3100K теп. бел.						

ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ


ML-R60-2835-CW-HP-ST

Для рекламы, декоративной и интерьерной подсветки, освещения торгового оборудования

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

120°

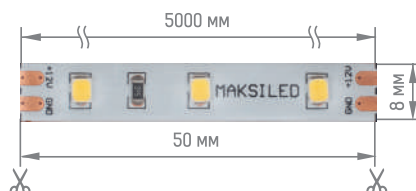

- Высокая световая эффективность
- Использование чипов нового поколения
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Можно использовать на улице

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-2835-CW-HP-ST	14.4 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	1440 lm/m	1.2 A/m	83	SMD 2835 (300 шт.)	60 шт.	5 м

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ


ML-R70-2835-SA-CW-S (-NW, -WW)

Для рекламы, декоративной и интерьерной подсветки, освещения торгового оборудования

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

120°

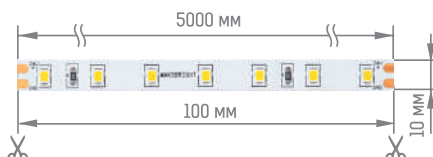

- Высокая световая эффективность
- Оригинальные светодиоды SAMSUNG
- Повышенная надежность
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R120-2835-CW-HP-S	24 W/m	DC24V	6500-6700K хол. бел.	2880 lm/m	1 A/m	82	SMD 2835 (600 шт.)	120 шт.	5 м
ML-R120-2835-NW-HP-S			4000-4500K нейтр. бел.						
ML-R120-2835-WW-HP-S			2900-3100K теп. бел.						


УЛЬТРА УЗКАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА

ML-R140-2216-CW-S
(-NW, -WW)

Для интерьеров, мебели, торгового оборудования, нестандартных букв, контражура, слим-панелей

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

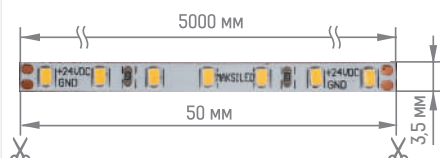

- Минимальная ширина – для специальных задач
- Высокая световая эффективность
- Использование чипов нового поколения
- Возможность подключать удлиненные участки
- Скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R140-2216-CW-S	6 W/m	DC24V	6000-6500K хол. бел.	580 lm/m	0.25 A/m	93	SMD 2216 (700 шт.)	140 шт.	5 м
ML-R140-2216-NW-S			4000-4500K нейт. бел.	560 lm/m					
ML-R140-2216-WW-S			3000-3200K теп. бел.	530 lm/m					


УЗКАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА

ML-R120-2835-CW-LPN-S

Для интерьеров, мебели, торгового оборудования, нестандартных букв, контражура, слим-панелей

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

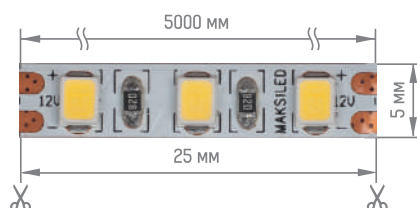

- Минимальная ширина – для специальных задач
- Исключительная яркость при низких затратах энергии
- Использование чипов нового поколения
- Легкая и безопасная установка
- Скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R120-2835-CW-LPN-S	9.6 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	960 lm/m	0.8 A/m	85	SMD 2835 (600 шт.)	120 шт.	5 м


ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА С ФИГУРНОЙ ПЛАТОЙ

ML-R60-2835-CW-S-Z
(-WW, -R)

Для подсветки сложных форм, изогнутых и мелких букв с участками разной ширины, контража

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

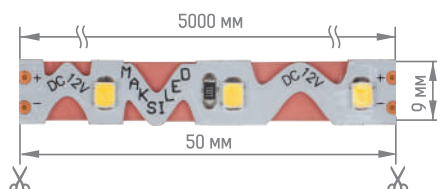

- Возможность выгибать ленту по минимальному радиусу и сгибать под углом в плоскостях
- Высокая световая эффективность
- Использование чипов нового поколения
- Легкая и безопасная установка

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-2835-CW-S-Z	7 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	600 lm/m	0.58 A/m	83	SMD 2835 (300 шт.)	60 шт.	5 м
ML-R60-2835-WW-S-Z			3000-3500K теп. бел.	600 lm/m					
ML-R60-2835-R-S-Z			красный	550 lm/m					


ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА С ЛИНЗАМИ (ПРЯМАЯ И ФИГУРНАЯ ПЛАТЫ)

ML-R10/20/14-6060L-CW-S-Z

Для рекламных коробов, букв, в том числе небольших, лайтбоксов, контража

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

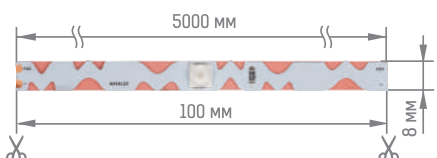

- Широкоугольная линза, обеспечивающая равномерную засветку поверхности коробов
- Возможность выгибать ленту по минимальному радиусу и сгибать под углом в плоскостях (лента с фигурной платой)
- Высокая световая эффективность
- Легкая и безопасная установка

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Потребляемый ток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R10-6060L-CW-S-Z	6 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	480 lm/m	0.5 A/m	80+	SMD 6060 (50 шт.)	10 шт.	5 м
ML-R20-6060L-CW-S-Z	10 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	800 lm/m	0.83 A/m	82	SMD 6060 (100 шт.)	20 шт.	
ML-R14-6060L-CW-S	10 W/m	DC12V	6000-6500K хол. бел.	800 lm/m	0.83 A/m	80+	SMD 6060 (70 шт.)	14 шт.	

* Кратность реза ленты ML-R14-6060L-CW-S - 23,6 мм; кратность реза ленты ML-R20-6060L-CW-S-Z - 50 мм.

МУЛЬТИЦВЕТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ RGB-ЛЕНТА COB

ML-R840-COB-RGB-S


Для декоративной подсветки частных и общественных интерьеров, потолочных ниш, подсветки рекламных и дизайнерских конструкций

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

180°

НОВИНКА

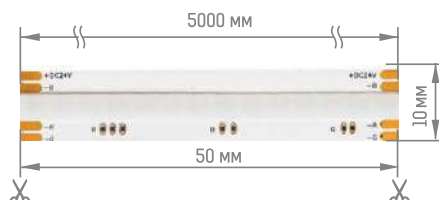

- Эффект сплошной линии света без видимых точек светодиодов
- Яркие RGB-светодиоды с улучшенной цветопередачей
- Многообразие ярких световых эффектов
- Легкая и безопасная установка
- Технологичный скотч TESA с повышенной адгезией
- Высокая световая эффективность

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Потребляемый ток	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R840-COB-RGB-S	15 W/m (R:7/ G:3,5/ B:4,5)	DC24V	RGB	0.6 A/m	COB (840 шт.)	840 шт.	5 м

МУЛЬТИЦВЕТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ RGBССТ-ЛЕНТА COB

ML-R840-COB-RGBССТ


Для декоративной подсветки частных и общественных интерьеров, потолочных ниш, подсветки рекламных и дизайнерских конструкций

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

180°

НОВИНКА

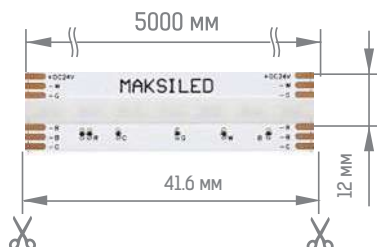

- Цветная светодинамика и все температуры белого свечения с регулировкой от 2700K до 6500K
- Светопоток (белый свет) до 720 lm/m
- Эффект сплошной линии света без видимых точек светодиодов
- Тонкая настройка любых оттенков за счет добавления белого свечения
- Легкая и безопасная установка
- Технологичный скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Потребляемый ток	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R840-COB-RGBССТ	R:4,5/ G:2/B:3/ 2700K: 3,2/ 6500K:3,2/ MIX:16 W/m	DC24V	RGB 2700K теп. бел. 6500K хол. бел. mix	0.7 A/m	COB (840 шт.)	840 шт.	5 м

МУЛЬТИЦВЕТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ RGBW-ЛЕНТА

ML-R240-2835+2210-RGBW


Для функциональной и декоративной подсветки частных и общественных интерьеров, потолочных ниш, подсветки рекламных и дизайнерских конструкций

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

180°

НОВИНКА

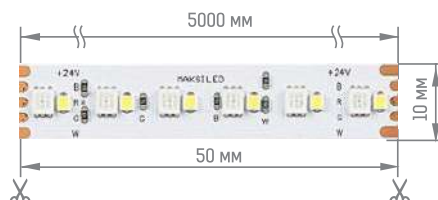

- Цветная светодинамика плюс качественное белое свечение
- Яркий, чистый белый свет – лента может применяться и для основного освещения
- Разнообразные колористические сочетания, уникальные оттенки;
- Современные, технологичные SMD светодиоды
- Высокий индекс цветопередачи CRI>92
- Технологичный скотч TESA с повышенной адгезией

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Потребляемый ток	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R240-2835+2210-RGBW	19.2 W/m	DC24V	RGBW	0.8 A/m	SMD 2835+2210 (1200 шт.)	240 шт.	5 м

МУЛЬТИЦВЕТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ RGB-ЛЕНТА



ML-R60-4040-RGB-ST-12/24V

Для декоративной подсветки интерьера, потолочных ниш, подсветки рекламных конструкций и витрин

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

120°

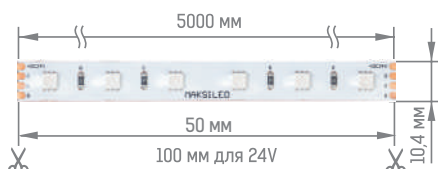

- Яркие RGB-светодиоды с улучшенной цветопередачей
- Эффектная светодинамика
- Влагозащищенный корпус светодиода
- Высокая яркость
- Степень пылевлагозащиты IP65; возможность использования вне помещений

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Потребляемый ток	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-4040-RGB-ST-12V	14.4 W/m	DC12V	RGB	1.2 A/m	SMD 4040 (300 шт.)	60 шт.	5 м
ML-R60-4040-RGB-ST-24V		DC24V	RGB	0.6 A/m			

МУЛЬТИЦВЕТНАЯ RGB-ЛЕНТА


ML-R60-3535-RGB-S-12/24V

Для декоративной подсветки интерьера, потолочных ниш, подсветки рекламных конструкций и витрин

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

120°

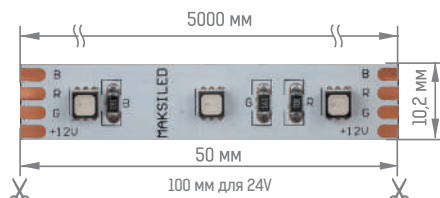

- Улучшенная цветопередача (по сравнению с чипом 5050)
- Эффектная светодинамика
- Влагозащищенный корпус светодиода
- Высокая яркость
- Использование чипов нового поколения

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Потребляемый ток	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-3535-RGB-S-12V	14 W/m	DC12V	RGB	1.17 A/m	SMD 3535 (300 шт.)	60 шт.	5 м
ML-R60-3535-RGB-S-24V		DC24V		0.58 A/m			

МУЛЬТИЦВЕТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ RGB-ЛЕНТА


ML-R120-3535-RGB-S

Для декоративной подсветки интерьера, потолочных ниш, подсветки рекламных конструкций и витрин

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

120°

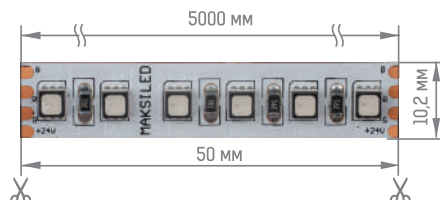

- Улучшенная цветопередача (по сравнению с чипом 5050)
- Эффектная светодинамика
- Влагозащищенный корпус светодиода
- Высокая яркость
- Использование чипов нового поколения

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Потребляемый ток	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R120-3535-RGB-S	24 W/m	DC24V	RGB	1 A/m	SMD 3535 (600 шт.)	120 шт.	5 м

МОНОХРОМНАЯ БЕЛАЯ АДРЕСНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА SPI

ML-R180-2835DG-SPI-CW-S
(-NW, -WW)

Для дизайна и декоративной подсветки интерьеров, потолков с оригинальным эффектом «бегущей волны»


ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20

24 V

120°

НОВИНКА

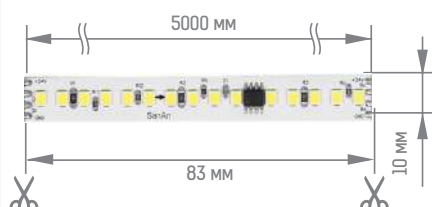

- Сочетание функций полноценного освещения и светового декора с эффектом «бегущей волны»
- Возможность изменять яркость, длину волны, плавность и ритм движения света по сегментам
- Дистанционное управление с помощью SPI-контроллера настенного или мобильного размещения
- Высокий индекс цветопередачи CRI>85
- Высокий светопоток – 1920 lm/m

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Интерфейс управления	Тип микросхемы управления	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R180-2835DG-SPI-CW-S(16703)	18 W/m	DC24V	6000K хол. бел.	SPI	16703	SMD 2835 (900 шт.)	180 шт.	5 м
ML-R180-2835DG-SPI-NW-S(16703)			4000K нейтр. бел.					
ML-R180-2835DG-SPI-WW-S(16703)			3000K теп. бел.					

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА DIGITAL

Зажигание/угасание по сегментам

Эффект «бегущей волны»

☀ 1920 лм/м



ML-R180-2835DG-SPI


Контроллеры и пульты ДУ



АДРЕСНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА SPI

ML-R30/60-5050RGB-WS2811-S

Светодизайн, оформление инсталляций, витрин, конструкций, интерьеров клубов, ресторанов, ТРЦ

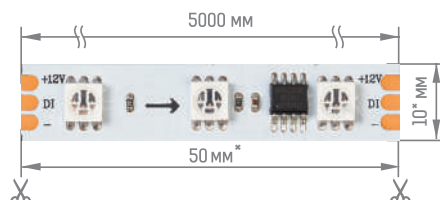

- Смешивание цветов с огромным многообразием получаемых оттенков
- Создание многоцветных световых эффектов различной сложности
- Высокоэффективные яркие светодиоды с широким углом свечения
- Управление с помощью SPI-контроллера, запись программы на SD-карту, управление с компьютера



Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Интерфейс управления	Тип микросхем управления	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R30-5050RGB-WS2811-S	7.2 W/m	DC12V		SPI	WS2811	SMD 5050 RGB (150 шт.)	30 шт.	5 м
ML-R60-5050RGB-WS2811-S	12.4 W/m					SMD 5050 RGB (300 шт.)	60 шт.	

* Кратность реза ленты ML-R30-5050RGB-WS2811-S – 100 мм; ширина – 9,5 мм

АДРЕСНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА SPI

ML-R60-5050RGB-INK1003-S

Светодизайн, оформление инсталляций, витрин, конструкций, интерьеров клубов, ресторанов, ТРЦ

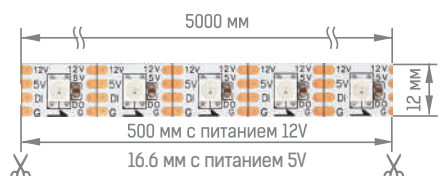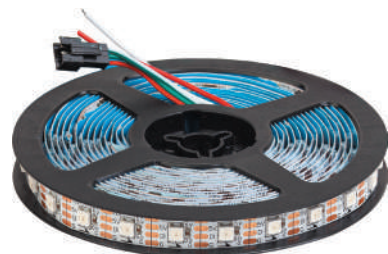


- Смешивание цветов с огромным многообразием получаемых оттенков
- Создание многоцветных световых эффектов различной сложности
- Высокоэффективные яркие светодиоды с широким углом свечения
- Управление с помощью SPI-контроллера, запись программы на SD-карту, управление с компьютера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Интерфейс управления	Тип микросхем управления	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-5050RGB-INK1003-S	9.6 W/m	DC12V		SPI	INK1003	SMD 5050 RGB (300 шт.)	60 шт.	5 м

АДРЕСНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЕНТА DMX

ML-R60-5050RGB-DMX512-S

Светодизайн, оформление инсталляций, витрин, конструкций, интерьеров клубов, ресторанов, ТРЦ

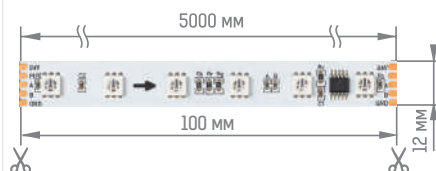


- Смешивание цветов с огромным многообразием получаемых оттенков
- Создание многоцветных световых эффектов различной сложности
- Высокоэффективные яркие светодиоды с широким углом свечения
- Функция обхода «битого» пикселя (выход из строя одного управляемого сегмента не влияет на передачу сигнала далее по ленте)

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Интерфейс управления	Тип микросхем управления	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-5050RGB-DMX512-S	15.2 W/m	DC24V	Full color	DMX	TM512AC	SMD 5050 RGB (300 шт.)	60 шт.	5 м

АДРЕСНАЯ ЛЕНТА SPI

**ML-104-RGB-V/4-SF**

Светодизайн, оформление инсталляций, витрин, конструкций, интерьеров клубов, ресторанов, ТРЦ

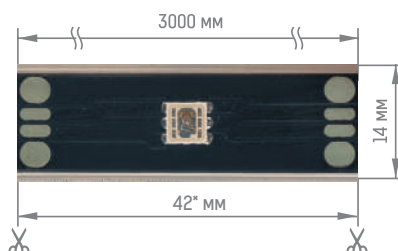

- Смешивание цветов с огромным многообразием получаемых оттенков
- Создание многоцветных световых эффектов различной сложности
- Высокоэффективные яркие светодиоды с широким углом свечения
- Управление с помощью SPI-контроллера, запись программы на SD-карту, управление с компьютера

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Интерфейс управления	Тип микросхем управления	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-104-RGB-V/4-SF	7 W/m	DC5V	Full color	SPI	APA102	SMD 5050 (72 шт.)	24 шт.	3 м
ML-W-104-RGB-V/4-SF						SMD 5050 (144 шт.)	48 шт.	
ML-104-RGB-V/2-S	14 W/m	DC5V	Full color	SPI	APA102	SMD 5050 (72 шт.)	24 шт.	3 м
ML-W-104-RGB-V/2-SF						SMD 5050 (144 шт.)	48 шт.	

* Кратность реза лент ML-104-RGB-V/2-S и ML-W-104-RGB-V/2-SF – 21 мм; ширина – 12 мм


ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ЛЕНТА 220 В

ML-R60-2835-AC220-CW-SF
(-NW, -WW, -R, -G, -B)

Для фасадов зданий и коммерческого использования вне помещений

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

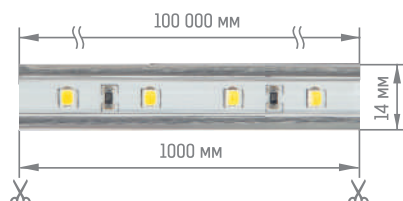

- Подключение к сети 220 В напрямую (не требуются блоки питания)
- Специальная защитная прочная оболочка
- Защита от влаги и пыли, отличная устойчивость к воздействиям

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Световой поток	Индекс цветопередачи	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-2835-AC220-CW-SF	8/10 W/m	AC220V	6500K хол. бел.	375 lm/m	83	SMD 2835 (6000 шт.)	60 шт.	100 м
ML-R60-2835-AC220-PW-SF			4000K нейт. бел.			SMD 2835 (3000 шт.)		50 м
ML-R60-2835-AC220-WW-SF			3000K теп. бел.	560 lm/m		SMD 2835 (6000 шт.)		100 м
ML-R60-2835-AC220-R-SF			красный					2x50 м
ML-R60-2835-AC220-G-SF			зеленый					100 м
ML-R60-2835-AC220-B-SF			синий					100 м

42


ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ RGB-ЛЕНТА 220 В

ML-R60-5050-AC220-RGB-SF

Для фасадов зданий и коммерческого использования вне помещений

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

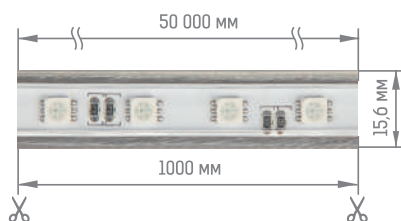

- Подключение к сети 220 В напрямую (не требуются блоки питания)
- Специальная защитная прочная оболочка
- Защита от влаги и пыли, отличная устойчивость к воздействиям
- Создание ярких светодинамических эффектов

Модель	Мощность	Напряжение питания	Цвет свечения	Тип и количество светодиодов	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина
ML-R60-5050-AC220-RGB-SF	10 W/m	AC220V	RGB	SMD 5050 (3000 шт.)	60 шт.	50 м

При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на профили!

K6

Коннектор невлагозащищенный с проводами 200 мм L 75 мм (комплект)

**K16**

Коннектор влагозащищенный с проводами 21x5.5 мм (комплект)

**ML-IS AWG 20 WIRE | ML-IS AWG 22 WIRE**

Провод прозрачный d=0.812 мм S=0.518 кв.мм | d=0.64 мм S=0.325 кв.мм

**UB-2A-3M**

Соединитель подпараллеливания для жил 0.4 - 0.9 мм

**UR-2-3M 3PIN | UY-2-3M 2PIN**

Соединитель для разветвления жил 0.4 - 0.9 мм | Соединитель (Скотчлок) для жил 0.4 - 0.9 мм

**ML-CON-FC10-COB | ML-CON-FCW10-COB**

Коннектор-замок для соединения 2-х отрезков одноцветных лент шириной 10 мм | Коннектор-провод для подключения питания к лентам шириной 10 мм

**T1 | T2**

Коннектор для соединения 2-х проводов двойной 0.35-0.8 мм | Коннектор для соединения 3-х проводов Т-образный двойной 0.35-0.8 мм

**ML-IS AWG 26 WIRE (RGB) | K1**

Провод 4-жильный d=0.52 мм | Провод RGB с коннектором

**ADAPTER-R02**

Адаптер питания для подключения ленты 220В, SMD2835/5050, 60д/м, IP54

**WAGO 222-413 | WAGO 222-415**

Клемма соединительная WAGO с рычажком 3-х проводная, 0.08-2.5 кв.мм | Клемма соединительная WAGO с рычажком 5-ти проводная, 0.08-2.5 кв.мм

**K30N | K30**

Коннектор универсальный для гибкого соединения

**K7-2PIN**

Коннектор 2pin male+female, провод 20см AWG22 для соединения светодиодной ленты




ЕЩЕ БОЛЬШЕ
АКСЕССУАРОВ –
ПЕРЕЙДИТЕ ПО QR-КОДУ

ML-AP-716-A

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ




Размеры	2000x16x7 мм
Ширина площадки	13.9 мм
Цвет	Анод.

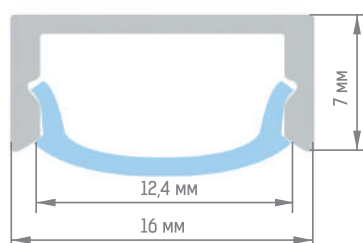Рассеиватель
матовыйЗаглушка без
отверстияЗаглушка с
отверстием**ML-AP-СПВ-716-A**

ПРОФИЛЬ ВРЕЗНОЙ



Размеры	2000x22x7 мм
Ширина площадки	13.9 мм
Цвет	Анод.


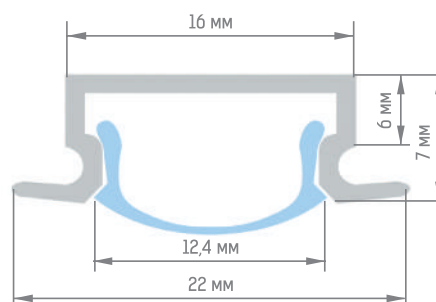
Рассеиватель
матовыйЗаглушка без
отверстия

ML-AP-1616-A

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ




Размеры	2000x16x16 мм
Ширина площадки	13 мм
Цвет	Анод.

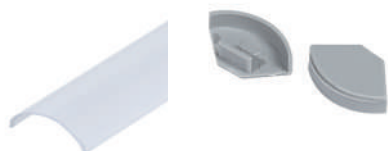Рассеиватель
матовыйЗаглушка без
отверстия**ML-AP2-D**

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ



Размеры	2000x19.5x12.6 мм
Ширина площадки	16.5 мм
Цвет	Анод.

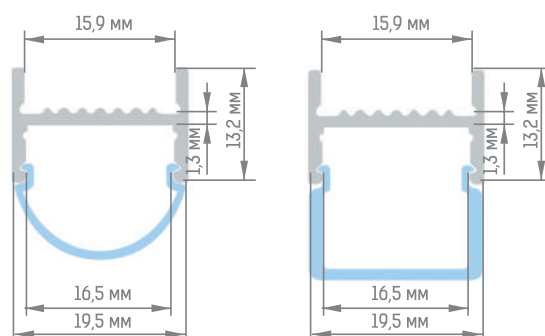ML-PMMA-AP2-D1
Рассеиватель
матовый (овал)ML-PMMA-AP2-D2
Рассеиватель
матовый (квадрат)ML-CLIP-AP2-D
ДержательML-CAP-AP2-D1(N)
Заглушка (овал) с
отверстиемML-CAP-AP2-D2(N)
Заглушка (квадрат) с
отверстиемML-CAP-AP2-D1
Заглушка (овал)
без отверстияML-CAP-AP2-D2
Заглушка (квадрат)
без отверстия

ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон MAKSILED – это коллекция ярких цветов (включая полноцветный вариант) и широкие возможности по моделированию вывесок, фигур, созданию инсталляций. Интерьерный неон характеризуется минимальной кратностью реза, плотным размещением светодиодов и равномерным, эффектным свечением. Архитектурный светодиодный неон – это устойчивость к климатическим воздействиям, выбор форм, типов и цветов свечения. Неон используется для воплощения разнообразных идей в декоративной и рекламной подсветке, как в интерьерах, так и снаружи помещений – на фасадах, в уличных конструкциях, ландшафтах.



Холодный белый




Белый




Теплый белый




Красный

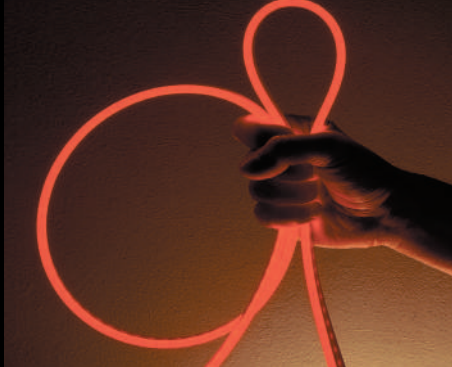

Зеленый

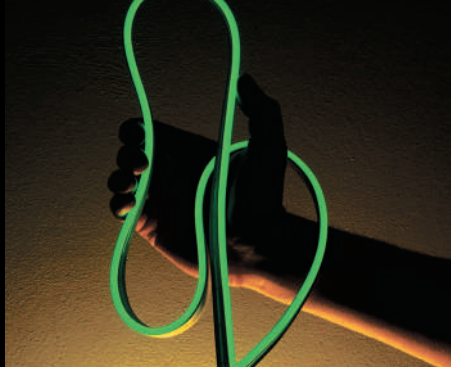

Синий

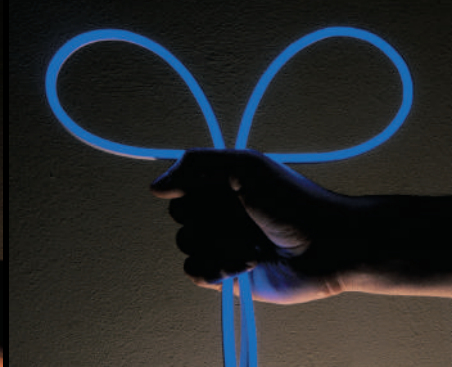


Лимонный




Фиолетовый



Розовый

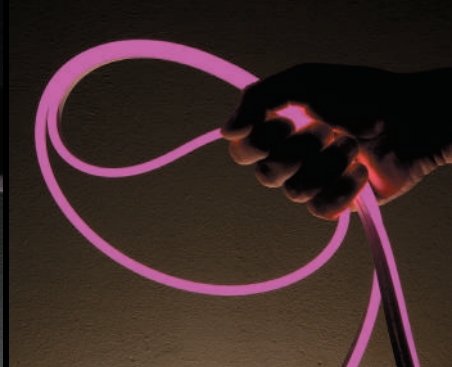

Бирюзовый

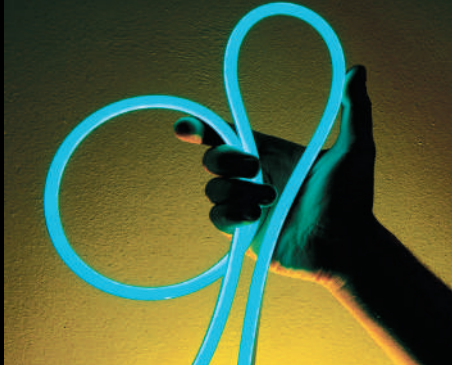


Золотисто-желтый




Оранжевый



Сиреневый

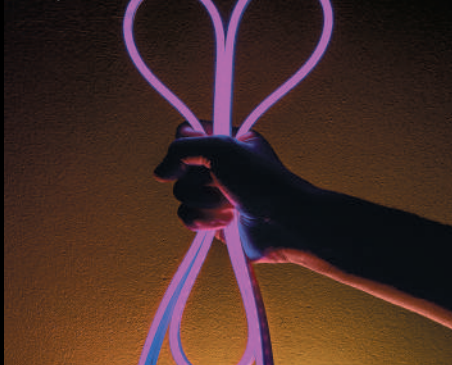

Голубой

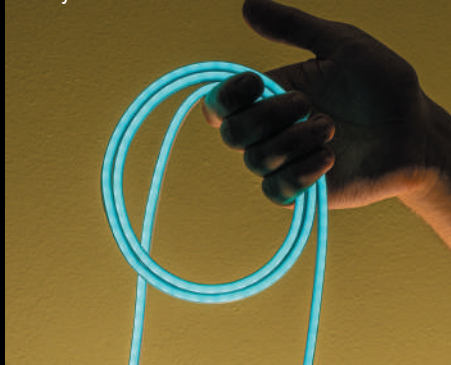

Светло-розовый



ГИБКИЙ НЕОН ПРЕМИУМ 100% СИЛИКОН

Светодиодный неон премиального класса в корпусе из силикона с резом 9 мм – широчайший выбор сочных оттенков для ярких решений и простора дизайнерской мысли



ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP33

6/8
ШИРИНА,
мм

12 V

Модель	ML-NF-PR-6mm-L50-CW	ML-NF-PR-8mm-L50-CW
Тип светодиодов	SMD 2835	SMD 2835
Напряжение питания	DC12V	DC12V
Потребляемая мощность	10.5 W/m	10.5 W/m
Кол-во светодиодов	110 шт./м	110 шт./м
Кратность реза	9 мм	9 мм
Рабочая температура	от -20 до +50°C	от -20 до +50°C
Вес 1 м	85г ± 10%	154г ± 10%

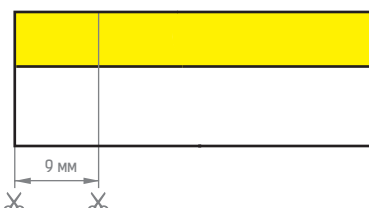

Цвет свечения

10000-13000K

2500-3500K



ГИБКИЙ НЕОН 100% СИЛИКОН

Светодиодный неон в корпусе из силикона с резом 9 мм – надежное решение для декоративных световых линий, фигур и эффектного декора



ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP33

6/8
ШИРИНА,
мм

12/24 V

Модель	ML-NF-SIL-6mm-L50 / ML-NF-SIL-6mm-L50-24	ML-NF-SIL-8mm-L50 / ML-NF-SIL-8mm-L50-24
Тип светодиодов	SMD 2835	SMD 2835
Напряжение питания	DC12V / DC24V	DC12V / DC24V
Потребляемая мощность	10 W/m	10 W/m
Кол-во светодиодов	110 шт./м	110 шт./м
Кратность реза	9 мм	9 мм
Рабочая температура	от -20 до +50 °C	от -20 до +50 °C
Вес 1 м	86г ± 10%	145г ± 10%

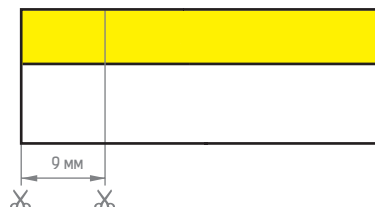

Цвет свечения

5000-6000K

2500-3500K



ГИБКИЙ НЕОН RGB SMART

Впечатляющие, эффектные
световые решения

ГИБКИЙ ПОЛНОЦВЕТНЫЙ SMART-НЕОН 100% СИЛИКОН



ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP33

6
ШИРИНА,
ММ

Светодиодный неон премиального класса в корпусе из силикона для многообразных светодинамических эффектов в полноцветных управляемых вывесках, фигурах, инсталляциях

Модель	ML-NF-6mm-RGB-SMART
Тип светодиодов	SMD 2525
Напряжение питания	DC5V
Потребляемая мощность	17.5 W/m
Кол-во светодиодов	96 шт./м
Кратность реза	31.25 мм
Рабочая температура	от -20 до +50 °C
Вес катушки	304 г ± 10%
Цвет свечения	Full color

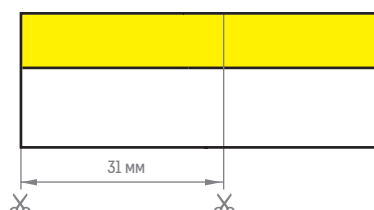







СВЕТОДИОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ НЕОН 100% СИЛИКОН



Герметичный светодиодный гибкий неон для архитектурной подсветки зданий, фасадов, ландшафтных сооружений и элементов, а также для светового дизайна внутри помещений

Модель	MB-ANF-R25-CW-6000K	MB-ANF-SQ1615-CW-6000K	MB-ANF-RE1220-CW-6000K	MB-ANF-SQDS-CW-5000K
Напряжение питания	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
Потребляемая мощность	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Форма корпуса	круглый Ø 25 мм	квадратный 16 x 15 мм	прямоугольный 12 x 20 мм	прямоугольный 16 x 15 мм
Направление свечения	по кругу, 360°	фронтальное	фронтальное	бок., противоп. стороны
Влагозащита	IP65	IP67	IP67	IP65



Цвет свечения

5000K -
6000K

4000K

3000K




СВЕТОДИОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ SMART-НЕОН 100% СИЛИКОН



Герметичный светодиодный гибкий неон для светодинамической управляемой архитектурной подсветки, инсталляций с оригинальными полноцветными эффектами (ритмы, переливы и т.п.)

Модель	MB-ANF-SQDS-RGB-IC	MB-ANF-R25-RGB-IC
Напряжение питания	DC24V	DC24V
Потребляемая мощность	11,5 W/m	22 W/m
Тип микросхемы	UCS1903	WS2811
Тип управления	SPI	IC
Направление свечения	бок., противоположные стороны	по кругу, 360°
Минимальный изгиб	100 мм	100 мм
Влагозащита	IP65	IP65
Цвет свечения	Full color	Full color

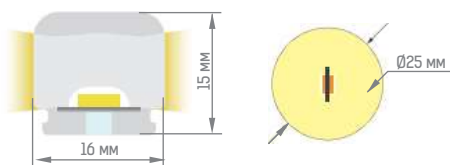



Реализованные проекты с использованием герметичного архитектурного светодиодного неона

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА

БЛОКИ ПИТАНИЯ

MLPS-NW-60-12

MLPS-W-Y200-12-AL



- Высокий КПД, надежность
- Защита от перегрузок в сети

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ SMART-НЕОНА

SP110E

SP105E



- Удобное дистанционное управление
 - Эффектная светодинамика
- *Для SMART неона

ПРОФИЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОГО НЕОНА

ML-APN-NF-8MM

ML-PF-0612/0816



- Гибкий и жесткий
- Прочная конструкция, удобный монтаж

ПРОВОДА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОГО НЕОНА

ML-IS AWG 22 (24) WIRE

ML-IS AWG 20 (26) WIRE



- Специально для неона
- Прозрачные, незаметные

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОГО НЕОНА

ML-NF (CW, WW, 6MM)

ML-NF-7 (6MM)



- Завершенная композиция
- Герметизация отрезков

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОГО НЕОНА

ML-NF-8 (6MM)

ML-NF-8 (8MM)



- Надежность, простой монтаж
- Выбор подходящего варианта

ПРОФИЛИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО НЕОНА

MB-AP-RE-1220

MB-AP-SQDS-1615



- Удобный монтаж
- Прочная конструкция

СИЛИКОНОВЫЙ ПРОВОД

ML-IS AWG 20



- Устойчивый ко всем воздействиям, IP67
- Подходит для уличного использования

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО НЕОНА

MB-CAP-AP-RE-1220-02

MB-CAP-AP-RE-1220




- Герметизация концов
- Для неона разного типа

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НЕОНА 360°

MB-CAP-R25

MB-CAP-R25-02




- Герметизация концов
- Выбор типа заглушки

КЛИПСЫ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО НЕОНА

MB-CLIP-AP-SQ-1615

MB-CLIP-AP-RE-1220




- Надежное крепление
- Устойчивость к воздействиям

КЛИПСЫ И ПОДВЕСЫ ДЛЯ НЕОНА 360°

MB-CLIP-R25-01

MB-CLIP-R25-02



- Надежное крепление
- Простой и удобный монтаж

СВЕТОДИОДНЫЕ ПИКСЕЛИ

Светодиодные пиксели MAKSILED – герметичные мини-атюрные источники света с одним ярким светодиодом, монтирующиеся в отверстия и используемые в конструкциях, прежде всего, открытого типа. Компактный размер пикселей позволяет применять их практически в любом дизайне, буквально «выкладывая» ими световые композиции – логотипы, буквы, фигуры. MAKSILED предлагает пиксели нового стандарта, оснащенные высокоэффективными светодиодами SMD 2835, полностью встроенными внутрь цельнолитого корпуса с UV-защитой, устойчивого к попаданию влаги и повреждениям. Новые пиксели имеют питающее напряжение 12 В; линейка включает в себя монохромные пиксели всех цветов – белые, красные, синие, зеленые, желтые, а также RGB-видео-пиксели с адресными чипами для создания светодинамических композиций.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПИКСЕЛЬ

ML-1PIX-SMD-CW


(-WW, -Y, -R, -G, -B)

Для подсветки конструкций как закрытого, так и открытого типов, инсталляций с уникальным дизайном внутри и снаружи помещений

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP67

НОВИНКА



- Светодиод SMD 2835 нового поколения, встроенный внутрь цельнолитого корпуса
- Улучшенные показатели яркости, угла свечения, стабильности и срока работы
- 100% защита от попадания влаги внутрь
- Устойчивый к повреждениям корпус с UV-защитой
- Работа на пониженных токах – подключение удлинённых цепей

Модель	Цвет свечения	Диаметр посадочного отверстия	Напряжение питания	Мощность	Потребляемый ток	Количество светодиодов в цепи	Расстояние между диодами	Вес гирлянды
ML-1PIX-SMD-CW	9000 – 11000K хол. белый	9 мм	DC12V	0.15 W	13 mA	50 шт.	65 мм	130г ±10%
ML-1PIX-SMD-WW	2800 – 3800K теп. белый							
ML-1PIX-SMD-Y	желтый							
ML-1PIX-SMD-R	красный							
ML-1PIX-SMD-G	зеленый							
ML-1PIX-SMD-B	синий							

ГЕРМЕТИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПИКСЕЛЬ


ML-1PIX-5W-LP-SFF-N

(-Y, -R, -G, -B)

Для подсветки конструкций как закрытого, так и открытого типов, инсталляций с уникальным дизайном внутри и снаружи помещений

ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP66



- Высокая световая эффективность, отличные показатели яркости
- Простая и быстрая установка в монтажные отверстия рекламной конструкции
- Выбор ярких цветов, широкие возможности светодизайна
- Герметичность, надёжность
- Работа на пониженных токах – подключение удлинённых цепей

Модель	Цвет свечения	Диаметр посадочного отверстия	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Рабочая температура	Количество светодиодов в цепи	Расстояние между диодами	Вес гирлянды
ML-1PIX-5W-LP-SFF-N	белый	10,4 мм	DC12V	0.13 W	от -30 до +50 °C	50 шт.	50 мм	110г ±10%
ML-1PIX-5Y-LP-SFF-N	желтый							
ML-1PIX-5R-LP-SFF-N	красный							
ML-1PIX-5G-LP-SFF-N	зеленый							
ML-1PIX-5B-LP-SFF-N	синий							

ГЕРМЕТИЧНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ RGB-SMART-ПИКСЕЛЬ


ML-1PIX-IC-RGB-SFF

Для smart-подсветки светодинамических конструкций как закрытого, так и открытого типов, инсталляций с уникальным дизайном внутри и снаружи помещений

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP66

НОВИНКА



- Каждый светодиод оснащен контроллером WS2811 – 256 оттенков на цвет, 16 млн комбинаций цветов
- Широкое разнообразие светодинамических эффектов
- Простая и быстрая установка в монтажные отверстия рекламной конструкции
- Герметичность, надёжность
- Работа на пониженных токах – подключение удлиненных цепей

Модель	Цвет свечения	Диаметр посадочного отверстия	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Тип микросхем управления	Количество светодиодов в цепи	Расстояние между диодами	Вес гирлянды
ML-1PIX-IC-RGB-SFF(WS2811)	Full color	12 мм	DC12V	0.38 W	WS2811	50 шт.	100 мм	374г ±10%

ГЕРМЕТИЧНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ RGB-ВИДЕО-ПИКСЕЛЬ


ML-1PIX-SMD-RGB8208

Для smart-подсветки светодинамических конструкций как закрытого, так и открытого типов, инсталляций с уникальным дизайном внутри и снаружи помещений

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP67

НОВИНКА



- Каждый светодиод оснащен контроллером GS8208 – 256 оттенков на цвет, общая комбинация цветов – 16 млн
- Светодиод SMD 2835 нового поколения, встроенный внутрь цельнолитого корпуса
- Разнообразие светодинамических эффектов
- Предустановленная тестовая программа
- 100% защита от попадания влаги внутрь
- Устойчивый к повреждениям корпус с UV-защитой

Модель	Цвет свечения	Диаметр посадочного отверстия	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Тип микросхем управления	Количество светодиодов в цепи	Расстояние между диодами	Вес гирлянды
ML-1PIX-SMD-RGB8208	Full color	14.6/18.8 мм	DC12V	0.24 W	GS8208	50 шт.	80 мм	283г ±10%


ГЕРМЕТИЧНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ RGB-SMART-ПИКСЕЛЬ

ML-1 PIX-IC-RGB-SFF

Для smart-подсветки светодинамических конструкций как закрытого, так и открытого типов, инсталляций с уникальным дизайном внутри и снаружи помещений

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP66



- Каждый светодиод оснащен контроллером UCS1903 – 256 оттенков на цвет, 16 млн комбинаций цветов
- Широкое разнообразие светодинамических эффектов
- Простая и быстрая установка в монтажные отверстия рекламной конструкции
- Герметичность, надежность
- Работа на пониженных токах – подключение удлиненных цепей

Модель	Цвет свечения	Диаметр посадочного отверстия	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Тип микросхемы управления	Количество светодиодов в цепи	Расстояние между диодами	Вес гирлянды
ML-1PIX-IC-RGB-SFF(1903)	Full color	12 мм	DC5V	0.3 W	UCS1903	50 шт.	85 мм	302г ±10%

RGB-видео-пиксели ML-1 PIX-SMD-RGB8208

- Потрясающие динамические эффекты
- 100% защита от влаги и UV
- Светодиоды нового поколения

Светодиод встроен в прозрачный цельнолитой корпус



БЛОКИ ПИТАНИЯ

Блоки питания MAKSILED – это высокий КПД, защита от перегрузок, короткого замыкания, минимальный нагрев, гарантия длительной работы, многообразие технических характеристик. В ассортименте – только высококачественные блоки питания, выпускаемые под собственным брендом, а также драйверы от других производителей с мощностью от 6 Вт до 500 Вт. Среди новинок – ультра-плоские, а также герметичные алюминиевые блоки питания с системой Constant Power, обеспечивающей защиту световых носителей от отключения.



ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

Высокая степень защиты (IP67) позволяет использовать блоки питания как внутри, так и вне помещений, в т.ч. во влажных, сырых и пыльных условиях. Внутри блоков применен компаунд для отвода тепла от всех элементов и исключения проникновения влаги и пыли. В наличии – герметичные блоки питания в надежном пластиковом, а также в наиболее прочном алюминиевом корпусе.

БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED

MLPS-W-Y-AL


Система Constant Power: стабилизация нагрузки и защита световых элементов от отключения



ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP67

НОВИНКА

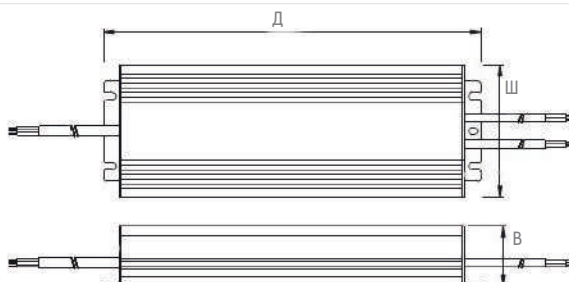

Модель	MLPS-W-Y100-12-AL (Constant Power)	MLPS-W-Y150-12-AL (Constant Power)	MLPS-W-Y200-12-AL (Constant Power)	MLPS-W-Y300-12-AL (Constant Power)	MLPS-W-Y100-24-AL (Constant Power)	MLPS-W-Y150-24-AL	MLPS-W-Y200-24-AL	MLPS-W-Y300-24-AL
Мощность	100 W	150 W	200 W	300 W	100 W	150 W	200 W	300 W
Входное напряжение	AC 170-250V		AC 190-250V		AC 170-250V		AC 190-250V	
Выходное напряжение	DC12V				DC24V			
Выходной ток	8.33A	12.5A	16.7A	25A	4.17A	6.25A	8.33A	12.5A
Размеры	218x40x22 мм	279x57x25 мм	225x60x35 мм	257x90x40 мм	218x40x22 мм	279x57x25 мм	225x60x35 мм	257x90x40 мм
Вес	390г	680г	860г	1570г	390г	680г	860г	1570г

БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED


MLPS-W-Y-MIR

Ультратонкие – легко прячутся внутри; для узких коробов и пространств

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP67

НОВИНКА

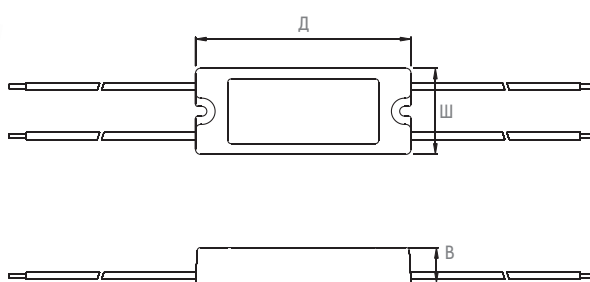

Сенсорный
выключатель
ML-TS-MIR

Модель	MLPS-W-Y24-12-MIR	MLPS-W-Y36-12-MIR	MLPS-W-Y60-12-MIR	MLPS-W-Y24-24-MIR	MLPS-W-Y36-24-MIR	MLPS-W-Y60-24-MIR
Мощность	24 W	36 W	60 W	24 W	36 W	60 W
Входное напряжение	AC 220-240V					
Выходное напряжение	DC12V			DC24V		
Выходной ток	2A	3A	5A	1A	1.5A	2.5A
Размеры	100x40x16.3 мм	170x40x16.3 мм	170x50x16.3 мм	100x40x16.3 мм	170x40x16.3 мм	170x50x16.3 мм
Вес	108г	170г	225г	108г	170г	225г

Герметичные блоки питания MLPS с системой Constant Power



Стабилизация нагрузки и защита световых элементов от отключения

- Корпус из алюминия
- Высокий КПД

100/150/200/300 Вт

IP67

60


БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED

MLPS-W

Герметичный, устойчивый к воздействиям корпус; все степени защиты

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP67

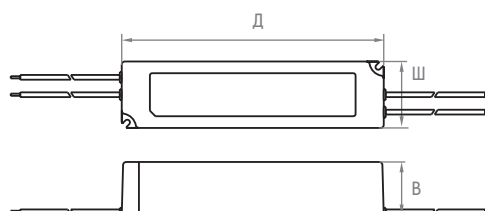

Модель	MLPS-W-Y15-12	MLPS-W-Y35-12	MLPS-W-Y60-12	MLPS-W-Y100-12 (Constant Power)	MLPS-W-Y15-24	MLPS-W-Y35-24	MLPS-W-Y60-24	MLPS-W-Y100-24
Мощность	15 W	35 W	60 W	100 W	15 W	35 W	60 W	100 W
Входное напряжение	AC100-250V							
Выходное напряжение	DC12V				DC24V			
Выходной ток	1.25A	3A	5A	8.33A	0.63A	1.5A	2.5A	4.17A
Размеры	162*29*21 мм	148*40*30 мм	166*42*34 мм	190*52*37 мм	162*29*21 мм	148*40*30 мм	166*42*34 мм	190*52*37 мм
Вес	135г	280г	360г	640г	135г	280г	360г	640г


БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSIBRIGHT

MBPS

Высоконадежные драйверы класса lux с длительным сроком гарантии

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

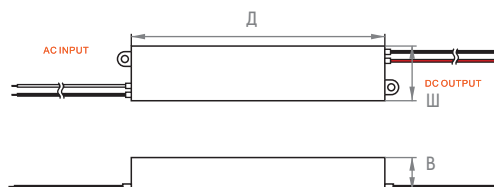


Модель	MBPS-30S12W2(V1)	MBPS-60S12W2(V1)
Мощность	30 W	60 W
Входное напряжение	AC200-240V	AC200-240V
Выходное напряжение	DC12V	DC12V
Выходной ток	2.5A	5A
Размеры	149x35x25.5 мм	170x41x38 мм
Вес	137г	290г

БЛОКИ ПИТАНИЯ MEAN WELL

LPVПолностью изолированный пластиковый корпус;
выдерживают скачки напряжения 300 W переменного тока в течение 5 секундГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP67

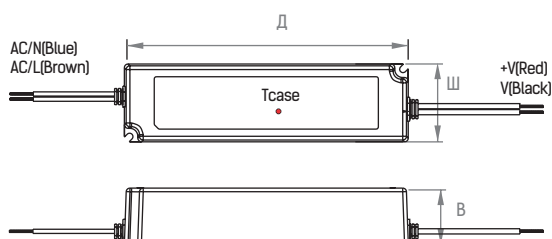

Модель	LPV-35-12	LPV-60-12	LPV-100-12	LPV-35-24	LPV-60-24	LPV-100-24
Мощность	35 W	60 W	100 W	35 W	60 W	100 W
Входное напряжение	AC90-264V					
Выходное напряжение	DC12V			DC24V		
Выходной ток	3A	5A	8.5A	1.5A	2.5A	4.2A
Размеры	148x40x30 мм	162x42x30 мм	190x52x37 мм	148x40x30 мм	162x42x30 мм	190x52x37 мм
Вес	340г	400г	630г	340г	400г	630г


БЛОКИ ПИТАНИЯ MEAN WELL

XLG

Универсальны в применении, заключены в металлический корпус для дополнительной защиты в любых условиях

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

IP67

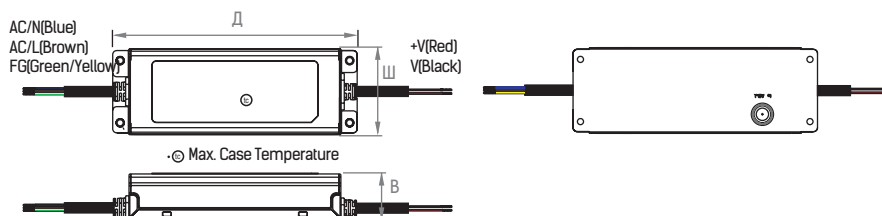

Модель	XLG-100-12-A	XLG-150-12-A	XLG-200-12-A	XLG-100-24-A	XLG-150-24-A	XLG-200-24-A
Мощность	100 W	150 W	200 W	100 W	150 W	200 W
Входное напряжение	AC100-305V					
Выходное напряжение	DC12V			DC24V		
Выходной ток	8A	12.5A	16A	4A	6.25A	8.3A
Размеры	140x63x32 мм	180x63x35.5 мм	199x63x35.5 мм	140x63x32 мм	180x63x35.5 мм	199x63x35.5 мм
Вес	580г	800г	850г	580г	800г	850г



БЛОКИ ПИТАНИЯ АСТЕС

MINI

Маломощные, супер-компактный дизайн, защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP65

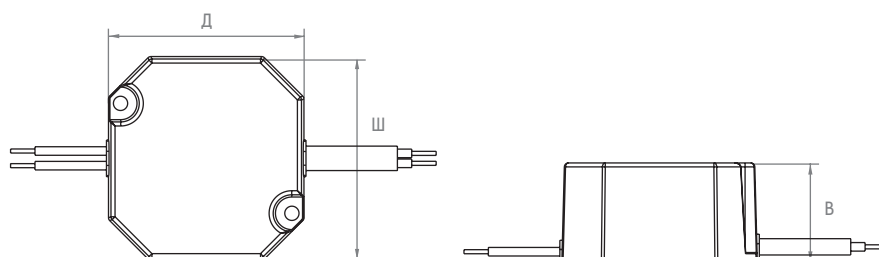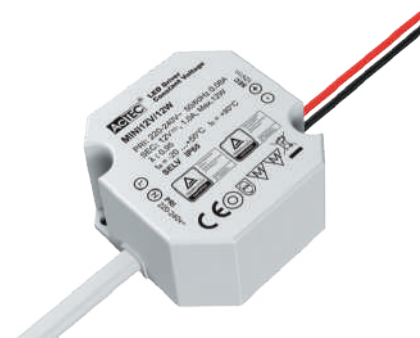

Модель	MINI12V/4W	MINI12V/12W	MINI24V/4W	MINI24V/12W
Мощность	4 W	12 W	4 W	12 W
Входное напряжение	AC110-240V	AC220-240V	AC100-240V	AC220-240V
Выходное напряжение	DC12V		DC24V	
Выходной ток	0.33A	1A	0.17A	0.5A
Размеры	53x27x21 мм	50x48x24 мм	53x27x21 мм	50x48x24 мм
Вес	40г	92г	40г	9г

ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

Интерьерные блоки питания обеспечивают надежную и эффективную работу led-освещения в жилых и коммерческих помещениях, защищая светодиоды от перегрузок. Каталог поможет подобрать драйвер с необходимыми параметрами.



БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED

MLPS-NW

Выбор размеров и технических характеристик (мощность, напряжение); прочный алюминиевый корпус, все виды защиты

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

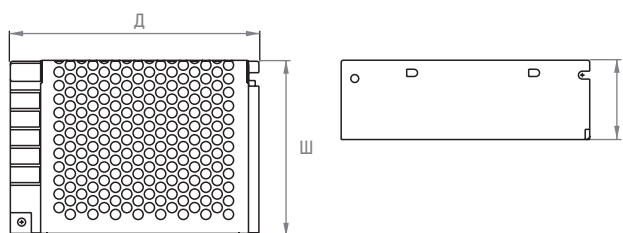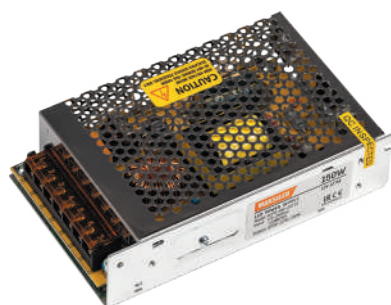

Модель	MLPS-NW-35-12	MLPS-NW-60-12	MLPS-NW-100-12	MLPS-NW-150-12	MLPS-NW-200-12	MLPS-NW-250-12
Мощность	35 W	60 W	100 W	150 W	200 W	250 W
Входное напряжение	AC100-250V					
Выходное напряжение	DC12V					
Выходной ток	2.9A	5A	8.3A	12.5A	16.6A	20.8A
Размеры	85x58x38 мм	110x78x35 мм	110x78x35 мм	160x98x38 мм	199x98x42 мм	199x110x50 мм
Вес	128г	220г	270г	278г	326г	456г


БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED

MLPS-NW-S

Высокая мощность; прочный алюминиевый корпус, 100% апробированы термотренировкой; все виды защиты

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

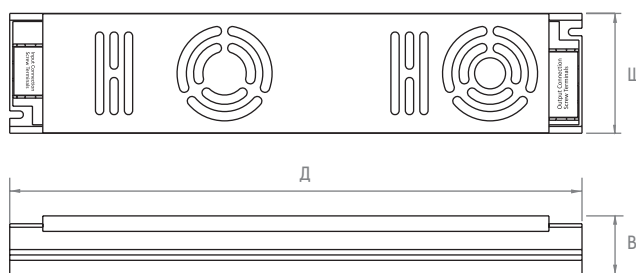

Модель	MLPS-NW-200-12-S	MLPS-NW-300-12-S	MLPS-NW-400-12-US
Мощность	200 W	300 W	400 W
Входное напряжение	AC170-250V	AC200-250V	AC200-250V
Выходное напряжение	DC12V		
Выходной ток	16.7A	25A	33.3A
Размеры	250x58x29.5 мм	224x68x41 мм	277x58x29.5 мм
Вес	380г	480г	450г


БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED

MLPS-NW-UT

Сверхтонкий корпус; выбор размеров и технических характеристик;
устойчивое постоянное напряжение на выходе

ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20

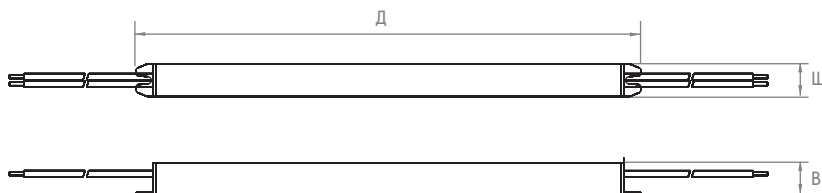

Модель	MLPS-NW-24-12-UT	MLPS-NW-36-12-UT	MLPS-NW-48-12-UT	MLPS-NW-60-12-UT
Мощность	24 W	36 W	48 W	60 W
Входное напряжение	AC170-250V			
Выходное напряжение	DC12V			
Выходной ток	2A	3A	4A	5A
Размеры	176x18x18 мм	283x18x18 мм	313x18x18 мм	313x18x18 мм
Вес	43г	65г	77г	93г

БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED

ML-YPS

Маломощные, компактного размера с простой установкой;
высокая стабильность выходного напряжения

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP33



Модель	MLPS-12-12-YPS	ML-18-12-YPS	MLPS-12-24-YPS
Мощность	12 W	18 W	12 W
Входное напряжение	AC110-240V		
Выходное напряжение	DC12V		DC24V
Выходной ток	1A	1.5A	0.5A
Размеры	73*28*42 мм	80*43*27 мм	73*28*42 мм
Вес	85г	101г	85г


БЛОКИ ПИТАНИЯ MEAN WELL

LRS

Высокий КПД, уменьшенная высота корпуса (30 мм), компактные размеры, защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения (для всех моделей) и перегрева (для LRS-200/350)

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

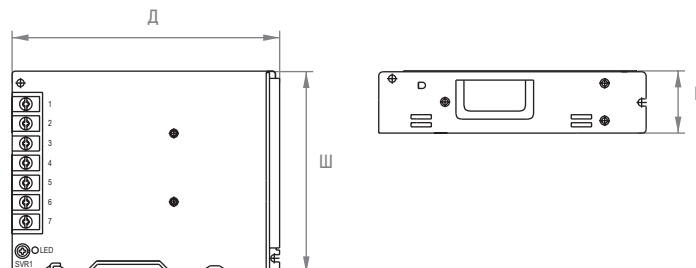

Модель	LRS-35-12	LRS-50-12	LRS-100-12	LRS-150-12	LRS-200-12	LRS-350-12
Мощность	35 W	50 W	100 W	150 W	200 W	350 W
Входное напряжение	AC85-264V			AC170-264V	AC180-264V	
Выходное напряжение	DC12V					
Выходной ток	3A	4.2A	8.5A	12.5A	17A	29A
Размеры	99x82x30 мм	99x82x30 мм	129x97x30 мм	159x97x30 мм	215x115x30 мм	215x115x30 мм
Вес	230г	230г	340г	480г	660г	760г


БЛОКИ ПИТАНИЯ АСТЕС

Q4

Маломощные, компактные; гальваническая развязка (БСНН); защита от обрыва цепи, короткого замыкания

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

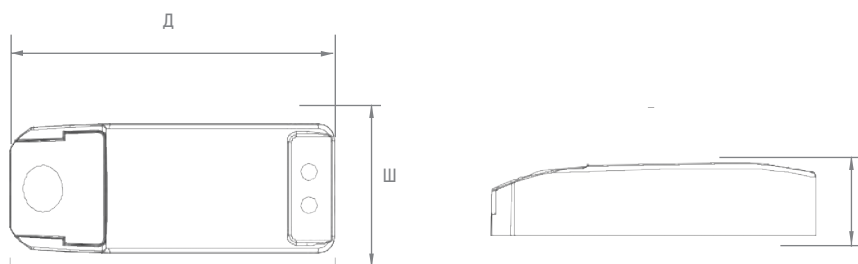

Модель	Q4-12V-12W	Q4-12V-20W	Q4-24V-12W	Q4-24V-20W
Мощность	12 W	20 W	12 W	20 W
Входное напряжение	AC220-240V			
Выходное напряжение	DC12V		DC24V	
Выходной ток	1A	1.7A	0.5A	0.83A
Размеры	98x39x22 мм	113x44x28 мм	98x39x22 мм	113x44x28 мм
Вес	60г	100г	60г	100г


БЛОКИ ПИТАНИЯ АСТЕС

RS

Маломощные, компактные; простой монтаж; защита от обрыва цепи, короткого замыкания, перегрузки, перегрева

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

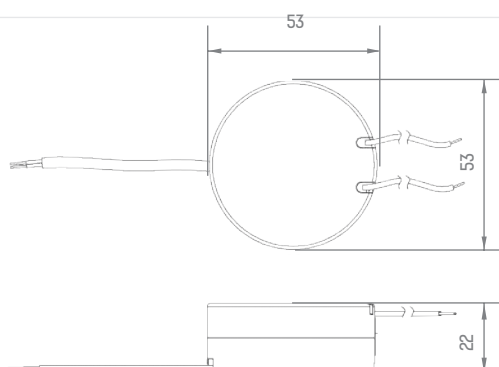

Модель	RS24V/9W
Мощность	9 W
Входное напряжение	AC100-240V
Выходное напряжение	DC24V
Выходной ток	0.38A
Размеры	Ø53x22 мм
Вес	50г


БЛОКИ ПИТАНИЯ АСТЕС

LT

Компактные, сверхузкие; невыпадающие зажимные винты; защита от обрыва цепи, короткого замыкания, перегрузки, перегрева

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

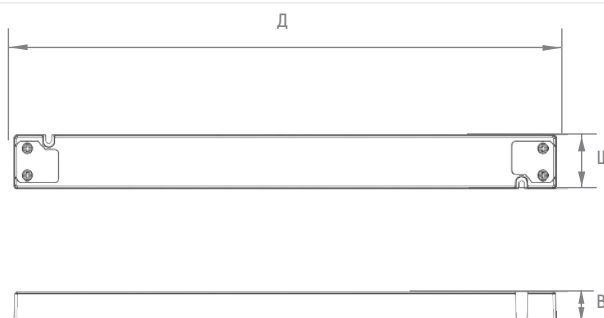

Модель	LT-30-12	LT-60-12	LT-100-12	LT-30-24	LT-60-24	LT-100-24
Мощность	30 W	60 W	100 W	30 W	60 W	100 W
Входное напряжение	AC220-240V					
Выходное напряжение	DC12V			DC24V		
Выходной ток	2.5A	5A	8.33A	1.25A	2.5A	4.17A
Размеры	251x30x16 мм	305x30x17 мм	312x30x18.2 мм	251x30x16 мм	305x30x17 мм	312x30x18.2 мм
Вес	124г	152г	152г	124г	152г	152г


БЛОКИ ПИТАНИЯ АСТЕС

EMLED

Комплекты аварийного питания малой и большой мощности; позволяют светильникам работать в аварийном режиме до 3 часов

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

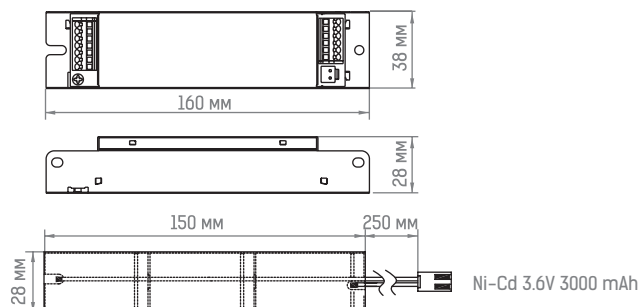

Модель	EMLED 3/60 3000	EMLED 3/120 3000
Входное напряжение	AC220-240V	
Входной ток	40 mA	
Аварийное выходное напряжение	6-60V	60-120V
Аварийный выходной ток	40-400 mA	20-40 mA
Аварийная выходная мощность	2.4 Вт	
Тип батареи	Ni-Cd	
Емкость батареи	3000 мА/ч	
Время работы от АКБ	до 3 ч в зависимости от нагрузки	

ФИЛЬТР ШИМ


ML-FLPWM-12/24

Для снижения влияния широтно-импульсной модуляции на блоки питания и устранения их писка при диммировании светодиодной ленты

ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20

НОВИНКА

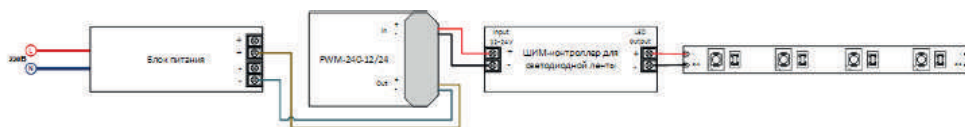

Модель	ML-FLPWM-12/24
Мощность	150/300 W
Входное напряжение	DC 12-24V
Выходное напряжение	DC12-24V
Выходной ток	12.5A
Размеры	117x68x34 мм
Вес	157г

КОНТРОЛЛЕРЫ

Светодиодные контроллеры MAKSILED – многофункциональная линейка моделей с широким диапазоном сфер применения. Контроллеры позволяют управлять яркостью освещения и светодинамикой, автоматизировать и синхронизировать работу светотехники, контролировать качество работы электрической сети. В ассортименте – как профессиональные многоканальные контроллеры, так и типовые решения для управления рекламным, интерьерным и архитектурным освещением.



ПУЛЬТ ДУ

**ML-WS-RC-DIM/
CCT-2.4GHZ-
MULTIPLE**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

НОВИНКА



ПУЛЬТ ДУ

**ML-WS-RC-
RGB-2.4GHZ-
MULTIPLE**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

НОВИНКА



ПУЛЬТ ДУ

**ML-WS-RC-DIM/
CCT-2.4GHZ-
SINGLE**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

НОВИНКА



Модель	Частота	Напряжение питания	Каналы управления	Зоны управления	Габариты	Вес
ML-WS-RC-DIM/CCT-2.4GHz-multiple	2,4 GHz	3V	2	4	150x40x20 мм	110г
ML-WS-RC-RGB-2.4GHz-multiple			4		150x40x20 мм	110г
ML-WS-RC-DIM/CCT-2.4GHz-single			1	1	140x20x18 мм	46г

КОНТРОЛЛЕР

**ML-DIM100/CCT-
17A-2.4GHZ**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

НОВИНКА



КОНТРОЛЛЕР

**ML-DIM100-
25A-2.4GHZ**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

НОВИНКА



КОНТРОЛЛЕР

**ML-DIM/CCT/RGB/
RGBW/RGB+CCT-
2.4GHZ**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

НОВИНКА



Модель	Частота	Напряжение питания	Каналы управления	Выходной ток	Габариты	Вес
ML-DIM100/CCT-17A-2.4GHz	200W / 12V 400W / 24V	12/24V	2	17A	103x40x24 мм	80г
ML-DIM100-25A-2.4GHz	300W / 12V 600W / 24V	12/24V	1	25A	103x40x24 мм	80г
ML-DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT-2.4GHz	240W / 12V 480W / 24V	12/24V	5	20A	163x46x25 мм	110г

Универсальная система управления освещением

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И ПУЛЬТЫ ДУ



Узнайте больше
о системах
управления



DIM/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT


Регулировка яркости, цветовой температуры, настройка
светодинамических режимов, сценариев освещения




1-4 канала



500 Гц–15 кГц



До 25 А



Шаг димми-
рования 1%



Wi-Fi



Smart Life




ПУЛЬТ ДУ

ML-WS-WCT-CCT/RGB/DIM-2.4GHZ-SILVER/-BLACKГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

НОВИНКА

Индикатор сигнала
(горит или мигает
в зависимости
от рабочего состояния)Кнопка сохранения
(нажать и удерживать
в течение 5 с)Кнопка сопряжения
(нажать и удерживать
в течение 5 с)Кнопка удаления
(нажать и удерживать
в течение 5 с)

Модель	Частота	Напряжение питания	Радиус действия пульта ДУ	Габариты	Вес
ML-WS-WCT-CCT/RGB/DIM-2.4GHz-silver/-black	2,4 GHz	3V	до 30 м	60x60x35 мм	95г

КОНТРОЛЛЕР/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

ML-WS-WCT-DG-12/24ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20

НОВИНКА



КОНТРОЛЛЕР/ПУЛЬТ ДУ

ML-WS-RC-DG-12/24ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20

НОВИНКА



Модель	Количество пикселей	Напряжение питания	Каналы управления	Режимов работы	Расстояние дистанционного управления	Габариты контроллера	Вес
ML-WS-WCT-DG-12/24	2048	12/24V	1	28	15 м	55x15x7 мм	65г
ML-WS-RC-DG-12/24	2048	12/24V	1	28	15 м	55x15x7 мм	55г

Для управления адресными лентами ML-R180-2835DG-SPI-CW-S (16703)
с эффектом «бегущего огня».

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДИММЕР С ПУЛЬТОМ ДУ

ML-CT-T112-SHГАРАНТИЯ
2 ГОДА



IP40



ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДИММЕР С ПУЛЬТОМ ДУ

ML-CT-N12-SГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP40

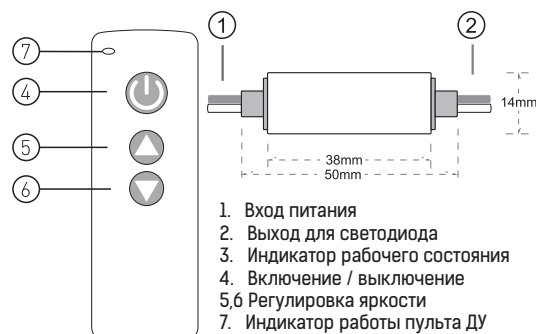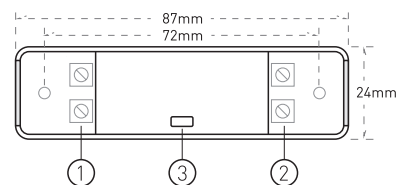

1. Вход питания
2. Выход для светодиода
3. Индикатор рабочего состояния
4. Включение / выключение
- 5,6 Регулировка яркости
7. Индикатор работы пульта ДУ

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
ML-CT-T112-SH	25/60/120 W	5/12/24V	1	5A	50x15x7 мм	200г
ML-CT-N12-S	75/180/360 W			15A	87x24x15 мм	

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ МИНИ-КОНТРОЛЛЕР С ПУЛЬТОМ ДУ

ML-CT-N10ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP40



RGB МИНИ-КОНТРОЛЛЕР С ПУЛЬТОМ ДУ

ML-CT-N30ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP40



RGB УСИЛИТЕЛЬ

ML-RP-AN30ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP40



Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
ML-CT-N10	55/132/264 W	5/12/24V	1	10A	87x24x15 мм	55г
ML-CT-N30	60/144/288 W		3	4A		
ML-RP-AN30	60/144/288 W		3	4A		34г

RGB МИНИ-КОНТРОЛЛЕР

ML-CT-101-WFГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



ОДНОКАНАЛЬНЫЙ МИНИ-КОНТРОЛЛЕР С РАДИОПУЛЬТОМ

ML-CT-106-SГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



RGB МИНИ-КОНТРОЛЛЕР С РАДИОПУЛЬТОМ

ML-CT-108-FГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
ML-CT-101-WF	60/144/288 W	5/12/24V	3	4A	45x13x6 мм	7г
ML-CT-106-S	60/144/288 W	5/12/24V	1	5A		30г
ML-CT-108-F	72/144/288 W	6/12/24V	3	4A		32г

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ МИНИ-КОНТРОЛЛЕР С ПУЛЬТОМ ДУ

ML-CTW-206-SГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP68



RGB МИНИ-КОНТРОЛЛЕР С ПУЛЬТОМ ДУ

ML-CTW-208-SГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP68



RGB МИНИ-КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА IOS И ANDROID

ML-CTW-308-SГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP68



Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
ML-CTW-206-S	90/180/360 W	6/12/24V	1	15A	85x21x8 мм	115г
ML-CTW-208-S			3	5A		46г
ML-CTW-308-S			3	5A		100г

RGB УСИЛИТЕЛЬ

ML-RP-203-WPГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP68



ОДНОКАНАЛЬНЫЙ МИНИ-УСИЛИТЕЛЬ

ML-RP-1032-WSГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



RGB МИНИ-УСИЛИТЕЛЬ

ML-RP-102-WSГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
ML-RP-203-WP	75/180/360 W	5/12/24V	3	5A	85x21x8 мм	36г
ML-RP-1032-WS	60/144/288 W		1		45x13x6 мм	8г
ML-RP-102-WS	60/144/288 W		3		45x13x6 мм	7г

СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ДИММЕР)

ML-TSГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Сенсорный выключатель (диммер) ML-TS предназначен для регулирования яркости светодиодной ленты легким касанием руки. Компактные размеры позволяют устанавливать его в алюминиевый профиль.

СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ML-TCГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Сенсорный выключатель ML-TC предназначен для включения/выключения светодиодной ленты нажатием на выключатель. Компактные размеры позволяют устанавливать его в алюминиевый профиль.

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ДАТЧИК)

ML-DSГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Бесконтактный выключатель (датчик) ML-DS предназначен для включения/выключения подсветки в ящиках и шкафах. Радиус действия датчика – 10 см.

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
ML-TS	30 W	12/24V	1	3A	40x10x11 мм	3г
ML-TC	48/96 W	12/24V		4A	40x10x11 мм	
ML-DS	24 W	12V		2A	30x12x8 мм	

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ML-MC-IRГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Бесконтактный выключатель ML-MC-IR предназначен для включения/выключения светодиодной ленты взмахом руки. Компактные размеры позволяют устанавливать его в алюминиевый профиль.

ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ML-DS-CYLГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Инфракрасный выключатель ML-DS-CYL предназначен для реализации подсветки внутри шкафов, гардеробных, корпусов верхнего яруса, выдвижных ящиков и т.д.

ИНФРАКРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ML-MC-IR-CYLГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Инфракрасный выключатель ML-MC-IR-CYL предназначен для реализации подсветки внутри шкафов, гардеробных, корпусов верхнего яруса, выдвижных ящиков и т.д.

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
ML-MC-IR	30 W	12V	1	2.5A	41x12x8 мм	3г
ML-DS-CYL	60 W	12/24V		5A	25x27.5x15 мм	45г
ML-MC-IR-CYL	60 W	12/24V		5A	25x27.5x15 мм	45г

КОНТРОЛЛЕР SPI

SP105EГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Контроллер SP105E для адресных лент и управляемых модулей с интерфейсом SPI. Управление подсветкой со смартфона по Bluetooth с помощью приложения Magic-LED. Подключение до 2048 пикселей. 200 различных динамических режимов. Широкий выбор поддерживаемых типов микросхем.

КОНТРОЛЛЕР SPI

SP110EГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP40



Контроллер SP110E для адресных лент и управляемых модулей с интерфейсом SPI. Управление подсветкой со смартфона по Bluetooth с помощью приложения LEDHue. Подключение до 1024 пикселей. 120 различных динамических режимов. Широкий выбор поддерживаемых типов микросхем.

Модель	Напряжение питания	Количество точек	Количество портов	Выходной сигнал	Габариты	Вес
SP105E	5-24V	2048	1	SPI, DMX	85x45x22 мм	40г
SP110E	5-12V	1024	1		55x25x14 мм	18г

КОНТРОЛЛЕР DMX/SPI

ML-2048-RCГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Контроллер ML-2048-RC для лент «Бегущий огонь» и управляемых модулей по протоколу SPI или DMX512. Подключение до 2048 пикселей. Создание динамических эффектов с помощью ПО LED Build. Широкий выбор поддерживаемых типов микросхем.

КОНТРОЛЛЕР DMX/SPI

ML-4096-RCГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Контроллер ML-4096-RC для лент «Бегущий огонь» и управляемых модулей по протоколу SPI или DMX512. Подключение до 4096 пикселей. Создание динамических эффектов с помощью ПО LED Build. Широкий выбор поддерживаемых типов микросхем.

Модель	Напряжение питания	Количество точек	Количество портов	Выходной сигнал	Габариты	Вес
ML-2048-RC	5-24V	2048	2 (DMX + SPI)	SPI, DMX	103x71x24 мм	175г
ML-4096-RC	12V	4096	1		70x53x19 мм	147г

КОНТРОЛЛЕР DMX/SPI

ML-H803SAГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Контроллер ML-H803SA для лент «Бегущий огонь» и управляемых модулей по протоколу SPI или DMX 512. Подключение до 8192 пикселей. Создание и воспроизведение динамических эффектов с SD-карты с помощью ПО LED Build. Широкий выбор поддерживаемых типов микросхем.

SLAVE-КОНТРОЛЛЕР

ML-H801RCГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Контроллер ML-H801RC для лент «Бегущий огонь» и управляемых модулей по протоколу SPI или DMX 512. Воспроизводит динамические эффекты, текст, видео. ПО: LED Studio (для работы в режиме онлайн или мастер-контроллерами) или LED Build (для офлайн мастер-контроллеров).

MASTER-КОНТРОЛЛЕР

ML-H803TCГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



Мастер-контроллер ML-H803TC для синхронизации до 255 контроллеров. Подключение до 170000 пикселей (через Slave). Онлайн управление с ПК, запись программ ПО LED Studio. Воспроизведение с SD-карты (ПО LED Build). Внешнее управление с DMX консоли.

Модель	Напряжение питания	Количество точек	Количество портов	Выходной сигнал	Управление	Габариты	Вес
ML-H803SA	AC110-220V	8192	8	SPI, DMX	SD-карта	189x123x40 мм	1165г
ML-H801RC	AC110-220V	8192	8		Master-контроллер или ПК	189x123x40 мм	804г
ML-H803TC	AC220V	170 000	2 параллельных порта		SD-карта	187x117x40 мм	1521г

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 8 КАНАЛОВ

SIGMA ELEMENTГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP65



- Множество сценариев с индикацией
- Возможность объединения в единый сценарий

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
Sigma Element	175/420 W	DC 4-12V	8	35A	115*87*40 мм	250г

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР 16 КАНАЛОВ

SIGMA ELEMENT PLUSГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP65



- Для крупных проектов
- Программирование и управление с ПК

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
Sigma Element Plus	250/600/1200 W	DC 4-24V	16	50A	195*105*55 мм	370г

СЕРИЯ СИГМА – СВЕТОДИОДНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

- Управление светотехникой по сценариям
- Многообразие световых эффектов
- Автоматизация освещения
- Мониторинг качества сети



78

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 4 КАНАЛА

SIGMA ELEMENT LIGHT

ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP65



- Оптимизированное устройство для управления по выбранному сценарию
- Сценарии позволяют динамически изменять время свечения

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
Sigma Element Light	100/240/480 W	DC 5-24V	4	20A	79x64x35 мм	110г

КОНТРОЛЛЕР DMX 8 КАНАЛОВ

SIGMA DMX PROГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65



- Высокая мощность на канал
- Соединение до 64 контроллеров (512 каналов)

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
Sigma DMX Pro	200/480/960 W	DC 4-25V	8	40A	115*65*40 мм	330г

КОНТРОЛЛЕР RGB DMX 3 КАНАЛА

SIGMA OPTIMAГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP65



- Совместим с другими устройствами протокола DMX
- Индикация широкого спектра данных

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
Sigma Optima RGB DMX	90/216/432 W	DC 4-25V	3	18A	115*65*40 мм	330г

СИНХРОНИЗИРУЮЩИЙ КОНТРОЛЛЕР RGB 3 КАНАЛА

SIGMA RGB SYNCHROГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP65




- Организация одновременной тождественной работы RGB-конструкций
- Не требуются провода и передающие сигнал устройства

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
Sigma RGB Synchro	120/288/576 W	DC 4-25V	3	24A	115*87*40 мм	330г

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ SMART-МОДУЛЕЙ 16 КАНАЛОВ

SIGMA SMART BOXГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20

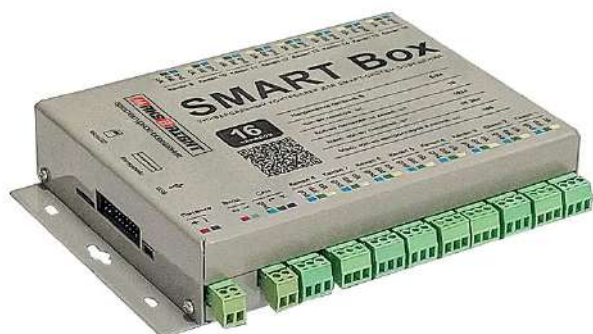

- Поддержка работы SMART-модулей/пикселей с линией синхронизации (SPI) и без синхронизации
- Поддержка синхронной работы до 100 контроллеров на расстоянии до 200 м

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Кол-во управляемых точек	Габариты	Вес
Sigma Smart Box	5 W	DC 5-24V	16	16384	190*140*35 мм	664 г

КОНТРОЛЛЕР-УСИЛИТЕЛЬ

SIGMA CONNECTГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65



- Усиление сигнала при длинных расстояниях
- Контроль массивов светотехники и управление вместе с SIGMA INSPECTOR+

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
Sigma Connect	80/192/384 W	DC 5-24V	1	16A	115*65*40 мм	210г

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ И НАПРЯЖЕНИЯ

SIGMA INSPECTOR+ГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP20



- Регулировка яркости и включения по запланированным сценариям
- Дистанционное управление через приложение по Bluetooth

Модель	Максимальная мощность нагрузки	Напряжение питания	Каналы управления	Максимальный ток на канал	Габариты	Вес
Sigma Inspector+	120/240 W	AC 80-270V	2	10A	90*37*65 мм	116 г

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Прожекторы MAKSILED – это несколько серий надежных, высокотехнологичных приборов для освещения зданий, сооружений, рекламных щитов и конструкций. Устойчивый к воздействиям, герметичный алюминиевый корпус, влагостойкие провода, превосходное качество сборки, продуманная система теплоотвода, мощный светопоток с расширенным либо сфокусированным углом засветки, стильный дизайн – лишь часть характеристик прожекторов, представленных в вариантах монохромного свечения и RGB.




ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

FIN, 10W-50WГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP65

Прожектор применяется как внутри помещений, так и снаружи. Предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, гаражей, складских помещений, парковок, строительных объектов и рекламы. Отличается высокой надежностью компонентов и герметичным корпусом, что гарантирует отсутствие влаги, коррозии, замыканий и долгий срок службы изделия.

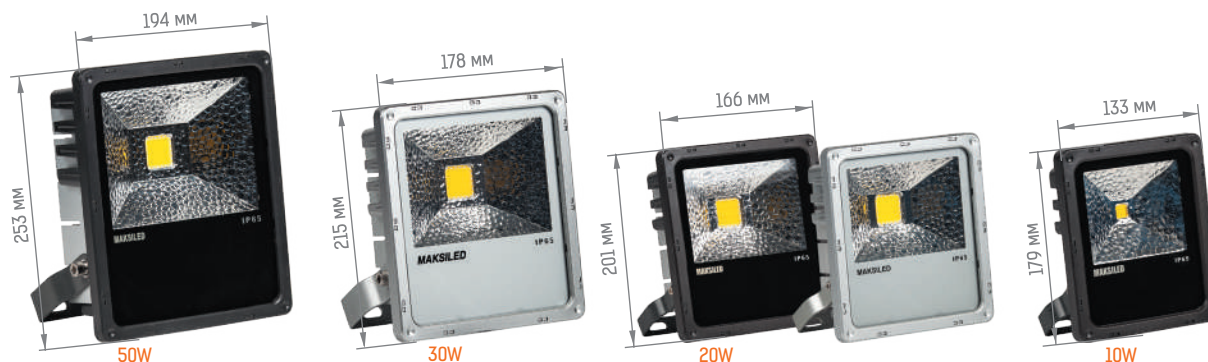


Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Рабочая температура	Габариты	Вес
ML-FL-FIN-10W	Нейтральный белый	4000-5000K	AC 100-265V	10 W	800-900 lm	>70	от -30 до +50 °C	179x133x57 мм	690г
ML-FL-FIN-20W				20 W	1400-1500 lm			201x166x77 мм	1050г
ML-FL-FIN-30W				30 W	2100-2250 lm			215x178x81 мм	1360г
ML-FL-FIN-50W				50 W	3500-3750 lm			253x194x95 мм	1960г

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

FL, 30W-50WГАРАНТИЯ
1 ГОДА

IP65

Прожектор может устанавливаться как на улице, так и внутри помещений. Предназначен для освещения зон видеонаблюдения, парковок, строительных объектов, промышленных и частных территорий.

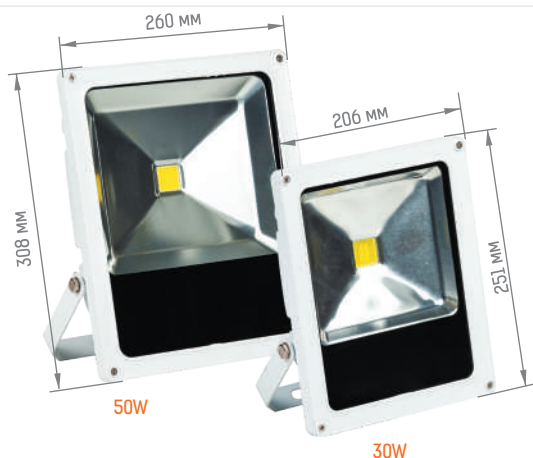


Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Рабочая температура	Габариты	Вес
ML-FL-30W-W	Холодный белый	6500K	AC 90-264V	30 W	1890 lm	>80	от -25 до +40 °C	206x251x67 мм	1430г
ML-FL-50W-W				50 W	3150 lm			260x308x80 мм	2145г

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

FS, 20W-50WГАРАНТИЯ
1 ГОД

IP65

Прожектор может устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи. Предназначен для подсветки рекламных вывесок, щитов, баннеров, освещения фасадов зданий, парковок и промышленных территорий. Отличается повышенной надежностью компонентов и высокоэффективной системой отвода тепла.

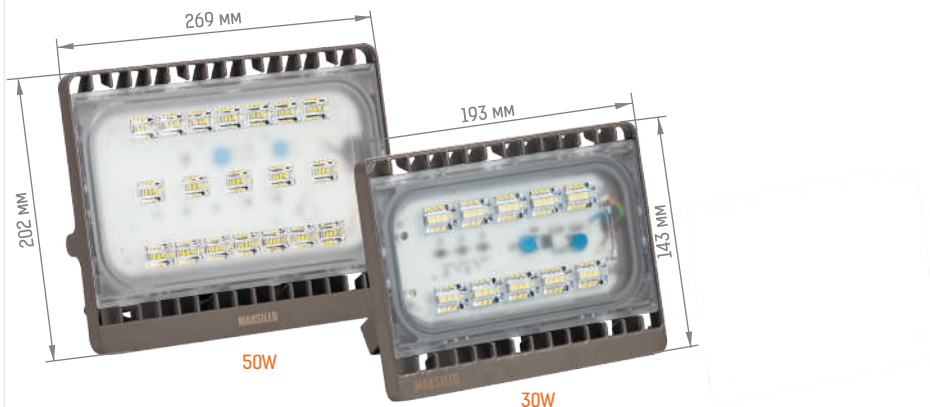

Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Рабочая температура	Габариты	Вес
ML-FS103	Холодный белый	6000K	AC 200-277V	30W	2400 lm	>80	от -25 до +40 °C	193x143x36 мм	644г
ML-FS105				50W	4000 lm			269x202x36 мм	1254г


84

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

KO, 30W-50WГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

Прожектор применяется как внутри помещений, так и снаружи. Предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, гаражей, складских помещений, парковок, строительных объектов и рекламы. Конструкция изделия отличается высокой надежностью компонентов и защищена от пыли и влаги.

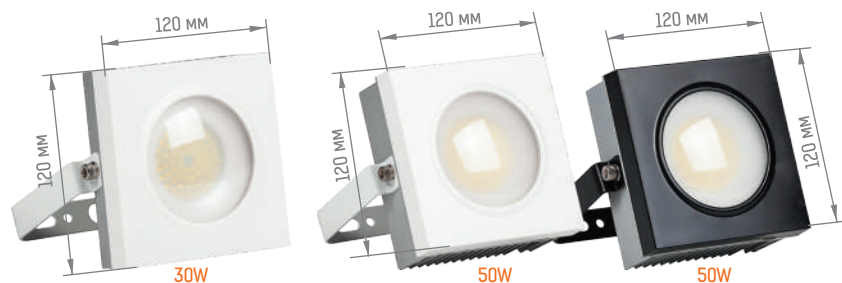

- Производство Корея
- Высокий уровень энергоэффективности
- Удобное крепление для монтажа
- Продолжительный срок службы

Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Рабочая температура	Габариты	Вес
MB-FL-KOW-30W	Холодный белый	6500K	AC 200-240V	30W	2250 lm	>80	от -30 до +50 °C	120x120x53 мм	540г
MB-FL-KOW-50W				50W	4250 lm			120x120x69 мм	680г
MB-FL-KOB-50W				50W	4250 lm			120x120x69 мм	680г

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

ML-EX-16-CW (-WW, -Y, -R, -G, -B)ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

Прожектор может устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи. Предназначен для подсветки архитектурных объектов, освещения рекламных конструкций, светового оформления в архитектурном и ландшафтном дизайне.



Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Количество светодиодов	Материал корпуса	Рабочая температура	Габариты	Вес
ML-EX-16-CW	Холодный белый	6000K	DC 24V	6*13 W	6	Алюминиевый сплав	от -25 до +50 °C	120x115 мм	494г
ML-EX-16-WW	Нейтральный белый	4000K							
ML-EX-16-Y	Желтый	-							
ML-EX-16-R	Красный	-							
ML-EX-16-G	Зеленый	-							
ML-EX-16-B	Синий	-							

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

ML-EX-58-CW (-WW, -Y-R, -G, -B, -RGB)ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP65

Прожектор может устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи. Предназначен для подсветки архитектурных объектов, освещения рекламных конструкций, светового оформления в архитектурном и ландшафтном дизайне.



Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Напряжение питания	Потребляемая мощность	Количество светодиодов	Материал корпуса	Рабочая температура	Габариты	Вес
ML-EX-58-CW	Холодный белый	6000K	DC 36V	9*13 W	9	Алюминиевый сплав	от -25 до +50 °C	110*110 мм	663г
ML-EX-58-WW	Нейтральный белый	4000K							
ML-EX-58-Y	Желтый	-							
ML-EX-58-R	Красный	-	DC 24V						
ML-EX-58-G	Зеленый	-	DC 36V						
ML-EX-58-B	Синий	-							
ML-EX-58-RGB	RGB	-	DC 12V						

СВЕТИЛЬНИКИ И ПАНЕЛИ



Светильники и световые панели MAKSILED обладают высокой светоотдачей при экономичном расходе энергии. Среди других характеристик: усовершенствованная конструкция оптической системы, качественное матовое стекло, обеспечивающие комфорт, эргономику и равномерность свечения, стильный корпус из плакированного алюминия и пластика высокой теплопроводности, оптимальный теплообмен. Большинство светильников комплектуется блоками питания постоянного тока с высоким КПД.




ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

TRIW, 6W-18WГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

AC 220 -
240 В

Встраиваемый светильник создает равномерное освещение без мерцания и видимых точек светодиодов. При необходимости цветовая температура может быть заранее настроена с помощью переключателя на задней стороне светильника. Используется для освещения помещений общественного пользования и коммерческой недвижимости.

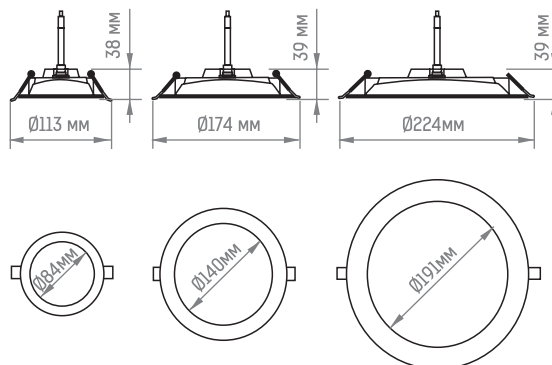

Модель	Цветовая температура	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Диаметр	Высота	Врезное отверстие	Рабочая температура	Вес
ML-IN-8100-TRIW	3000/4000/6000K	6 W	450/498/480 lm	>80	113 мм	38 мм	100 мм	от -20 до +40 °C	140г
ML-IN-8150-TRIW		12 W	840/984/900 lm		174 мм	39 мм	150 мм		270г
ML-IN-8205-TRIW		18 W	1260/1476/1332 lm		244 мм	39 мм	205 мм		438г


ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ML-IN-1070-CW (-NW, -WW)ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP20

AC 220 -
240 В

Встраиваемый поворотный светильник создает мягкое и равномерное освещение помещения. Используется как для организации общего освещения, так и для локальной подсветки. Надежную работу обеспечивает простая конструкция светильника.

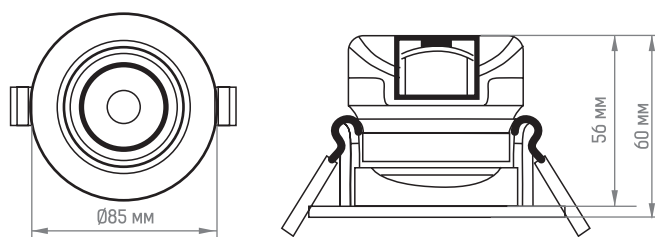

Модель	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Диаметр	Высота	Врезное отверстие	Вес
ML-IN-1070-CW	6000K холодный белый	7W	650 lm	>80	85 мм	60 мм	70 мм	160г
ML-IN-1070-NW	4000K нейтральный белый		650 lm					
ML-IN-1070-WW	3000K теплый белый		590 lm					

ТРИ - В ОДНОМ

СВЕТИЛЬНИКИ С ИЗМЕНЯЕМОЙ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ IN-TRIW

3000K • 4000K • 6000K



88


ВСТРАИВАЕМЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

KAWOY, 9W-18WГАРАНТИЯ
3 ГОДА

IP20

AC 220 -
240 В

Встраиваемый диммируемый светильник создает равномерное освещение без мерцания и видимых точек светодиодов. Встроенный диммируемый блок питания позволяет безопасно и быстро подключать светильник напрямую к сети переменного тока 220 В. Используется как для организации общего освещения, так и для локальной подсветки.

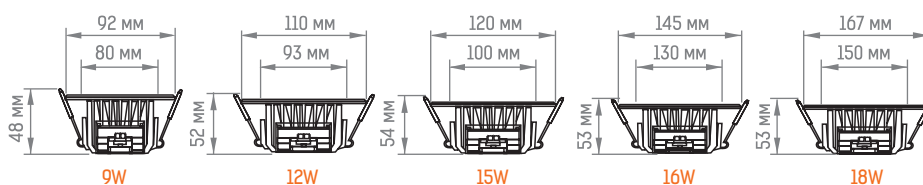

Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Диаметр	Высота	Врезное отверстие	Вес
ML-IN-K9W-CW/-WW	Холодный/ Теплый белый	6000/3000K	9 W	660 lm	83/80	92 мм	48 мм	80 мм	220г
ML-IN-K12W-CW/-WW			12 W	950 lm	86/80	110 мм	52 мм	93 мм	360г
ML-IN-K15W-WW			15 W	1000 lm	83	120 мм	54 мм	100 мм	550г
ML-IN-K16W-CW/-WW			16 W	1100 lm	85/83	145 мм	53 мм	130 мм	620г
ML-IN-K18W-CW/-WW			18 W	1400 lm	85/83	167 мм	53 мм	150 мм	800г


НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

ML-S1717-CW (-WW)ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP44

AC 220-
240 В

Накладной светильник используется для внутреннего освещения. Корпус выполнен из высококачественного теплостойкого пластика, защищающего от воздействия ультрафиолетовых лучей. Подходит для основного и акцентного освещения жилых и офисных помещений.

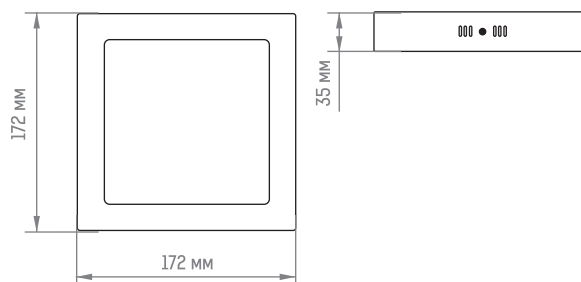

Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Диаметр	Высота	Врезное отверстие	Вес
ML-S1717-CW	Холодный белый	6000K	12 W	900 lm	>80	172 мм	35 мм	70 мм	160г
ML-S1717-WW	Теплый белый	3000K		850 lm					


ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ML-IN-1212-CW (-WW)ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

IP44

AC 220-
240 В

Встраиваемый светильник создает равномерное освещение без мерцания и видимых точек светодиодов. Используется для освещения помещений общественного пользования и коммерческой недвижимости.

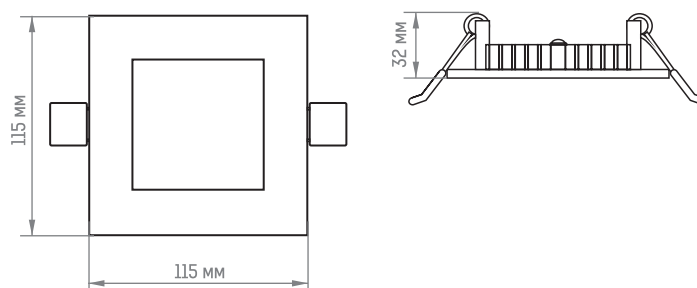

Модель	Цвет свечения	Цветовая температура	Потребляемая мощность	Световой поток	Индекс цветопередачи	Диаметр	Высота	Врезное отверстие	Вес
ML-IN-1212-CW	Холодный белый	6000K	6 W	460 lm	>80	115 мм	32 мм	105x105 мм	200г
ML-IN-1212-WW	Теплый белый	3000K		420 lm					

НА СВОЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ - ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

Светотехнику для архитектурного освещения MAKS BRIGHT мы выпускаем на собственном производстве в России: светильники и прожекторы для всех видов подсветки - акцентной, локальной, заливающей, контурной, светодинамической, включая решения для медиафасадов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ




В каждом случае мы подбираем оптимальный вариант: предлагаем оборудование, включая системы управления, которое поможет технически правильно и стилистически оправданно украсить объект светом подходящего типа. Световая диаграмма, ширина, сила и концентрация луча,

размеры светильников, цвет их свечения и корпуса - все изготавливается под проект в оперативные сроки.

НАДЕЖНОСТЬ, ПРАКТИЧНОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Производим и поставляем только самое надежное оборудование. Оно обеспечивает свет высокого качества, бесперебойно работает годами и не требует ремонта. Светильники и прожекторы проходят строгие испытания при разработке и выпуске, в частности, погружаются в воду, замораживаются, подвергаются повышенной нагрузке в сети. Светотехника выдерживает все природные воздействия, герметична, защищена от ультрафиолета. Мы используем только высококачественные материалы: металлические комплектующие, латунные гермовводы, силиконовые провода, оптику из устойчивого поликарбоната.

СВЕТОТЕХНИКА MAKS BRIGHT

	SMART Line Универсальные одноцветные, ССТ и многоцветные светодиодные светильники. Решают большинство задач по контурной, акцентной и декоративной подсветке.		SIDE Line Компактные одноцветные светодиодные светильники с мощным свечением. Сочетание небольших габаритов с заливающим «прожекторным» лучом.
	MAX Line Мощные одноцветные и многоцветные светодиодные прожекторы. Применяются для заливающего освещения с длинным направленным лучом.		SMART-МОДУЛИ Программируемые многоцветные светодиодные модули для реализации широкого спектра задач. Создают многообразные светодинамические эффекты.
	TUBE Line Декоративные одноцветные и многоцветные светодиодные светильники. Предназначены для красочной контурной подсветки фасадов, АЗС, сооружений.		EX-CUBE Универсальные одноцветные светодиодные светильники с регулируемым углом луча. Применяются для создания световых акцентов вверх-вниз разной ширины.
	SLIM Line Ультратонкие одноцветные и многоцветные светодиодные светильники. Подходят для узких участков подсветки, мест с ограниченным пространством.		SIGMA Многофункциональная линейка контроллеров с широким функционалом: управление светом, автоматизация работы светильников, контроль качества сети.

- ✓ Детальная персональная проработка проекта в команде с клиентами
- ✓ Профессиональные консультации, ведение, сопровождение после реализации
- ✓ Ответственность за бесперебойную работу оборудования, инженерная поддержка



ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ
ЗАКАЗАТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ И РАСЧЕТ
ЗАПРОСИТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

5 ПРИЧИН, ЧТОБЫ НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С MAKSILED УЖЕ СЕГОДНЯ

ДАЕМ РЕАЛЬНЫЙ СТИМУЛ РОСТА

Действует гибкая и прозрачная бонусная система. Мы отработали ее на практике и усовершенствовали таким образом, чтобы партнерство было взаимовыгодным и долгим. В системе учитываются не только объемы, а совокупность факторов; размер скидок привлекателен для всех категорий партнеров. Все условия мы презентуем, совместно обсуждаем и фиксируем в дилерском договоре.

ПРОСТО ЗАКАЗАЛ – ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧИЛ

В ассортименте нашей компании – сотни наименований качественной светотехники и комплектующих. Вся продукция есть на собственном основном складе в России и на наших региональных складах. Процессы заказа, расчетов и логистики автоматизированы и оптимизированы. Доставку в нужном объеме мы осуществляем в короткие сроки, в любой город РФ. Возможно резервирование продукции.

СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ

Мы работаем на нескольких потребительских рынках и, соответственно, поставляем светодиодные решения и сервис для клиентов разного типа. Для каждого сегмента есть отработанные, в т.ч. коробочные, решения. Наши дилеры могут действовать на нескольких направлениях, увеличивая свои объемы, прибыль и расширяя присутствие. И конечно партнеры-авторизованные дилеры могут работать и в одном, и в нескольких городах.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы помогаем и обеспечиваем информацией и сопровождением:

- проводим обучение и снабжаем рекламными материалами;
- помогаем встроить продукцию в вашу ассортиментную линейку;
- консультируем конечных клиентов, осуществляем техподдержку, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ТОВАР ПРОДАЕТ СЕБЯ САМ

Надежность оборудования MAKSILED и MAKSBRIGHT подтверждается годами его использования

– без поломок и нареканий. Как правило, достаточно осуществить поставку продукции единожды,

и клиенты возвращаются за новыми покупками. 90% светотехник работает гораздо дольше гарантийных сроков.

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ВОПРОС
БОЛЕЕ КОНКРЕТНО, ЗАПОЛНИТЕ ДИЛЕРСКУЮ
АНКЕТУ НА САЙТЕ



КОМПЛЕКСНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

MAKSILED – один из крупнейших производителей и поставщиков технологичного светодиодного оборудования и сопутствующей техники для рекламного рынка, строительных и монтажных компаний, занимающихся архитектурной и интерьерной подсветкой.

Компания действует на рынке более 18 лет, пользуется доверием множества заказчиков и партнеров. Бренды компании – **MAKSILED** – светотехника для рекламы и дизайна, **MAKSBRIGHT** – оборудование для архитектурной подсветки – ассоциируются с высоким качеством, надежностью продукции и развитым сервисом.

Компания имеет более чем 2000 постоянных заказчиков. Их количество планомерно увеличивается благодаря вниманию к каждой персональной потребности.

Чтобы воплотить в жизнь световой проект, важно выбрать в качестве поставщика проверенную компанию с надежной репутацией и высоким уровнем заботы о клиентах.

MAKSILED – это:

- Расширенный пакет дополнительных услуг. Визуализация проектов, разработка схем подключения, оперативный расчет оборудования, ступенчатый подбор наиболее эффективного решения для точной реализации каждой идеи.
- Всегда на связи. Бесплатное сопровождение проектов, техническая поддержка, помощь инженеров и консультации, долгосрочное обслуживание. Мы отвечаем по гарантиям, выезжаем на объекты, помогаем запускать оборудование.
- Всегда актуальны. Собственные разработки, внедрение лучших технологий с учетом потребностей клиентов; постоянная забота о качестве светотехники, соответствие мировым стандартам производства.



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА



БОЛЬШОЙ
ВЫБОР



ВСЕГДА В
НАЛИЧИИ



ВЫГОДНЫЕ
ЦЕНЫ



БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
ПО РФ



ОПТ И РОЗНИЦА

MAKSILED

светодиодные решения



www.maksiled.ru

8-800-555-86-82

Звонок по РФ бесплатный

