
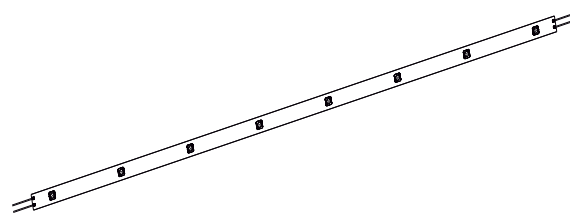


СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R60-2835-X-LP-S

3 ГАРАНТИЯ
ГОДА*

Температура хранения:
от -25° до +70°С
Рабочая температура:
от -25° до +60°С

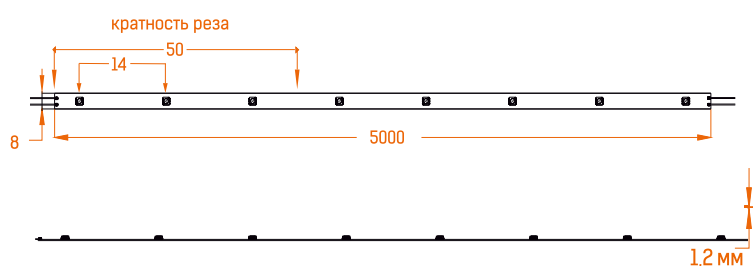

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты
ML-R60-2835-W-LP-S		6000-6500K	420-480 лм/Вт	120	12В	0,4А	4,8Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-NW-LP-S		4000-4500K	430 лм/Вт	120	12В	0,4А	4,8Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-WW-LP-S		3000-3500K	420-480 лм/Вт	120	12В	0,4А	4,8Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-R-LP-S		-	85 лм/Вт	120	12В	0,4А	4,8Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-G-LP-S		-	280 лм/Вт	120	12В	0,4А	4,8Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-B-LP-S		-	70 лм/Вт	120	12В	0,4А	4,8Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-Y-LP-S		-	90 лм/Вт	120	12В	0,4А	4,8Вт/м	5000*8*1,2	IP20

**Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.
При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая световая эффективность;

Компактные размеры, легкая и безопасная установка;

Скотч TESA;

Использование чипов нового поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Яркая подсветка рекламных конструкций;

Интерьерное освещение;


Декоративное оформление.



*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки

УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров

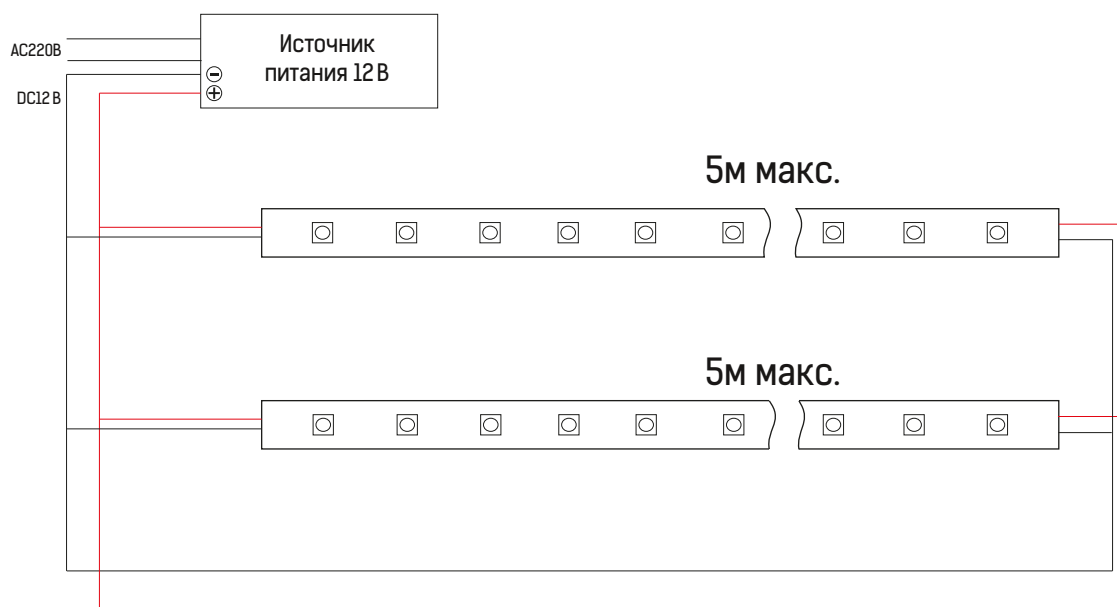

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Источник питания (наружного применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
LPH-18-12	0	3
LPV-35-12	1	6
LPV-60-12	2	10,4
CLG-100-12	2	10,4
LPV-100-12	3	17,3
CLG-150-12	4	22,9

Источник питания (внутреннего применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
RS-35-12	1	6,0
RS-50-12	1	8,6
MLPS-NW-Y100-12	3	17,4
RS-150-12	5	26,2
SP-200-12	6	34,7