


**1** ГАРАНТИЯ\*  
**ГОД**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ML-IC-B**  
объемный датчик присутствия

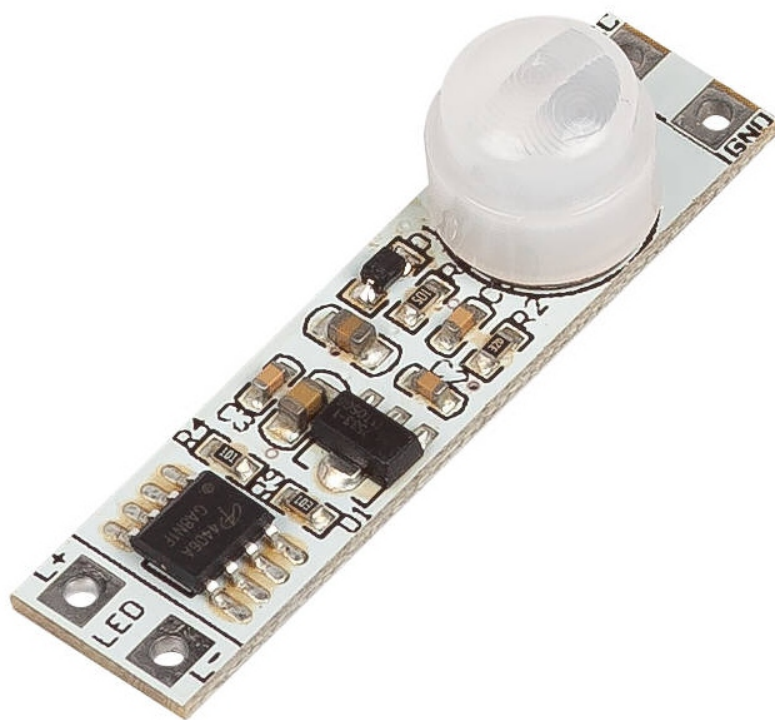

## Технические характеристики

Наименование	Мощность	Ток	Кол-во каналов управления	Входное напряжение	Размеры	Класс защиты**
ML-IC-B	12 Вт / 12 В 24 Вт / 24 В	1 А	1 шт.	DC 12-24 В	40x10x13 мм	IP20

\*\*Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

Емкостный сенсорный датчик;

Контроль яркости света;

Обеспечение плавного пуска и надёжного регулирования освещения повышают срок службы светотехнического оборудования.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Создание разных режимов освещения в одном / или нескольких помещениях;

Возможностью создавать акцентные подсветки;


Локальная подсветка объектов рабочих зон.

\*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.  
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



Датчик автоматически включает освещение, когда человек заходит в помещение. Реагирует на людей или животных, вне зависимости от того, перемещаются они или находятся неподвижно на месте. Зона обнаружения объектов до 5 метров. Время свечения после последнего обнаружения движения датчиком 30 секунд. Нет подсветки.

## УСТАНОВКА

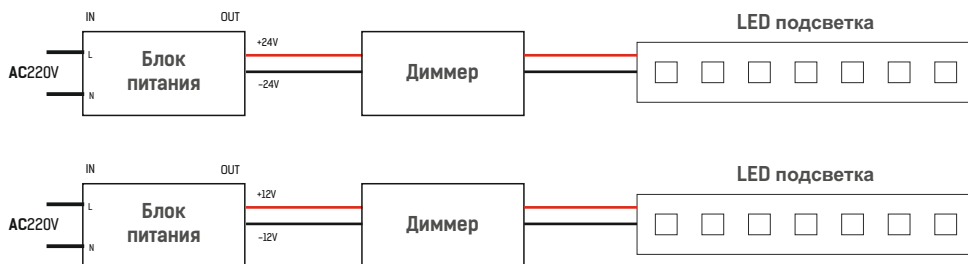

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратите внимание, что данные типы контроллеров не имеют функции защиты от неправильного подключения. Все подключения производить без подачи питания согласно обозначениям маркировок выводов/площадок под пайку на печатной плате контроллеров.

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

