


3 ГАРАНТИЯ
ГОДА

Эксплуатационный срок:
>30000 часов
Рабочая температура:
от -10 до +50°C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-IN-K18W-WW/ML-IN-K18W-CW

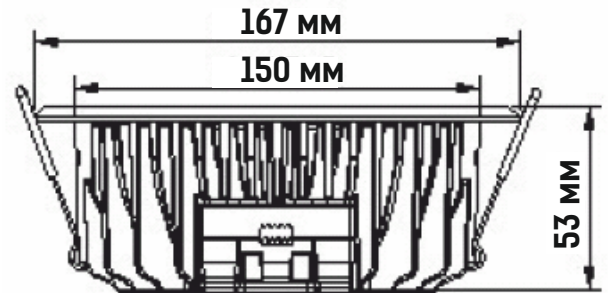

	ML-IN-K18W-CW	ML-IN-K18W-WW
Мощность, W	18	18
Напряжение, V AC	220~240	220~240
Рабочий ток	0.085A/240V	0.085A/240V
CRI	85	83
Частота сети	50/60Hz	50/60Hz
Коэффициент мощности	0.9	0.9
Цветовая температура, K	6000	3000
Макс/сред температура корпуса	80/50	80/50
Диапазон регулировки яркости	0-100%	0-100%
Световой поток, lm	1400	1400
Угол светового потока	120	120
Световая отдача, lm/W	78	78
Температура хранения, °C	25	25
Класс защиты	IP 33	IP 33
Размер, mm	d=167, dпосадочное=150, h=53	d=167, dпосадочное=150, h=53
Вес, g	725.8	725.8

Применение:

- Общее внутреннее освещение: в домах, квартирах, офисах и др. помещениях;
- Яркая подсветка в интерьере и мебели.

Преимущества:

- Яркий мощный источник света;
- Отсутствие тепловых излучений;
- Экономия электроэнергии;
- В эксплуатации не требуется дополнительного оборудования;
- Стильный современный дизайн;
- Отсутствие вредных излучений для глаз.

