


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия MAKSILED

ML-R60-3528-X-S

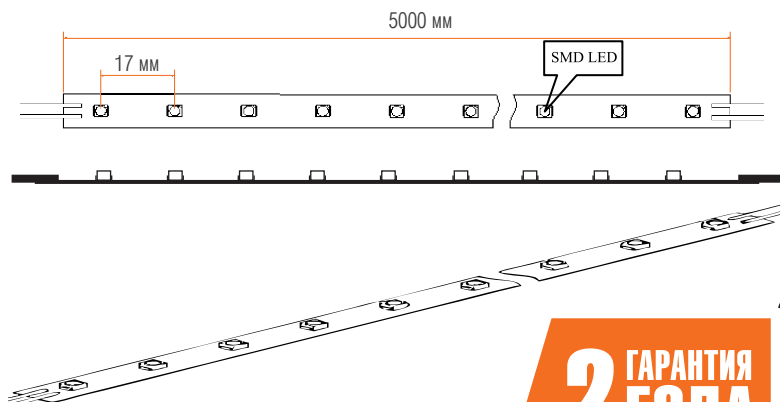

Температура хранения:
от -30 до +80 °C
Рабочая температура:
от -30 до +50 °C

2 ГАРАНТИЯ
года *

Наименование	Цвет	Цветовая температура (длина волны)	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты
ML-R60-3528-W-S		6000±300K	480 лм/м	120	12 В	1,75А/5м	4,6 Вт/м	5000*8,2*2	IP20
ML-R60-3528-WW-S		3650 ±150K	420 лм/м	120	12 В	1,75А/5м	4,8 Вт/м	5000*8,2*2	IP20
ML-R60-3528-R-S		624±3 нм	96 лм/м	120	12 В	1,75А/5м	4,4 Вт/м	5000*8,2*2	IP20
ML-R60-3528-G-S		527±3 нм	190 лм/м	120	12 В	1,75А/5м	4,4 Вт/м	5000*8,2*2	IP20
ML-R60-3528-Y-S		589±3 нм	150 лм/м	120	12 В	1,75А/5м	4,6 Вт/м	5000*8,2*2	IP20

**Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.
При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая световая эффективность, до 60 Лм/Вт;
- Легкость и безопасность монтажа;
- Экономия 90% электричества по сравнению с традиционными источниками света;
- Возможность определения длины ленты, кратно 50 мм;
- Соответствие международным стандартам.

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Подсветка рекламных конструкций;
- Акцентированное освещение интерьерных элементов;
- Световое оформление в архитектурном и ландшафтном дизайне;
- Оформление торгового оборудования и торговых залов.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки



УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров

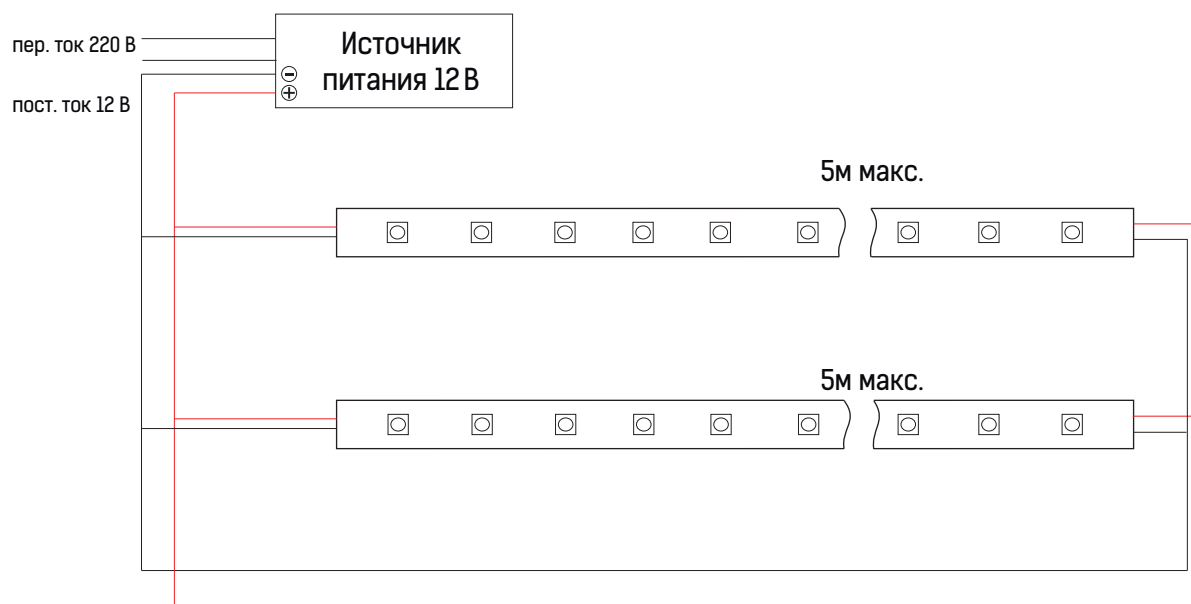

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Источник питания (наружного применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
LPN-18-12	0	4
LPV-35-12	1	7
LPV-60-12	2	12
CLG-100-12	2	12
CLG-150-12	5	26

Источник питания (внутреннего применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
RS-35-12	1	7
RS-50-12	3	19,8
RS-150-12	5	29,7