


1 ГАРАНТИЯ*
ГОД

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-MC-IR
выключатель оптический

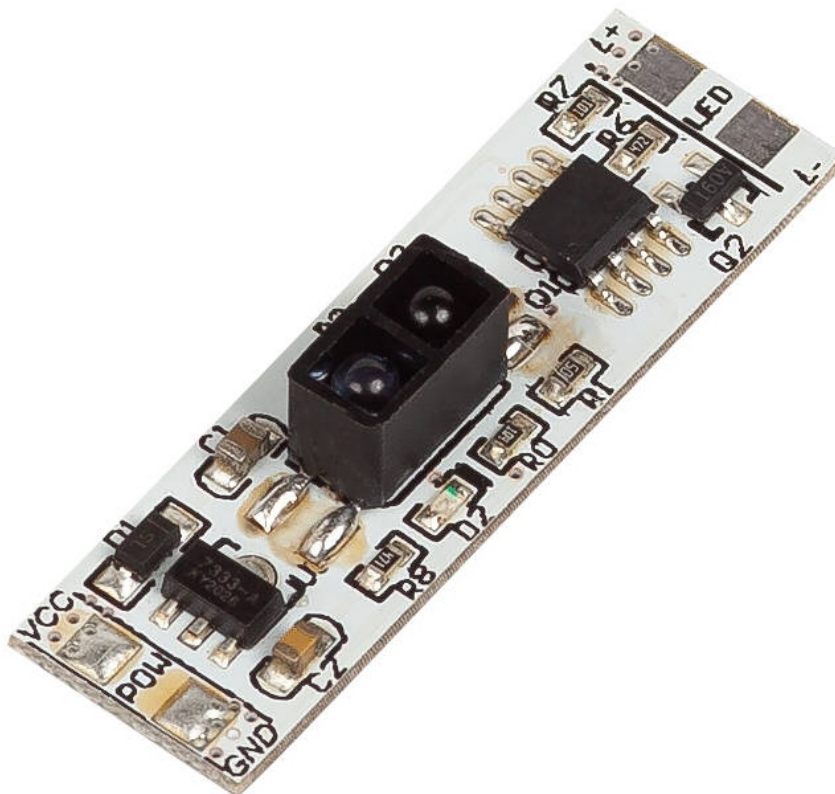

Технические характеристики

Наименование	Мощность	Ток	Кол-во каналов управления	Входное напряжение	Размеры	Класс защиты**
ML-MC-IR	30 Вт	2,5 А	1 шт.	DC 12 В	40x12x8 мм	IP20

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Инфракрасный сенсорный датчик на отражение;
- Включение и выключение без физического воздействия;
- Обеспечение плавного пуска и надёжного регулирования освещения повышают срок службы светотехнического оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Создание разных режимов освещения в одном и / или нескольких помещениях;
- Возможностью создавать акцентные подсветки;
- Локальная подсветка объектов рабочих зон.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



Предназначен для включения/выключения светодиодной ленты легким взмахом руки (без физического воздействия). Достаточно пронести руку в нескольких сантиметрах от датчика. Зона срабатывания до 10 см. Компактные размеры позволяют устанавливать его в алюминиевый профиль.

УСТАНОВКА



ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что данные типы контроллеров не имеют функции защиты от неправильного подключения. Все подключения производить без подачи питания согласно обозначениям маркировок выводов/площадок под пайку на печатной плате контроллеров.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

