
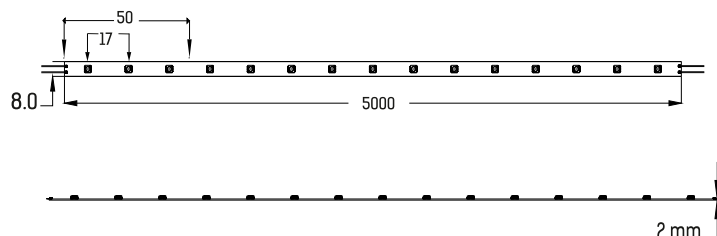


СПЕЦИФИКАЦИЯ


Серия MAKSBRIGHT

MB-R60SS-2835-X-S

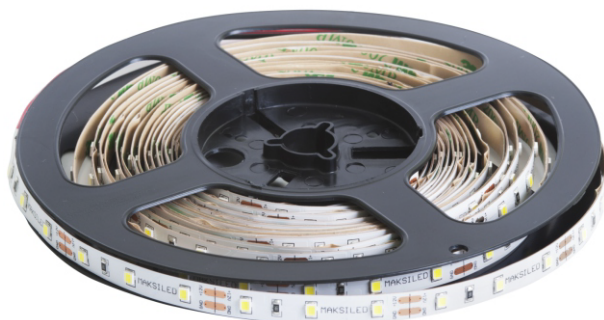

Температура хранения:
от -30 до +80 С

Рабочая температура:
от -30 до +50 С

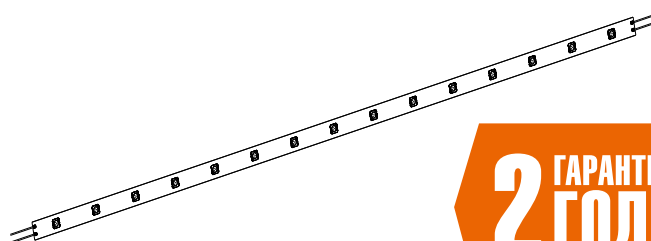

2 ГАРАНТИЯ
ГОДА *

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Количество светодиодов	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, mm	Класс защиты
MB-R60SS-2835-W-S		6000-7000 K	300	1320 лм/м	120	12 В	50*100 мА	12 Вт/м	5000*8.2*2	IP20
MB-R60SS-2835-WW-S		3000-3500 K	300	1200 лм/м	120	12 В	50*100 мА	12 Вт/м	5000*8.2*2	IP20

**Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.
При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая световая эффективность;

Легкость и безопасность монтажа;

Использование чипов последнего поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Яркая подсветка рекламных конструкций;


Интерьерное освещение;

Декоративное оформление.



* Гарантия 2 года при времени свечения не более 12 часов в сутки

УСТАНОВКА

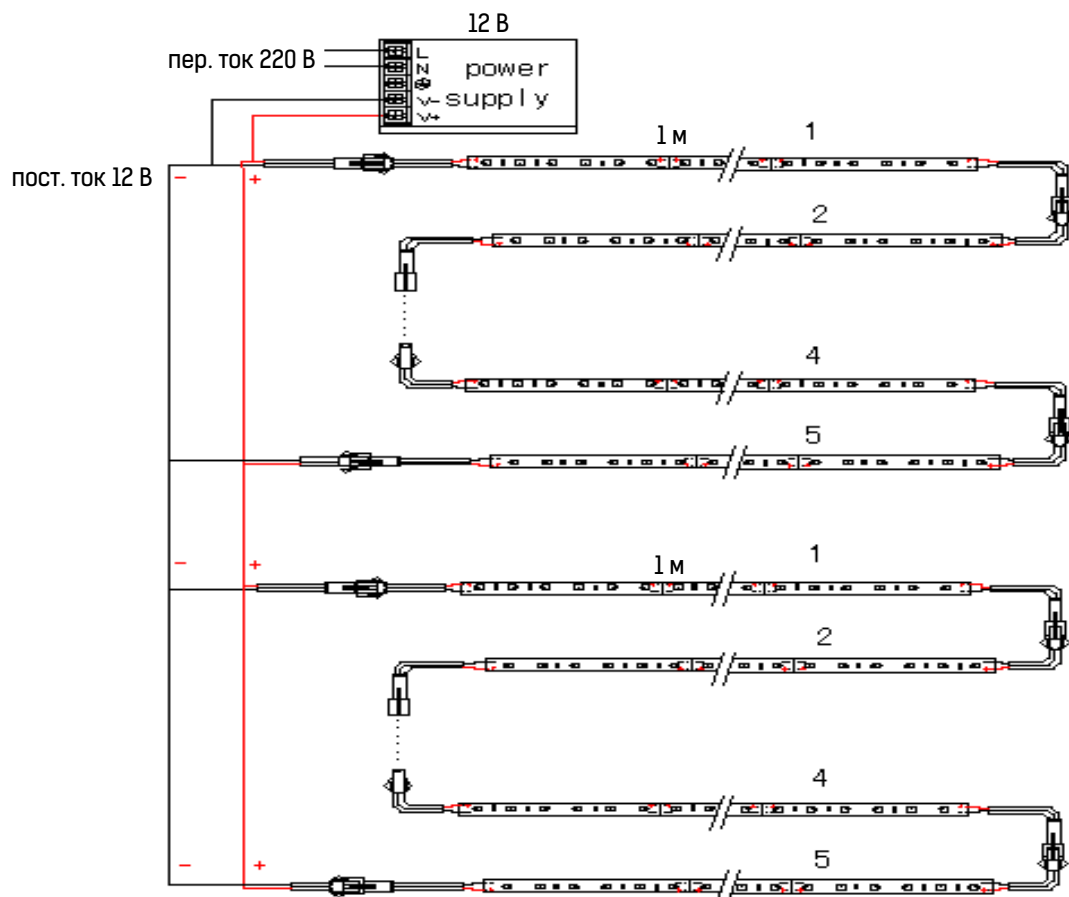

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Источник питания (наружного применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров	Источник питания (внутреннего применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
LPH-18-12	0	1,25	RS-35-12	0	2,5
LPV-35-12	0	2,5	RS-50-12	0	3,45
MLPV-50F12V	0	3,45	MLPS-NW-Y100-12	1	6,9
LPV-60-12	0	4,15	RS-150-12	2	10,4
CLG-100-12	0	4,15	SP-200-12	2	13,8
MLPV-100F12V	1	6,9			
CLG-150-12	1	9,15			