MAKSILED

Поставщик качественной светодиодной продукции **по всей России**

8 (800) 555-86-82
звонок по РФ бесплатный
opt@maksiled.ru
www.maksiled.ru

2 ГАРАНТИЯ ГОДА *

Температура хранения: от -25°до +70°С
Рабочая температура: от -25°до +60°С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R60-4040-RGB-ST-12/24V

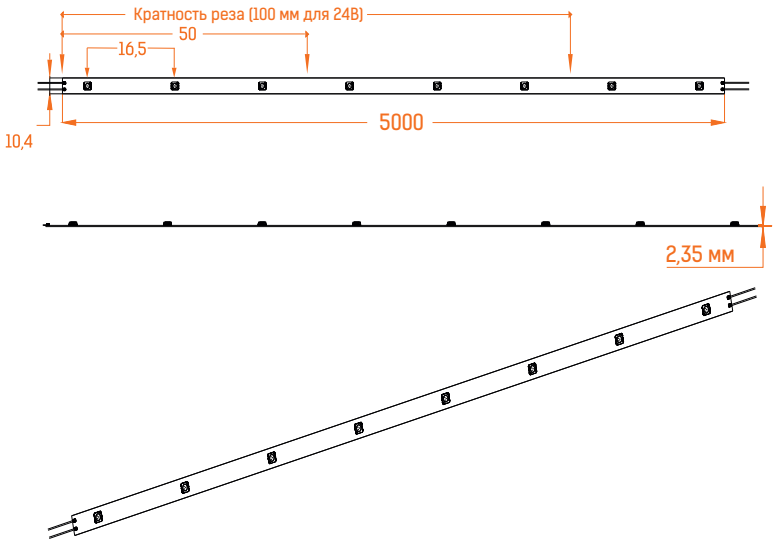

Наименование	Цвет	Тип светодиода	Угол свет.потока (градус)	Напряжение	Потреб. ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты**
ML-R60-3528-AC220-CW-SF		SMD 4040	120°	12 В	1,2 А/м	14,4 Вт/м	5000*10,4*2,35	IP65
ML-R60-3528-AC220-PW-SF				24 В	0,6 А/м			

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Улучшенная цветопередача;

Влагозащищенный корпус светодиода;

Высокая яркость;

Скотч TESA.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Яркая светодиначеская подсветка рекламных конструкций;

Декоративное оформление торговых площадей;

Декоративное оформление в архитектурном и ландшафтном дизайне.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

8 (800) 555-86-82
звонок по РФ бесплатный
opt@maksiled.ru
www.maksiled.ru

УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров. Выходное напряжение источника питания подбирается в соответствии с выбранным типом ленты (12В или 24В).

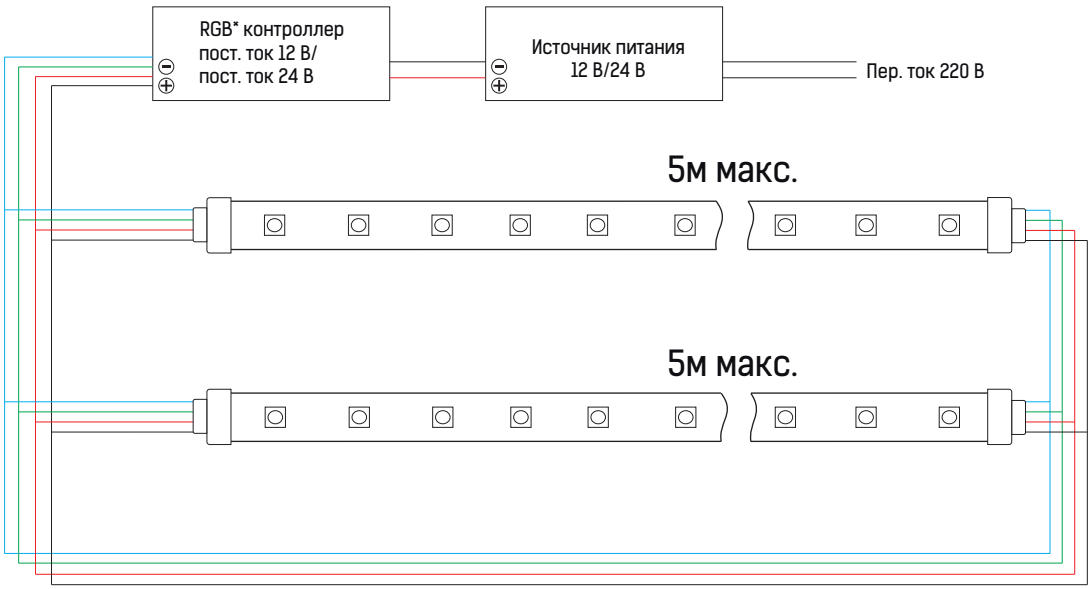

*Система цветопередачи красный-зелёный-синий

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Блок питания, мощность	Макс. количество катушек	Макс. количество метров
18 Вт	0	1
35 Вт	0	2,0
50 Вт	0	2,85
60 Вт	0	3,45
100 Вт	1	5,70
150 Вт	1	8,7