



3 ГАРАНТИЯ
года

*

Температура хранения:
от -25° до +60°C
Рабочая температура:
от -20° до +40°C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R640-COB-SA-MULTI-x-S

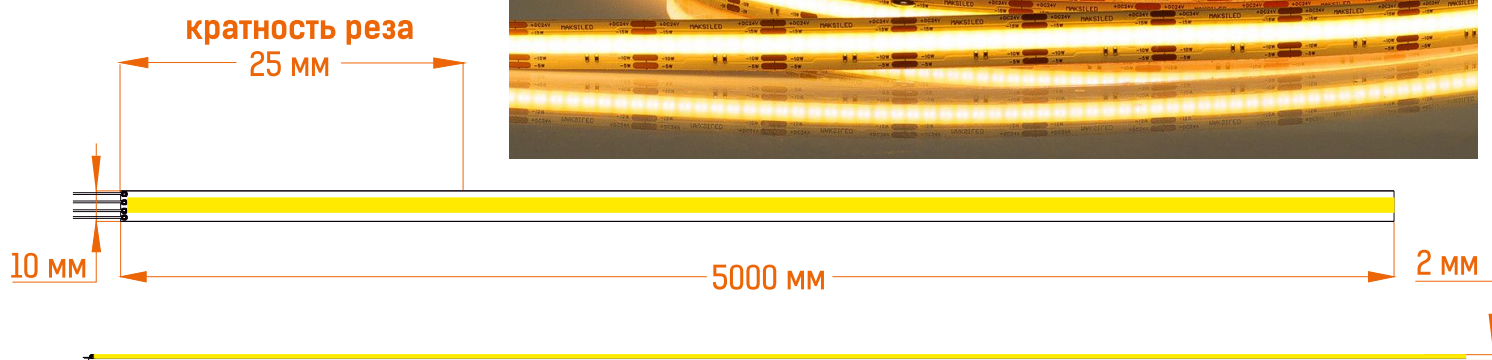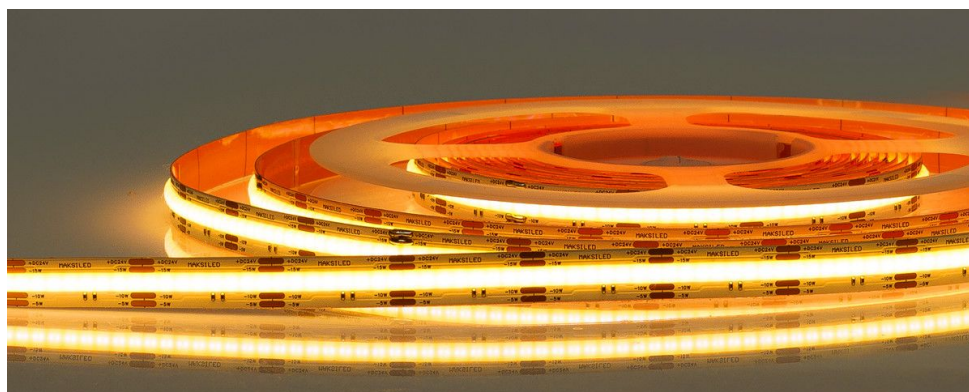

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток****	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Макс. мощность	CRI**	Вес, г	Размер, мм	Класс защиты***
ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S-6500K		6500 K	1490 лм/м	160	24 В	0,7 А/м	5 Вт/м 10 Вт/м 15 Вт/м	16 Вт/м	>90	111	5000*10*2	IP20
ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S-5000K		5000 K	1723 лм/м									
ML-R640-COB-SA-MULTI-NW-S-4000K		4000 K	1624 лм/м									
ML-R640-COB-SA-MULTI-WW-S-3000K		3000 K	1471 лм/м									
ML-R640-COB-SA-MULTI-WW-S-2700K		2700 K	1345 лм/м									

**Индекс передачи цвета

***Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Инновация рынка светотехники – уникальная технология MAKSILED
- Сочетание достоинств двух технологий – и МУЛЬТИ:
 - непрерывное, равномерное свечение;
 - возможность выбирать уровень мощности из трех вариантов
- Красивое свечение – с неоновым эффектом, но яркое и интенсивное
- Высокий уровень цветопередачи и световой эффективности
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Выбор из 5 температур белого свечения
- Входное напряжение 24 В – возможность подключения удлиненных участков

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки

****Эффективность ленты замерена с учетом потерь на токоограничивающих резисторах.


*****Технология «Чип на плате»

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Универсальная светодиодная лента с выбором уровня мощности и яркости свечения под характеристики сети и дизайн
- Создание декоративных световых линий внутри помещений
- Функциональная подсветка интерьеров, элементов обстановки, мебели
- Линейная подсветка натяжных и навесных потолков
- Оригинальные световые инсталляции
- Подсветка разнообразных дизайнерских и рекламных конструкций
- Оформление торгового оборудования, стеллажей



УСТАНОВКА

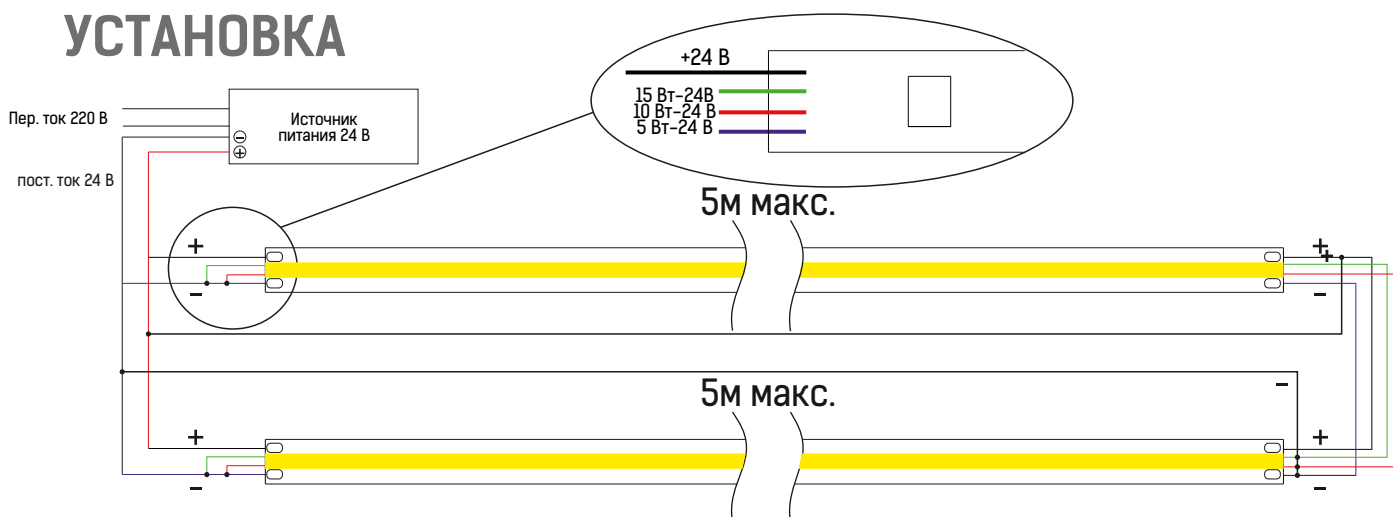

Показана схема подключения ленты на максимальную мощность

При выборе вариантов мощности ленты 5 Вт допускается подключение до 10 м ленты с одной стороны (исходя из тока нагрузки до 3 ампер на линию)

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220V во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.

КОМБИНАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ

1	5 Вт
2	10 Вт
3	15 Вт
1-2	10.2 Вт
1-3	15.6 Вт
2-3	15.8 Вт
1-2-3	15.8 Вт

При включении на потребляемую мощность более 10 Вт/м обязательное крепление на металлическую поверхность в качестве улучшения теплоотвода.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ*

Источник питания (наружного применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
LPV-35-24	0,36	1,8
LPV-60-24	0,6	3,1
LPV-100-24	1	5,2
XLG-150-24-A	1,56	7,8

Источник питания (внутреннего применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
MLPS-NW-35-24	0,36	1,8
LRS-50-24	0,52	2,6
MLPS-NW-150-24	1,56	7,8

*Подбор осуществлен исходя из максимальной мощности ленты. Мощность источника питания должна быть на 20% выше суммарной мощности подключаемых лент.

Внимание!

Монтаж светодиодного оборудования производить только ПОСЛЕ завершения сварочных работ.

Сварочные работы, проводимые в непосредственной близости от светодиодного оборудования, могут привести к выходу его из строя!