


¹
**2 ГАРАНТИЯ
ГОДА**

Температура хранения:
от -20° до +45°C
Рабочая температура:
от -20° до +40°C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R504-COB-R/G/B/Y-S

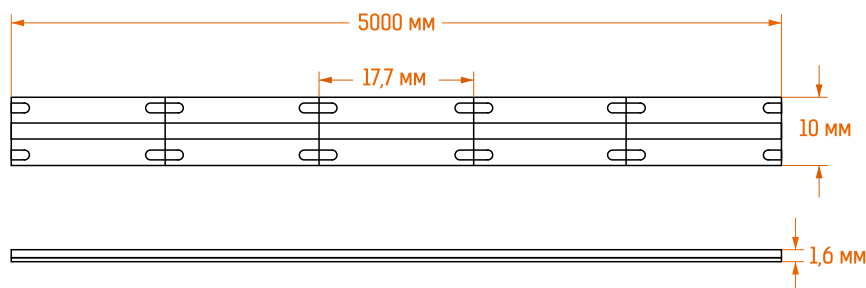

Наименование	Цвет	Длина волны	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность ²	Размер, мм	Класс защиты ³	Вес упаковки
ML-R504-COB-R-S	Red	647 нм	104 лм/м	180	12 В	1 А/м	12 Вт/м	5000*10*1,6	IP20	102 г, катушка 5 м
ML-R504-COB-G-S	Green	510 нм	618 лм/м	180	12 В	1 А/м	12 Вт/м	5000*10*1,6	IP20	
ML-R504-COB-B-S	Blue	448 нм	130 лм/м	180	12 В	1 А/м	12 Вт/м	5000*10*1,6	IP20	
ML-R504-COB-Y-S	Yellow	649 нм	305 лм/м	180	12 В	1 А/м	12 Вт/м	5000*10*1,6	IP20	

²При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

³Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффект сплошной линии света без рассеивателей (экранов);
- Высокая световая эффективность;
- Прочный двухсторонний скотч для надежного соединения;
- Легко сгибается.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Декоративная подсветка интерьера;
- Создание рекламных вывесок;
- Оформление витрин и стеллажей.




¹При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.




УСТАНОВКА

Внимание: во избежание попадания воды, покрывайте силиконом места выхода проводов и места реза. При использовании ленты обязательна установка на профиль (для теплоотвода и продления срока службы)

Подключайте ленту параллельно отрезками до 3-4 метров. Схема подключения изображена ниже. Обязательно соблюдайте полярность. Подключайте ленту с двух сторон, если заметно падение яркости на концах ленты

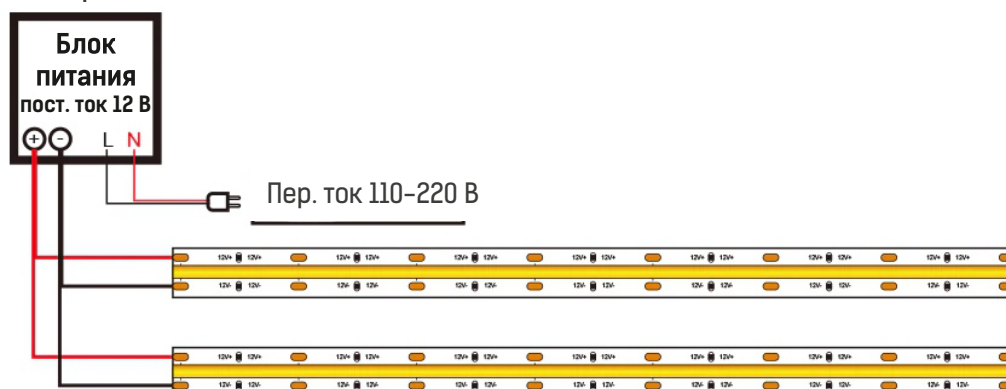

Подключение питания на ленту длиной 5 и более метров осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров

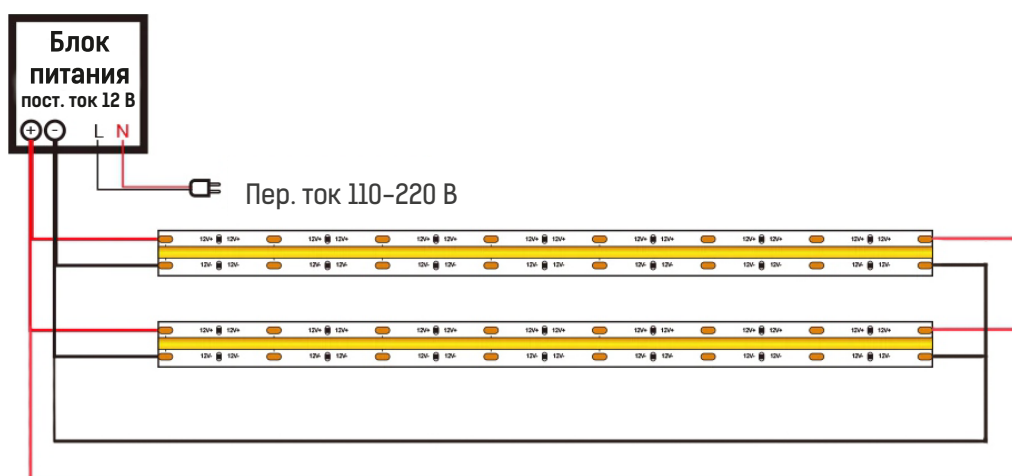

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!


ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.


ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Источник питания (наружного применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
LRH-18-12	0	1,25
LPV-35-12	0	2,4
LPV-60-12	0	4,17
LPV-100-12	1	6,94
CLG-150-12	1	9,17

Источник питания (внутреннего применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
RS-35-12	0	2,4
RS-50-12	0	3,47
MLPS-NW-Y100-12	1	6,94
RS-150-12	2	10,4
SP-200-12	2	13,89

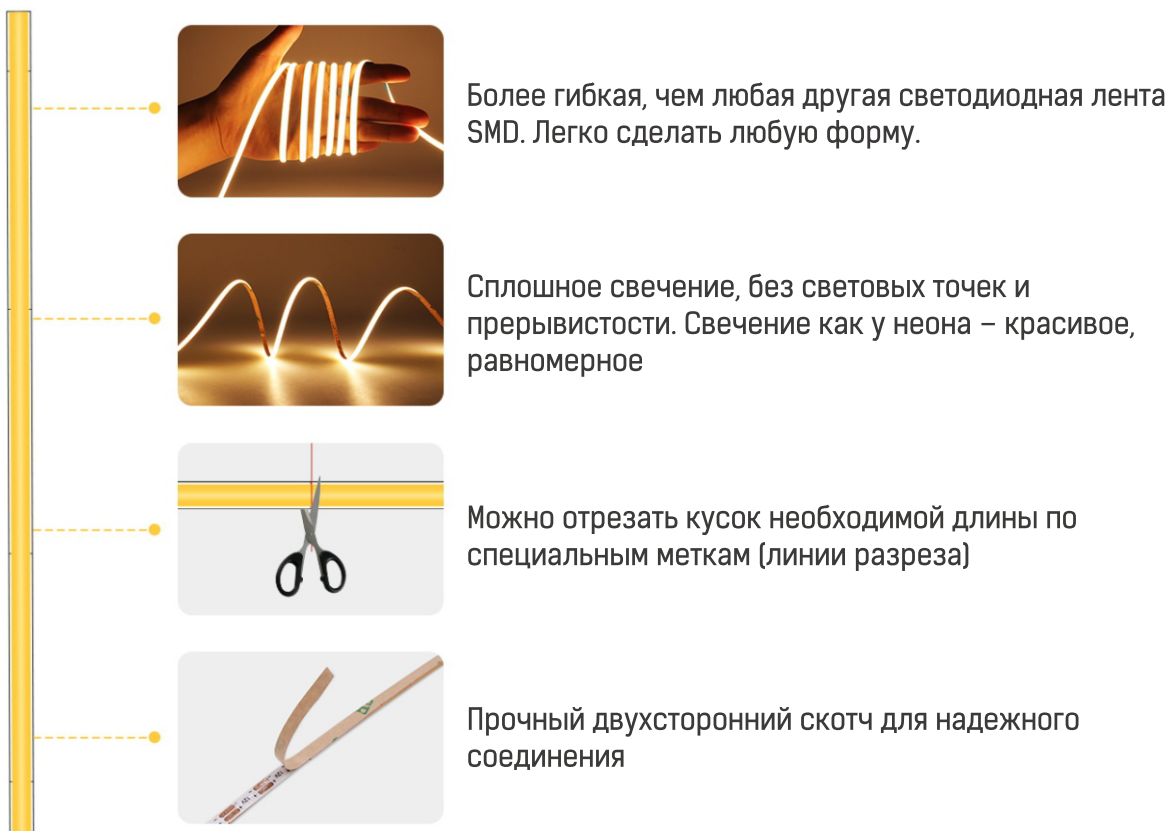

ПРИМЕНЕНИЕ

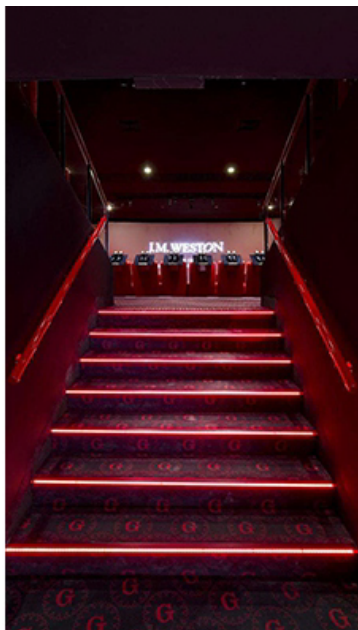


АКСЕССУАРЫ



ML-con-FC10-COB

Коннектор-замок для соединения 2-х отрезков
одноцветных лент шириной 10 мм

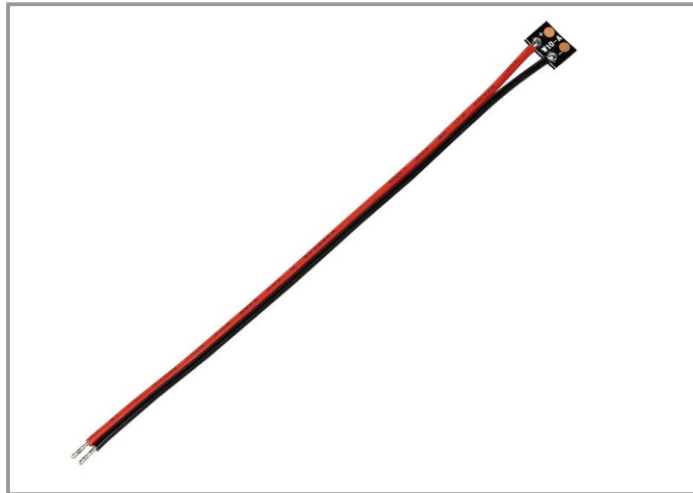

ML-con-FCW10-COB

Коннектор-провод для подключения питания к
лентам шириной 10 мм



Вставьте COB*-ленту в один конец разъема



Нажмите на защелку-фиксатор,
чтобы убедиться, что лента закреплена

*Технология «Чип на плате»