

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Серия MAKSILED

ML-M3SN-L-2835-X


Температура хранения:
от -50 до +60 °C

Рабочая температура:
от -40 до +60 °C

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

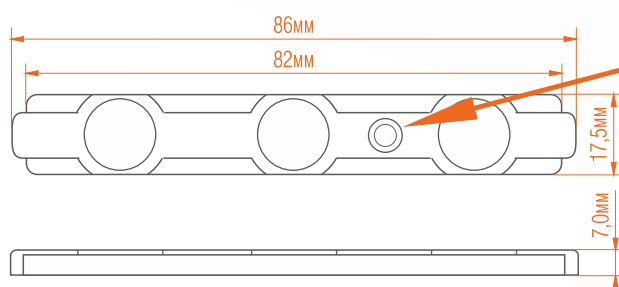

стандартная длина провода между модулями



Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты**
ML-M3SN-L-2835-W		6800-7000K	130 лм	150	12 В	130 мА	1,5 Вт	86*17,5*7	IP65
ML-M3SN-L-2835-R		—	40 лм	160	12 В	130 мА	1,5 Вт	86*17,5*7	IP65

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Линза на каждый чип обеспечивает угол светового потока 160 градусов, что улучшает равномерность заливки, и дополнительную защиту;

Высокая эффективность модуля и низкая стоимость 1 лм;

Надежная система теплоотвода (алюминиевая плата + теплопроводящий пластик);

Встроенный в модуль стабилизатор тока (одинаковая засветка всех модулей в стандартной цепи из 20 шт.).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекламные конструкции глубиной от 100 до 300 мм;

Освещение торгового оборудования;


Интерьерное оформление жилых и коммерческих помещений.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! При монтаже данных модулей не допускается использование шурупов диаметром более 2,5 мм.

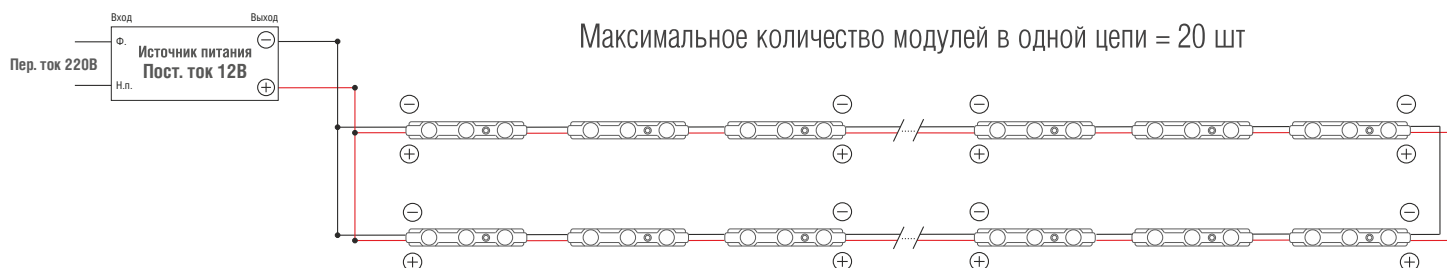

ВНИМАНИЕ! В модулях используется скотч 3М с хорошей адгезией, поэтому демонтаж (отрывание наклеенного модуля от конструкции) возможен только путём отрезания канцелярским ножом по клеящей ленте. Механическая деформация модуля (изгиб модуля) приводит к его выходу из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

ВНИМАНИЕ! При монтаже данных модулей не допускается использование шурупов диаметром более 2 мм. Шурупы следует заворачивать до упора, но без усилия.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

Глубина, мм	Макс. расстояние между модулями, мм	Макс. расстояние между цепями светодиодов, мм
100	130	200
120	130	220
150	130	280
180	130	300


РАСЧЁТ МОДУЛЕЙ НА 1 БЛОК ПИТАНИЯ

Источник питания (интерьерного применения) Кол-во модулей мин / макс

RS-35-12	1 / 20
RS-100-12	1 / 56
RS-150-12	1 / 83

Источник питания (наружного применения) Кол-во модулей мин / макс

LPV-18-12	1 / 10
LPV-35-12	1 / 20
MBPS-W-60-12	1 / 33
LPV-60-12	1 / 33
MBPS-W-100-12	1 / 55
CLG-150-12	1 / 73

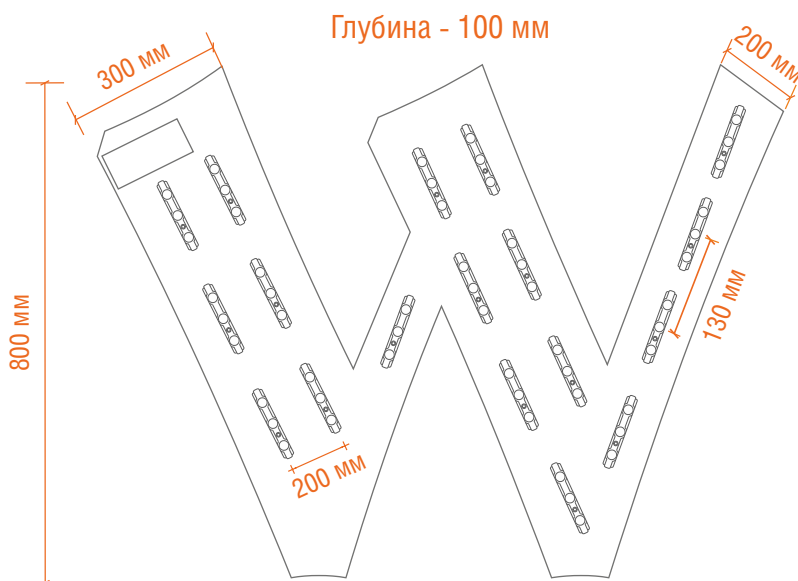

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не попала на плату с электронными компонентами.

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, убедительно просим вас соблюдать следующие условия:

Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной длины между ними.

Внимание! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.