
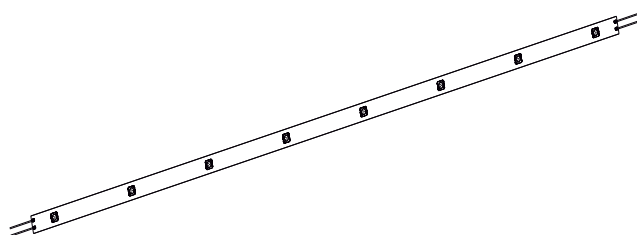
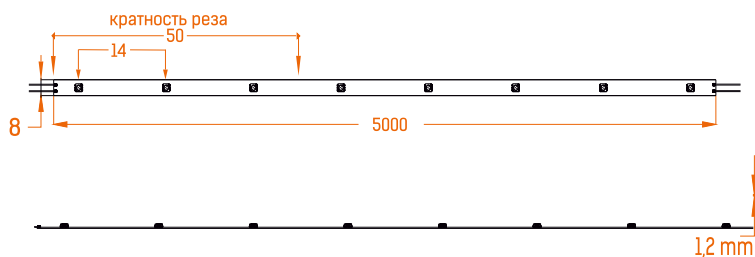


СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R60-2835-X-HP-S

3 ГАРАНТИЯ
ГОДА*

Температура хранения:
от -25 до +70 С
Рабочая температура:
от -25 до +60 С

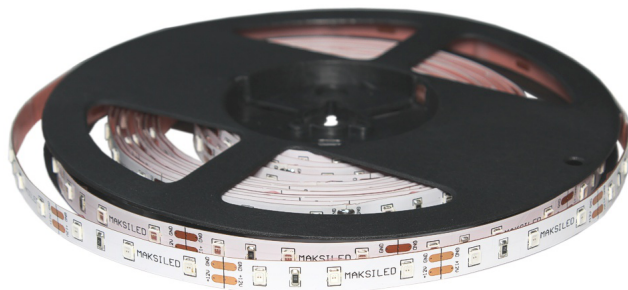

Наименование	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты
ML-R60-2835-CW-HP-S	6500K	1320-1440 лм/м	120	12В	1,2А	14,4Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-NW-HP-S	4500K	1200 лм/м	120	12В	1,2А	14,4Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-WW-HP-S	3500K	1320-1440 лм/м	120	12В	1,2А	14,4Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-R-HP-S		200 лм/м	120	12В	1,2А	14,4Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-G-HP-S		720 лм/м	120	12В	1,2А	14,4Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-B-HP-S		170 лм/м	120	12В	1,2А	14,4Вт/м	5000*8*1,2	IP20
ML-R60-2835-Y-HP-S		250 лм/м	120	12В	1,2А	14,4Вт/м	5000*8*1,2	IP20

**Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.
При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая световая эффективность;

Высокая яркость;

Скотч TESA;

Компактные размеры, легкая и безопасная установка;

Использование чипов нового поколения.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки

ПРИМЕНЕНИЕ:

Яркая подсветка рекламных конструкций;


Интерьерное освещение;

Декоративное оформление.



УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров

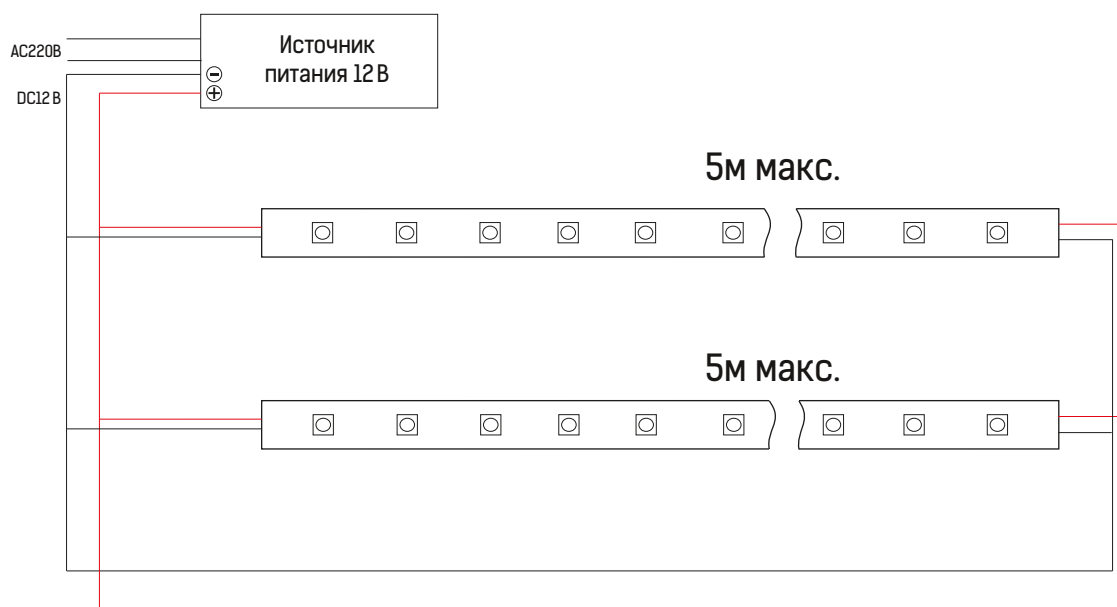

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Источник питания (наружного применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров	Источник питания (внутреннего применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
LPH-18-12	0	1	RS-35-12	0	2,0
LPV-35-12	0	2	RS-50-12	0	2,9
LPV-60-12	0	3,45	MLPS-NW-Y100-12	1	5,8
CLG-100-12	0	3,45	RS-150-12	1	8,7
LPV-100-12	1	5,8	SP-200-12	2	11,5
CLG-150-12	1	7,5			