
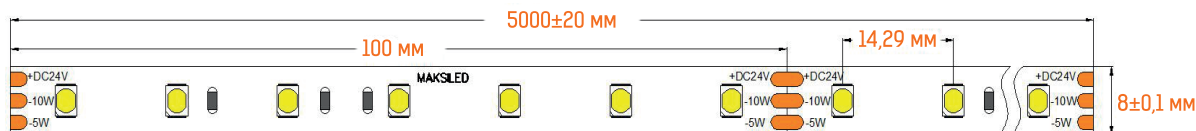


3 ГАРАНТИЯ
ГОДА *

Температура хранения:
от -20° до +45°С
Рабочая температура:
от -20° до +40°С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R70-2835-SA-MULTI-x-S

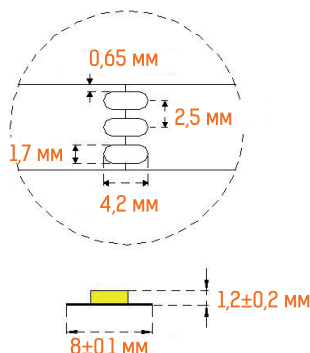

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световая эффективность	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Макс. мощность	CRI*	Вес, г	Размер, мм	Класс защиты**
ML-R70-2835-SA-MULTI-CW-S		5000 K	140-145 лм/Вт									
ML-R70-2835-SA-MULTI-NW-S		4000 K	135-140 лм/Вт	120	24 В	0,2 А/м, 0,4 А/м	5 Вт/м 10 Вт/м	13 Вт/м	80+	86	5000*8*1.2	IP20
ML-R70-2835-SA-MULTI-WW-S		3000 K	130-135 лм/Вт									

*Индекс передачи цвета

**Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.
При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Три комбинации уровней мощности (подбор яркости без стробоскопического эффекта)
- Высокая световая эффективность
- Использование чипов Самсунг нового поколения
- Скотч TESA с повышенной адгезией
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Декоративное освещение жилых помещений
- Оформление витрин и стеллажей
- Подсветка широких букв и рекламных конструкций
- Контражурная подсветка рекламных конструкций
- Освещение сложных форм в архитектуре
- Оформление торгового оборудования

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки

***Эффективность ленты замерена с учетом потерь на токоограничивающих резисторах.



УСТАНОВКА

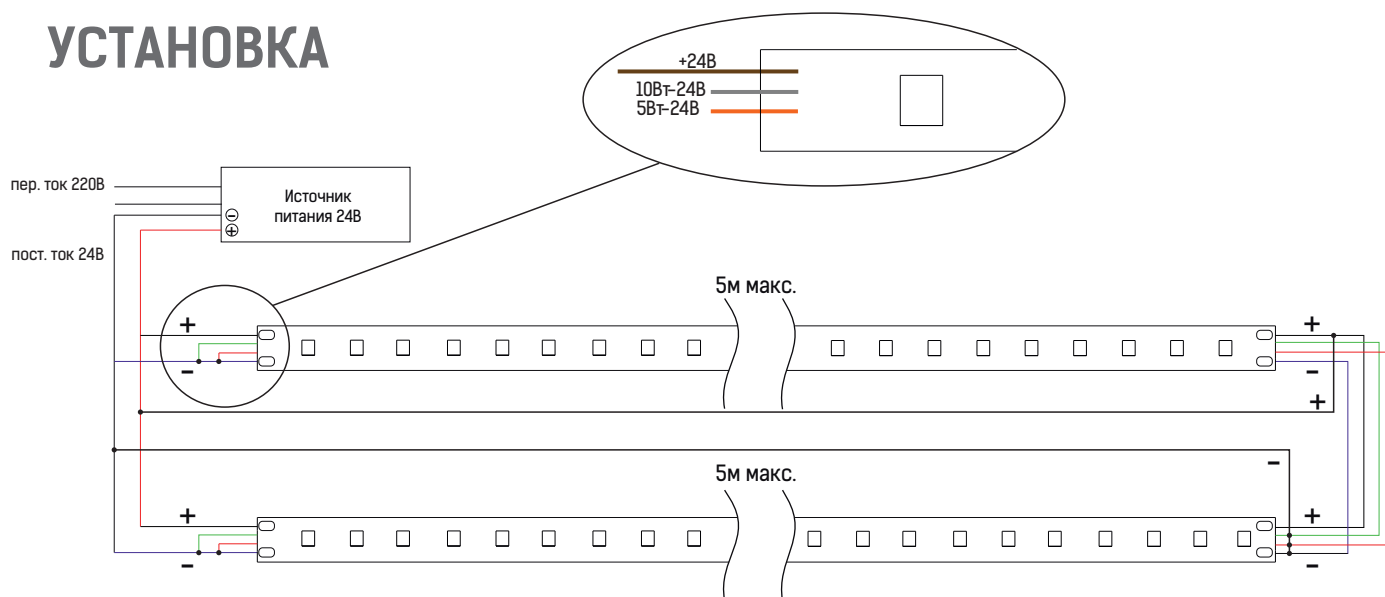

Показана схема подключения ленты на максимальную мощность

При выборе вариантов мощности ленты 5 Вт или 10 Вт допускается подключение до 10 м ленты с одной стороны (исходя из тока нагрузки до 3 ампер на линию)

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.

КОМБИНАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ

1	5 Вт
2	10 Вт
1-2	13 Вт

При включении на потребляемую мощность более 9 Вт/м обязательное крепление на металлическую поверхность в качестве улучшения теплоотвода.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ*

Источник питания (наружного применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров	Источник питания (внутреннего применения)	макс. кол-во катушек	макс. кол-во метров
LPV-35-24	0,42	2,2	MLPS-NW-35-24	0,42	2,2
LPV-60-24	0,76	3,8	LRS-50-24	0,64	3,2
LPV-100-24	1,28	6,4	MLPS-NW-150-24	1,92	9,6
XLG-150-24-A	1,92	9,6			

*Подбор осуществлен исходя из максимальной мощности ленты. Мощность источника питания должна быть на 20% выше суммарной мощности подключаемых лент.