


**3 ГАРАНТИЯ
ГОДА**

Эксплуатационный срок:
>30000 часов
Рабочая температура:
от -10 до +50°C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-IN-K18W-WW/ML-IN-K18W-WW

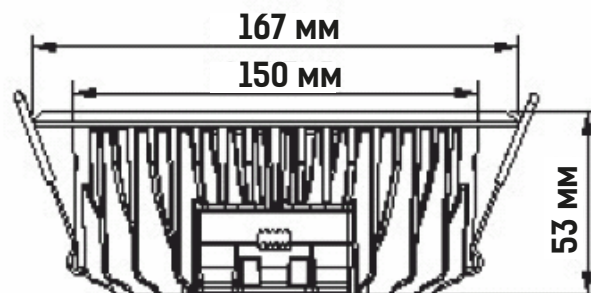

	ML-IN-K18W-CW	ML-IN-K18W-WW
Мощность, Вт	18	18
Напряжение, В перем. тока	220~240	220~240
Рабочий ток	0.085A/240В	0.085A/240В
CRI	85	83
Частота сети	50/60Гц	50/60Гц
Коэффициент мощности	0.9	0.9
Цветовая температура, К	6000	3000
Макс/сред температура корпуса	80/50	80/50
Диапазон регулировки яркости	0-100%	0-100%
Световой поток, лм	1400	1400
Угол светового потока	120	120
Световая отдача, лм/Вт	78	78
Температура хранения, °C	25	25
Класс защиты	IP 33	IP 33
Размер, мм	d=167, dпосадочное=150, h=53	d=167, dпосадочное=150, h=53
Вес, г	725.8	725.8

*Индекс передачи света

Применение:

- Общее внутреннее освещение: в домах, квартирах, офисах и др. помещениях;
- Яркая подсветка в интерьере и мебели.

Преимущества:

- Яркий мощный источник света;
- Отсутствие тепловых излучений;
- Экономия электроэнергии;
- В эксплуатации не требуется дополнительного оборудования;
- Стильный современный дизайн;
- Отсутствие вредных излучений для глаз.